特にご注意していただきたいこと

■ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の原因になります。
■排気筒、給排気筒（管、ホース）が正しく接続されているか点検してください。外れていると運転中に排気ガスが室内に漏れて、危険です。
■排気筒がつまったり、ふさがれていないことを確認してください。閉そくしていると運転中に排気ガスが室内に漏れて危険です。
■屋外機器を屋内には絶対に設置しないでください。運転中に排気ガスが室内に充満して危険です。
■給水温度が高い場合は、リモコンの給湯温度表示よりも熱いお湯が出ることがあります。
■屋内用機器を屋外に設置されますと、機器内に雨水が浸入して故障の原因となりますので、絶対に屋外に設置しないでください。
■屋外機器を波板などで2方向以上の囲いをしないでください。また、給気口・排気口を物や塀などでふさがないでください。排気がよどむと再環流し、不完全燃焼や火災の原因となり危険です。
■浴室内には絶対に設置しないでください。感電の恐れがあります。
■給湯機の排気ガスが直接当たる場所や、滞留する場所に建物の外壁や窓、アルミサッシ等があると、変色や腐食する恐れがありますので、給湯機はこれらの場所を避けて設置してください。
■設置場所の選び方次第で騒音は大きく変わります。騒音公害とならないよう十分配慮して設置場所を選択してください。
■万一異常を感じたり、緊急の場合はあわてずに消火してください。
■積雪の多い地方では、給排気筒トップが雪でふさがれないように注意してください。排気ガスを再度吸込んで不完全燃焼を起こすことがあります。
■機器の給気口にほこりが目づまりしていないことを確かめてください。空気取入口、換気口がふさがれないように注意してください。不完全燃焼を起こすことがあります。
■アース（線）を必ず取り付けてください。感電の恐れがあります。アース（線）は、ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。
■即湯や凍結防止を目的とした循環配管では設定温度が維持できなくなることがあります。また、燃焼頻度の増加により煤が付き易くなる為、保証の対象外となります。
■標高が1500mを超える場所では使用しないでください。また1000mを超えて使用する場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。
■据え付けについては、火災予防条例、建築基準法による石油燃焼機器の設置規制がありますので、これに従って据え付けてください。排気筒の固定は、固定金具や支え金具などで、確実に固定してください。
■混合水栓は逆止弁付で通水抵抗の少ないもの、またシャワーヘッドは圧力損失の少ないものを使用してください。
■ゴム製送油管は、屋外で使用しないでください。屋外での使用は禁止されています。
■機器の電源コードの引き込み口に漏電ブレーカーが設置してありますか。設置されていない場合は、別売の漏電ブレーカー（BL－13）を取り付けることをおすすめします。
■イオウ系の入浴剤（湯の花）や酸、アルカリを含んだ洗剤は熱交換器をいためますから、使用しないでください。（UKBタイプ・石油ふろ釜）
■給水元圧によってはお湯が白濁することがありますがこれは、水に溶け込んだ空気が分離したものであり異常ではありません。
■使用地域の水質によっては、タイルの目地等が薄青くなることがあります。これは、水質に含まれる銅イオンと脂肪酸が反応したもので、人体には無害です。
■太陽熱温水器と接続する際は、使用する加圧ポンプ、減圧弁等は耐熱品をご使用ください。また、夏季など水温が高くなるとお湯の制御ができなくなる場合があります。機器によっては接続できないものもありますので、注意してください。
■温泉水、井戸水で使用されると機器本体の配管内部に異物が付着したり、漏水するなど耐久性を損なう場合があります。
■水道直圧式UKBシリーズと高圧力型貯湯式・貯湯式UKBシリーズの全自動（オート）タイプは満水量400L以下の浴槽でご使用ください。
■お湯はりの設定量は400Lまでです。
■業務用に一般家庭用を使用しないでください。寿命が極端に短くなります。
■機器を改造して使用しないでください。

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取り扱いを誤りますと、火災・やけどなどの原因となることがあります。
●設置工事は、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備がありますと事故の原因になることがあります。

このマークは、一般財団法人日本燃焼機器検査協会が行う燃焼機器等の検査または認証に合格した事を証明するものです。石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついている事をお確かめください。

石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している（株）コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2008」の認証を取得しています。石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している（株）コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2004」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO（国際標準化機構）が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

株式会社コロナ　本　社　新潟県三条市東新保7−7　〒955-8510　☎0256(32)2111（代表）

■北海道地区
札幌支店 ☎011(864)0440
札幌地区サービスセンター ☎011(879)2121
旭川営業所 ☎0166(37)2330
旭川地区サービスセンター ☎0166(39)7733
北見営業所 ☎0157(36)9009
釧路営業所 ☎0154(24)4191
釧路地区サービスセンター ☎0154(32)0666
帯広営業所 ☎0155(35)7518
帯広地区サービスセンター ☎0155(28)3040
函館営業所 ☎0138(48)6070
函館地区サービスセンター ☎0138(48)0133

■北東北地区
青森支店 ☎017(742)8255
青森地区サービスセンター ☎017(743)2971
八戸営業所 ☎0178(24)5289
八戸地区サービスセンター ☎0178(47)6609
弘前営業所 ☎0172(28)3910
弘前地区サービスセンター ☎0172(26)4770
盛岡営業所 ☎019(622)4791
水沢営業所 ☎0197(22)4155
盛岡地区サービスセンター ☎019(604)0281
秋田営業所 ☎018(864)5671
秋田地区サービスセンター ☎018(864)5219

■南東北地区
仙台支店 ☎022(235)3181
山形営業所 ☎023(642)3255
庄内営業所 ☎0234(31)0571
郡山営業所 ☎024(938)2240
南東北地区サービスセンター ☎022(783)1791

■関東地区
北関東支店 ☎048(651)1722
水戸営業所 ☎029(241)2172
つくば営業所 ☎029(839)5325
宇都宮営業所 ☎028(632)5105
太田営業所 ☎0276(38)6571
高崎営業所 ☎027(361)4806
首都圏支店 ☎03(3927)1151
立川営業所 ☎042(519)5271
千葉営業所 ☎047(312)8330
横浜営業所 ☎0466(90)5567
甲府営業所 ☎055(268)1567
関東地区サービスセンター ☎03(3911)1131

■信越地区
新潟支店 ☎0256(32)2126
新潟東営業所 ☎025(286)9131
長野営業所 ☎026(221)5111
松本営業所 ☎0263(26)0051
信越地区サービスセンター ☎0256(32)2129

■北陸地区
金沢支店 ☎076(260)0567
富山営業所 ☎076(444)0567
福井営業所 ☎0776(23)0567
北陸地区サービスセンター ☎076(260)0038

■東海地区
名古屋支店 ☎052(746)6600
岐阜営業所 ☎058(268)7555
静岡営業所 ☎054(238)0005
沼津営業所 ☎055(968)6210
津営業所 ☎059(234)8471
東海地区サービスセンター ☎052(746)6603

■近畿・四国地区
大阪支店 ☎06(6380)2111
彦根営業所 ☎0749(24)6239
京都営業所 ☎075(643)2002
福知山営業所 ☎0773(22)0827
神戸営業所 ☎078(922)2431
高松営業所 ☎087(835)1711
松山営業所 ☎089(968)7351
近畿・四国地区サービスセンター ☎06(6386)5670

■中国地区
広島支店 ☎082(871)3310
米子営業所 ☎0859(33)8157
岡山営業所 ☎086(243)7751
徳山営業所 ☎0834(22)5567
中国地区サービスセンター ☎082(871)3315

■九州地区
福岡支店 ☎092(474)5771
北九州営業所 ☎093(592)8611
長崎営業所 ☎095(882)7710
熊本営業所 ☎096(367)7361
大分営業所 ☎097(523)5161
宮崎営業所 ☎0985(29)1680
鹿児島営業所 ☎099(281)1321
九州地区サービスセンター ☎092(474)6001

■沖縄地区
沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは　コロナ サービスセンター　0120-919-302（修理受付専用ダイヤル）　FAX 0120-919-322　携帯電話・PHS等からは最寄りのサービスセンターへ直接おかけください。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは便利で簡単な……　コロナリビングローン　コロナの全商品（関連機器・工事費も含む）が便利な分割払いでお求めになれます。

コロナ延長保証システムのご案内

5年・8年延長保証システム

石油給湯機をより長く、安心してお使いいただくために、「5年・8年各延長修理保証契約」制度を設けております。お申し込みは専用パンフレットにご記入ください。専用パンフレットは販売店、最寄りの（株）コロナにお問い合わせください。

延長修理保証の内容

■お買い上げ日（メーカー保証開始日）から5年または8年（メーカー保証期間を含む）の長期保証。
■万一対象商品が故障した場合の修理費用（技術料・出張料・部品代）は全て無料。
■専門の技術スタッフが安心と真心のサービスを提供いたします。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

●コロナホームページ
http://www.corona.co.jp/

VEGETABLE OIL INK

●当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。
●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
●このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

このカタログの記載内容は平成27年2月現在のものです。
2011502Ⓙ

CORONA

石油給湯機器

2015 総合カタログ

石油給湯機
石油ふろ釜
太陽熱温水器

SMART eco STYLE

低ランニングコストと節水を実現する地球想いの給湯機です。

コロナ エコフィール

灯・油・で・い・い・湯 あったまるゾウ〜

一般社団法人 日本ガス石油機器工業会
石油連盟
— 石油機器の普及に努めています —

本カタログ掲載商品の価格には配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体のみの価格であり、工事費及び油タンク・配管部材等は含まれておりません。

■ラインアップ一覧

機種選択のポイント

■石油給湯機には、3方式あります。

水道直圧式
水道の圧力そのままで給湯するので、パワフルシャワーが楽しめます。しかも、いくら使ってもお湯が絶えることなく、同じ温度のお湯をたっぷり使えます。

貯湯式
給湯機の缶体内に、お湯を貯めているので、短時間の使用ならシャワーを出したり止めたりしても湯温の変動が少なく、お手頃な価格も魅力です。

高圧力型貯湯式
貯湯式に比べて給水圧力が約2倍なので、勢いがなくなりがちの2階への給湯もラクラク行えます。

石油ふろ釜内蔵給湯機
UKBシリーズ（給湯+追いだき）
1台で給湯とおふろの追いだきができます。
給湯＋追いだき

- **全自動（フルオート）タイプ**：保温運転、たし湯運転まで自動で行います。
- **全自動（オート）タイプ**：保温運転まで自動で行います。
- **給湯＋追いだきタイプ**：スイッチ操作による保温運転（追いだき）が可能です。

石油瞬間給湯機
UIBシリーズ（給湯専用）
1台でシャワーやキッチン、洗面所の給湯ができます。
給湯専用

■給湯能力のめやす

40.7~46.5kW 水温の低い冬場でも、シャワーと他の給湯栓の同時使用が可能です。

36.0~38.4kW 1年中快適にシャワーを浴びることができます。春・夏・秋の3シーズンなら同時使用も可能です。

冬場の1分間の出湯量とお湯はり時間を表にしました。（水温5℃から42℃に沸き上げた場合）給湯機選びのめやすとしてください。（数値は施工条件や給水圧などにより多少変化します）

	連続給湯出力（kW）	1分間あたりの出湯量（L/min）	お湯はり時間（分）浴槽1200型 200Lの場合
大家族向け	46.5kW	18.0L/min	11.1分
	45.6kW	17.7L/min	11.3分
一般家庭向け	40.7kW	15.8L/min	12.7分
	38.4kW	14.9L/min	13.4分
	36.2kW	14.1L/min	14.2分

■設置バリエーション

（S）・（SD）・（ASS）・（MS）・（MSW）・（MSD）・（MSP）はサビに強く耐久性に優れた高級ステンレス製外装、（AD）・（SD）・（FD）・（MD）・（MSD）には減圧逆止弁・圧力逃し弁が内蔵されています。

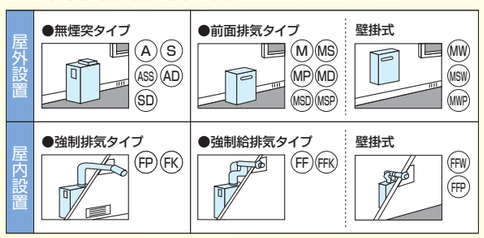

●FF・FFK・FFW・FFPタイプは外観スッキリの、ウォールトップタイプです。屋外側から取り付け、取り外し可能な場所に設置してください。
※UKB-SA470AXP4（FFP）のみ据置型、強制給排気タイプとなります。

各型式の主な特徴は、各掲載ページの型式ごとにマーク表示（例：フルオート）しています。各特徴マークの詳細説明は68ページの「特徴マーク説明一覧」をご覧ください。

	型式	連続給湯出力	設置バリエーション 屋外	設置バリエーション 屋内	凍結逆止弁・圧力逃し弁必要	リモコン心数 メイン	リモコン心数 浴室	オプション適合 別売リモコン	オプション適合 給油検知OC-2	オプション適合 太陽熱温水器	掲載ページ
エコフィール 水道直圧式 エコフィール EG SERIES UKBシリーズ 給湯+追いだき 全自動（オート）	壁掛 UKB-EG470AXP ガス化	46.5kW	(MWP)	(FFP)		2	2	RSK-EG470AXP	●		7ページ
	壁掛 UKB-EG470XP ガス化	46.5kW	(MW)	(FFW)		2	2	RSK-EG470XP	●	●※1	7ページ
エコフィール 水道直圧式 エコフィール EG SERIES UIBシリーズ 給湯専用	壁掛 UIB-EG47XP ガス化	46.5kW	(MW)	(FFW)		2		RBI-EG47XP RSI-EG47XP	●	●※1	8ページ
エコフィール 水道直圧式 エコフィール EF SERIES UKBシリーズ 給湯+追いだき 全自動（オート）	据置 UKB-EF470AXP	46.5kW	(MP)(MSP)(M)(MS)	(F)		2	2	RSK-EF470AXP	●		9ページ 10ページ
	据置 UKB-EF470XP	46.5kW		(FFK)		2	2	RSK-EF470XP	●	●※1	10ページ
エコフィール 水道直圧式 エコフィール EF SERIES UIBシリーズ 給湯専用	据置 UIB-EF47XP	46.5kW	(M)(MS)	(FK)(FFK)		2		RBI-EF47XP RSI-EF47XP	●	●※1	11ページ
エコフィール 高圧力型貯湯式 エコフィール NE-H SERIES UKBシリーズ 給湯+追いだき 全自動（オート）	据置 UKB-NE460HAP	45.6kW	(SD)(MSD)	(FD)		2	2	RSK-NE460AP	●		13ページ
エコフィール 高圧力型貯湯式 エコフィール NE-H SERIES UIBシリーズ 給湯専用	据置 UIB-NE46HP	45.6kW	(SD)(MSD)	(FD)		2		RBI-NE46P RSI-NE46P	●		14ページ
エコフィール 貯湯式 エコフィール NE SERIES UKBシリーズ 給湯+追いだき 全自動（オート）	据置 UKB-NE460AP	45.6kW	(SD)(MSD)	(FD)		2	2	RSK-NE460AP	●		15ページ
エコフィール 貯湯式 エコフィール NE SERIES UIBシリーズ 給湯専用	据置 UIB-NE46P	45.6kW	(SD)(MSD)	(FF) (FD)	●	2		RBI-NE46P RSI-NE46P	●		16ページ
水道直圧式 アビーナG AG SERIES UKBシリーズ 給湯+追いだき 全自動（フルオート）	壁掛 UKB-AG470FXP4 ガス化	46.5kW	(MWP) (MW)	(FFP) (FFW)		2	2	PSK-AG470FXP RSK-AG470FXP	●		20ページ 21ページ
	据置 UKB-AG470FXP4 ガス化		(MP)(MSP) (M)(MS)			2	2	PSK-AG470FXP RSK-AG470FXP	●		20ページ 21ページ
水道直圧式 アビーナG AG SERIES UKBシリーズ 給湯+追いだき 全自動（オート）	壁掛 UKB-AG470AXP4 ガス化	46.5kW	(MW)(MSW)	(FFW)		2	2	RSK-AG470AXP	●		22ページ
	据置 UKB-AG470AXP4 ガス化		(M)(MS)			2	2	RSK-AG470AXP	●		22ページ
水道直圧式 アビーナG AG SERIES UKBシリーズ 給湯+追いだき 全自動（オート）	壁掛 UKB-AG470XP4 ガス化	46.5kW	(MW)(MSW)	(FFW)		2	2	RSK-AG470XP	●	●※1	23ページ
	据置 UKB-AG470XP4 ガス化		(M)(MS)			2	2	RSK-AG470XP	●	●※1	23ページ
水道直圧式 アビーナG AG SERIES UIBシリーズ 給湯専用	壁掛 UIB-AG47XP4 ガス化	46.5kW	(MW)	(FFW)		2		RBI-AG47XP RSI-AG47XP	●	●※1	24ページ
	据置 UIB-AG47XP4 ガス化		(M)(MS)			2		RBI-AG47XP RSI-AG47XP	●	●※1	24ページ
水道直圧式 SA SERIES UKBシリーズ 給湯+追いだき 全自動（オート）	据置 UKB-SA470AXP4	46.5kW	(MP)(MSP) (M)(MS)	(FP)(FFP) (F)(FF)		2	2	RSK-SA470AXP RSK-SA470AXP	●		26ページ
	据置 UKB-SA380AXP4	38.4kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RSK-SA470AXP	●		27ページ
	据置 UKB-SA470XP4	46.5kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RSK-SA470XP	●	●※1	28ページ
	据置 UKB-SA380XP4	38.4kW	(A)(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RSK-SA380XP	●		28ページ
水道直圧式 SA SERIES UIBシリーズ 給湯専用	据置 UIB-SA47XP4	46.5kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2		RBI-SA47XP RSI-SA47XP	●	●※1	29ページ
	据置 UIB-SA38XP4	38.4kW	(A)(M)(MS)	(F)(FF)		2		RBI-SA38XP RSI-SA38XP	●		29ページ
高圧力型貯湯式 NX-H SERIES UKBシリーズ 給湯+追いだき 全自動（オート）	据置 UKB-NX460HAP4	45.6kW	(MD)(MSD) (AD)(SD)	(FD)		2	2	———	●		31ページ
	据置 UKB-NX460HP4	45.6kW	(MD)(MSD)(SD)	(FD)		2	2	RSK-NX370	●		32ページ
高圧力型貯湯式 NX-H SERIES UIBシリーズ 給湯専用	据置 UIB-NX46HP4	45.6kW	(MD)(MSD)(SD)	(FD)		2		RBI-NX37または RSI-NX37	●		32ページ
貯湯式 NX SERIES UKBシリーズ 給湯+追いだき 全自動（オート）	据置 UKB-NX460AP4	45.6kW	(ASS) (AD)(SD)(MD)(MSD)	(FF) (FD)	●	2	2	———	●	●※2	33ページ
	据置 UKB-NX460P4	45.6kW	(MS) (MD)(MSD)(AD)	(F)(FF) (FD)	●	2	2	RSK-NX370	●	●	34ページ
	据置 UKB-NX370P4	36.2kW	(M)(MS) (MD)(MSD)(AD)	(F)(FF) (FD)	●	2	2	RSK-NX370	●	●	35ページ
貯湯式 NX SERIES UIBシリーズ 給湯専用	据置 UIB-NX46P4	45.6kW	(S)(MS) (MD)(MSD)(AD)(SD)	(F)(FF) (FD)	●	2		RBI-NX37または RSI-NX37	●	●	36ページ
	据置 UIB-NX37P4	36.2kW	(A)(S)(M)(MS) (MD)(MSD)(AD)(SD)	(F)(FF) (FD)	●	2		RBI-NX37または RSI-NX37	●	●	37ページ

※1 太陽熱温水器を接続してご使用いただけますが、自然循環型太陽熱温水器を接続する場合はパワーシスターンが必要です。給湯機への給水圧力は147kPa以上必要です。太陽熱温水器からの湯温が高い場合はリモコンで設定した湯温が出ない場合や湯温が変動する場合があります。 ※2 太陽熱温水器と接続するときは（ASS）を設置ください。

給湯専用 大型ボイラー UHB-701XR・521XRP・521XRTP 38ページ
石油ふろ釜 BS-2040GTD・2040GSD・1510P 39ページ
太陽熱温水器 USH-20X・20XH・20W・281X-3・281W-3 40ページ

エコしておトクな快適給湯。今、買い替えるなら エコフィールがおすすめです。

高効率で環境に配慮したコロナエコフィールに壁掛けタイプをラインアップ。
新設計のスタイリッシュリモコンを搭載し、さらなる省エネ・節水に貢献します。
また、従来タイプとの入れ替え作業もスムーズに行えます。

主な特長

1. 高効率給湯。
排熱を再利用することで優れた給湯効率を実現。

2. おトクにエコ。
低ランニングコストで地球環境に配慮。

3. 入れ替えもスムーズ。
軽量・コンパクトで配管位置は従来タイプと同じです。
（油配管接続口の位置は異なります）

買い替えにおすすめします。

NEW 快適エコ給湯をサポートする新デザインのリモコンを採用しました。

スタイリッシュリモコン

台所リモコン

浴室リモコン

屋外設置型 高効率 直圧式石油給湯機
コロナエコフィール

コロナエコフィールのしくみ

排熱を再利用（潜熱回収）することで、給湯効率95%達成！

エコフィールは約200℃の排熱を約60℃になるまで再利用（潜熱回収）して水を温めることで、熱効率を95%にまで向上。熱効率を高めることで、環境にも家計にもやさしい給湯機になりました。

熱効率が大幅UP! 83%→95% 高温の排気を有効利用

排気温度が低下 約200℃→約60℃

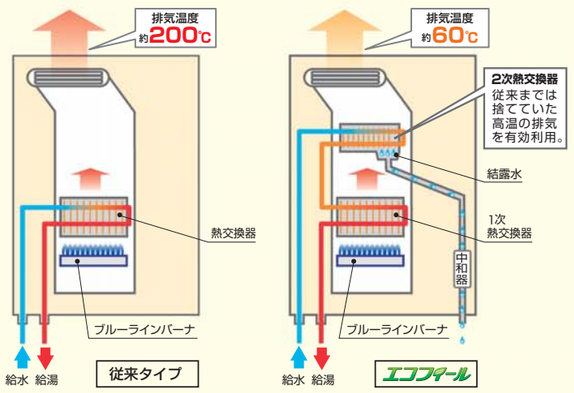

※図は排熱利用のイメージです。実際の構造とは異なります。

高効率で低ランニングコスト。

1年間で約79Lの灯油を節約！

従来の給湯機から、エコフィールに替えるだけで灯油を1年間で約79L節約でき、光熱費もぐーんとお得になります。

当社従来機種 UIB-G4000HT	約69,000円
エコフィール	約60,300円

●計算条件（一例）
今お使いになられている石油給湯機（熱効率83%）と比べた場合。（4人家族想定、入水温度は通年で18℃）
●ふろお湯はり：200L、42℃
●シャワー：12L/分×5分/人×4人＝240L、40℃
●洗　面：6L/分×2分/人×4人＝48L、40℃
●台　所：8L/分×3分/回×3回＝72L、37℃
●灯油価格　111円／L（石油情報センター2014年1月8日公表データより）

地球環境に配慮した給湯機。

1年間で約197kgのCO_2を削減。

従来の給湯機から、エコフィールに替えるだけでCO_2排出量を約13%削減。環境にも配慮した設計を追求しています。

当社従来機種 UIB-G4000HT	1,560kg-CO_2
エコフィール	1,363kg-CO_2

●CO_2排出係数
石油（石油市場平均）：2.51kg-CO_2/L　出典元「温室効果ガス排出係数一覧」環境省H14年度/H12年度報告書
●杉の木1本あたりのCO_2吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。

さらに 低消費電力仕様で節電に貢献！（屋外設置タイプでの比較）[50/60Hz]

消費電力（W）		給湯	ふろ	待機時
UKBシリーズ	EGシリーズ	65／65	55／55	3.1（オートは3.2）
	従来タイプ	82／82	105／135	3.4（オートは3.5）

消費電力（W）		給湯	待機時
UIBシリーズ	EGシリーズ	62／62	2.3
	従来タイプ	80／80	2.8

縦横寸法、配管位置が従来タイプ（アビーナG）同様で入れ替えがスムーズ。

屋外設置型で、入れ替えに配慮した設計です。

本体ボディは軽量・コンパクトサイズで、狭い場所でもすっきり取り付け可能です。また、入れ替えを想定した配管位置で、当社従来タイプからの入れ替えもスムーズに行えます。

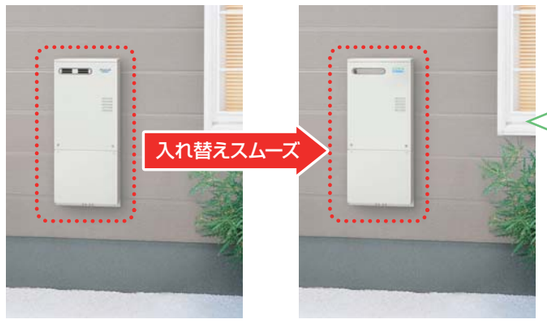

※機器前面と前方可燃物とは60cm以上の離隔距離が必要です。
※専用のドレン配管が必要です。

こだわりポイント

○写真は「給湯+追いだき」「全自動（オート）」タイプです。

軽量 コンパクトサイズ

質量 全自動（オート）：37kg
給湯+追いだき：36kg
給湯専用：31kg

※アビーナGに対して奥行き+75mm

配管位置はアビーナG同様

※油配管接続口は異なります。



■EGシリーズラインアップ一覧

シリーズ	型式	おもな機能
UKBシリーズ 給湯＋追いだき	壁掛 UKB-EG470AXP 全自動（オート）	インターホンリモコン / ふろ自動 / ふろ予約 / 追いだき / ふろあつめ / たし湯 / ふろぬるめ / ふろ配管洗浄 / ecoガイド / 節水モード / チャイルドロック
	壁掛 UKB-EG470XP	ボイスリモコン / お湯はりお知らせ / ふろ保温 / 追いだき / ふろあつめ / チャイルドロック
UIBシリーズ 給湯専用	壁掛 UIB-EG47XP	ボイスリモコン / お湯はりお知らせ / チャイルドロック

■「全自動（オート）」ならおふろの準備が簡単ラクラク！（UKB-EG470AXP）

スイッチポンでお湯はりから保温まで全自動！ たし湯スイッチで湯量調節も簡単です。 ※給湯タイプについては1～2ページをご覧ください。

スマート&スタイリッシュな新リモコン搭載。かしこくエコして快適給湯。

○エコフィールEGシリーズ・全自動（オート）のリモコンを例に説明しています。

台所リモコン　音声ガイドで操作内容をお知らせする親切リモコンです。

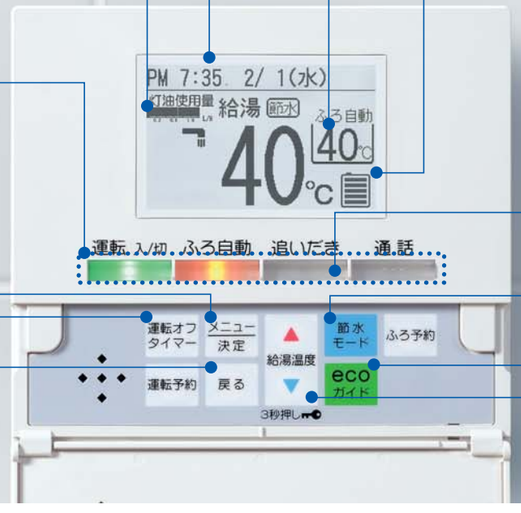

高精細　バックライト液晶
暗がりや遠くからでも表示が見やすいバックライト液晶です。

浴槽表示
台所リモコンでも浴槽の状態が確認できます。

使用量お知らせ表示
灯油またはお湯の1日の使用量をバーグラフで表示します。

灯油残量表示
設定した灯油量からの残量がチェックできます。

光るスイッチ
現在の運転状態を光ってお知らせします。

追いだきスイッチ
台所リモコンからも追いだきができます。

メニュー／決定スイッチ
各種設定を文字表示を見ながら行えます。

節水モードスイッチ
お湯の量を「8、10、12L/分」に抑えてエコを実践できます。

運転オフタイマースイッチ
運転スイッチの自動オフ時間を「1.5、1.0、0.5時間、連続」に設定でき、運転スイッチ切忘れ防止や節電ができます。

ecoガイドスイッチ
灯油とお湯の使用状況を日、週、月単位で表やグラフ表示します。使いすぎや節水状況が一目で分かります。

戻るスイッチ
操作を間違えた時など1つ前の状態にもどすことが出来ます。

チャイルドロックスイッチ
（▼スイッチ3秒押し）
台所リモコンのスイッチ操作をロックします。

浴室リモコン　おふろのたし湯やお湯かげん調節も自由自在です。

高輝度　白色LED表示
暗がりや湯気越しでも表示が見やすい高輝度LEDです。

凍結予防表示
循環ポンプによる凍結予防運転中に表示します。

光るスイッチ

送話・受話表示
インターホンの送話中または受話中に表示します。

節水モードスイッチ

チャイルドロックスイッチ
（▼スイッチ3秒押し）
浴室リモコンのスイッチ操作をロックします。

ふろ配管洗浄スイッチ
ふろ配管に新しいお湯を流して残り湯を押し出します。

ecoガイド　見える省エネで無理せず節約が可能です。［全自動（オート）タイプ：台所リモコン］

灯油またはお湯の使用状況を日、週、月単位で数値（表）やグラフで表示するので使いすぎや節水状況が一目で分かります。

今週の使用量
［メニュー］でグラフ表示

	灯油	お湯
今週	4. 84L	1. 47m³
先週木曜迄	7. 57L	2. 30m³
先週	11. 8L	3. 58m³

○1週間使用量数値表示例



○1週間使用量グラフ表示例

使用量お知らせ表示で使いすぎを確認

「使いすぎ?」と思ったら、使いすぎお知らせで毎日の使いすぎをチェックできます。灯油またはお湯の1日の使用量をバーグラフで表示し、1週間前の使用量と比較できます。

リモコンのメニューから灯油またはお湯のどちらかを選んで使いすぎお知らせを設定します。

使用量種類



1週間前の使用量

1週間前の使用量を超えると、節水モードの使用を案内します。



節水モード　給湯量を3段階に切り替えて、お湯の使いすぎを抑えます。［全自動（オート）タイプのみ］

節水モードスイッチを押すと、お湯の量を制限します。お子様のシャワーのムダ使いや出しっ放しにも有効です。給湯量は「8、10、12L/分」の3段階に設定できます。

台所リモコン

節水モードが設定されました

浴室リモコン

シャワー使用時の　節水モード運転による節水効果（例）

14.6t／年
1年で浴槽73杯分の節約
（浴槽1杯=200L）

［条件］12L/分→10L/分に節水した場合の比較
使用時間5分/人×4人、使用日数365日

ふろ配管洗浄　ワンタッチでらくらくきれいに。

［全自動（オート）タイプ浴室リモコン］

お湯を15L注湯（運転スイッチオフの場合は水）し、ふろ配管の残り湯を押し出します。きれいなお湯でお湯はりができます。



台所リモコン

おふろの配管を洗浄します

浴室リモコン

チャイルドロック　お子様のいたずらや誤操作防止に。

設定したリモコンのスイッチをロックします。いたずらや誤操作によるふろ運転の開始、温度変更などを防止します。

チャイルドロック中は鍵マークの表示を行います。



台所リモコン

チャイルドロックが設定されました

浴室リモコン

バックライト液晶（台所リモコン）　お好みで見やすい表示が選べます。

液晶ディスプレイ白黒反転機能で表示パターンを2種類用意しました。見やすさやリモコン設置環境やお好みに合わせてお選びいただけるユニバーサルデザインです。

黒文字表示パターン

リモコン本体と調和する清潔感のある表示

白文字表示パターン

くっきりコントラストで視認性に配慮した表示

灯油残量表示　給油時期も一目で確認。

予め灯油量を設定すれば、灯油の残量をバーグラフで表示するので給油時期や灯油使用量の把握に便利です。

設定した油量に対して残量を5段階で表示します。

灯油が少なくなると「給油」が点滅してお知らせ。

※給湯機以外にも同じ灯油タンクを使う場合は油量を計ることが出来ません。

スイッチポンですべておまかせ全自動（オート）タイプ。快適機能満載のスタイリッシュリモコン搭載。

エコフィール（EG SERIES）｜ UKBシリーズ（給湯＋追いだき）

水道直圧式 全自動（オート） インターホンリモコン付属タイプ

ブルーラインバーナ / マルチサーモメカ / インターホンリモコン / ふろ予約 / ふろあつめ / お知らせ / モニター表示 / 節水モード / 近接設置 / 給湯検知QC-2取付可 / サイクルフリー
ガス化静音 / 水比例弁 / バックライト液晶表示 / ふろ自動 / ふろぬるめ / 沸き上げオートストップ / ふろ配管洗浄 / チャイルドロック / 前面ラクラクメンテ / 凍結予防ヒーター / 油検知
比例制御 / 着脱リモコン（FFP） / 追いだき / たし湯 / 保温 / ecoガイド / 2F / セットフリー / 水検知

壁掛型　連続給湯出力 46.5kW

連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ 出 力：14.5kW（12,500kcal/h）

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	110%	95.0%

屋外設置型 前面排気

UKB-EG470AXP（MWP）

本体希望小売価格 **428,000**円＋消費税 1519734
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円＋消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円＋消費税 1580616
合計希望小売価格 **433,000**円＋消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

■外形寸法：（MWP）高さ690×幅470×奥行285mm
（FFP）高さ645×幅470×奥行285mm
■質量：（MWP）37kg／（FFP）36kg
■待機時消費電力：3.2W
■専用循環口（別売）をお使いください。
（UKB-M19・M19R 9,000円＋消費税）
■ふろ配管は別売品のバックチューブ（φ12.7銅パイプ）又はペアホースをお使いください。

屋内設置型 強制給排気

UKB-EG470AXP（FFP） 1519731

本体希望小売価格 **420,000**円＋消費税
給排気筒セット 35,000円＋消費税
直出し（QU8-EGSM）1882700・（QU8-EGS）1882698・
左右出し（QU8-EGLM）1882701・（QU8-EGL）1882699・
左出し専用（QU8-EGH）1882702・横直出し（QU8-EGYS）1882703
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円＋消費税 1580616
合計希望小売価格 **457,500**円＋消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合は、メインリモコンコード（別売）が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード（別売）が必要です。49ページ別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

給排気筒セットには以下のタイプがあります。
設置する場所に応じてご注文ください。
・直出しタイプ（QU8-EGSM・EGS）
・左右出しタイプ（QU8-EGLM・EGL）
・左出し専用タイプ（QU8-EGH）
・横直出しタイプ（QU8-EGYS）

※壁厚が260mm～370mmの場合は厚壁用給排気筒トップQU8-ATもご注文ください。

付属 浴室と台所で通話ができるインターホンリモコン。

別売

サブリモコン
RSK-EG470AXP 1582694
22,000円＋消費税
2芯リモコンコード8m付

※サブリモコンに通話機能はありません。

おふろの追いだき、保温もおまかせだから便利で快適。文字と音声で操作内容をお知らせ。

エコフィール（EG SERIES）｜ UKBシリーズ（給湯＋追いだき）

水道直圧式 ボイスリモコン付属タイプ

ブルーラインバーナ / マルチサーモメカ / ボイスリモコン / お湯はりお知らせ / 呼び出し / 保温 / 近接設置 / 2F / セットフリー / 水検知
ガス化静音 / 水比例弁 / バックライト液晶表示 / 追いだき / お知らせ / モニター表示 / 太陽熱温水器接続可※1 / 給油検知QC-2取付可 / サイクルフリー
比例制御 / 着脱リモコン（FFW） / ふろあつめ / 沸き上げオートストップ / チャイルドロック / 前面ラクラクメンテ / 凍結予防ヒーター / 油検知

※1 機器への給水圧力は147kPa以上必要です。

壁掛型　連続給湯出力 46.5kW

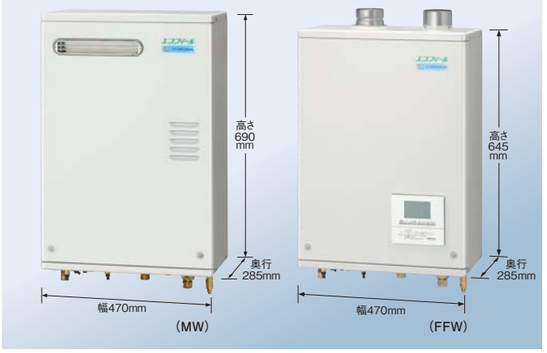

連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ 出 力：14.5kW（12,500kcal/h）

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	110%	95.0%

屋外設置型 前面排気

UKB-EG470XP（MW）

本体希望小売価格 **356,000**円＋消費税 1519735
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円＋消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円＋消費税 1580616
合計希望小売価格 **361,000**円＋消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

■外形寸法：（MW） 高さ690×幅470×奥行285mm
（FFW）高さ645×幅470×奥行285mm
■質量：（MW）36kg／（FFW）35kg
■待機時消費電力：3.1W
■専用循環口（別売）をお使いください。
（UKB-M19・M19R 9,000円＋消費税）
■ふろ配管は別売品のバックチューブ（φ12.7銅パイプ）又はペアホースをお使いください。

屋内設置型 強制給排気

UKB-EG470XP（FFW） 1519732

本体希望小売価格 **343,000**円＋消費税
給排気筒セット 35,000円＋消費税
直出し（QU8-EGSM）1882700・（QU8-EGS）1882698・
左右出し（QU8-EGLM）1882701・（QU8-EGL）1882699・
左出し専用（QU8-EGH）1882702・横直出し（QU8-EGYS）1882703
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円＋消費税 1580616
合計希望小売価格 **380,500**円＋消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合は、メインリモコンコード（別売）が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード（別売）が必要です。49ページ別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

給排気筒セットには以下のタイプがあります。
設置する場所に応じてご注文ください。
・直出しタイプ（QU8-EGSM・EGS）
・左右出しタイプ（QU8-EGLM・EGL）
・左出し専用タイプ（QU8-EGH）
・横直出しタイプ（QU8-EGYS）

※壁厚が260mm～370mmの場合は厚壁用給排気筒トップQU8-ATもご注文ください。

付属 文字が見やすく使いやすいボイスリモコン。

別売

サブリモコン
RSK-EG470XP 1582695
15,500円＋消費税
2芯リモコンコード8m付

快適パワフルシャワーとたっぷりのお湯が使えます。軽量・コンパクト設計で買い替えもスムーズ。

エコフィール（EG SERIES）｜ UIBシリーズ（給湯専用）

水道直圧式 ボイスリモコン付属タイプ

ブルーラインバーナ / 比例制御 / 水比例弁 / ボイスリモコン / 着脱リモコン（FFW） / モニター表示 / 近接設置 / 太陽熱温水器接続可※1 / 凍結予防ヒーター / 油検知
ガス化静音 / マルチサーモメカ / バックライト液晶表示 / お湯はりお知らせ / チャイルドロック / 前面ラクラクメンテ / 給油検知QC-2取付可 / サイクルフリー / 水検知

※1 機器への給水圧力は147kPa以上必要です。

壁掛型　連続給湯出力 46.5kW

連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	110%	95.0%

屋外設置型 前面排気

UIB-EG47XP（MW）

本体希望小売価格 **276,000**円＋消費税 1819736
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円＋消費税 1580613
合計希望小売価格 **278,500**円＋消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

■外形寸法：（MW） 高さ645×幅470×奥行285mm
（FFW）高さ600×幅470×奥行285mm
■質量：（MW）31kg／（FFW）30kg
■待機時消費電力：2.3W

屋内設置型 強制給排気

UIB-EG47XP（FFW） 1819733

本体希望小売価格 **263,000**円＋消費税
給排気筒セット 35,000円＋消費税
直出し（QU8-EGSM）1882700・（QU8-EGS）1882698・
左右出し（QU8-EGLM）1882701・（QU8-EGL）1882699・
左出し専用（QU8-EGH）1882702・横直出し（QU8-EGYS）1882703
合計希望小売価格 **298,000**円＋消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合は、メインリモコンコード（別売）が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード（別売）が必要です。49ページ別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

給排気筒セットには以下のタイプがあります。
設置する場所に応じてご注文ください。
・直出しタイプ（QU8-EGSM・EGS）
・左右出しタイプ（QU8-EGLM・EGL）
・左出し専用タイプ（QU8-EGH）
・横直出しタイプ（QU8-EGYS）

※壁厚が260mm～370mmの場合は厚壁用給排気筒トップQU8-ATもご注文ください。

付属 フルドット液晶表示のボイスリモコン。

台所リモコン

別売

浴室リモコン
RBI-EG47XP 1882697
19,500円＋消費税
2芯リモコンコード8m付

サブリモコン
RSI-EG47XP 1882696
15,500円＋消費税
2芯リモコンコード8m付

※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、サブリモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

■エコフィールEGシリーズ（FFP）（FFW）タイプ専用標準給排気筒での設置例

直出し 標準給排気筒EGM（QU8-EGSM）1882700 35,000円＋消費税	左右出し標準給排気筒EGM（QU8-EGLM）1882701 35,000円＋消費税		左出し 専用給排気筒EGH（QU8-EGH）1882702 35,000円＋消費税	厚壁用給排気筒トップ QU8-AT 1882704 6,500円＋消費税
	左出し排気（例）	右出し排気（例）		
				※壁厚が260mm～370mmの場合にご使用ください。
QU8-2SMからの買い替え時に使用します。	QU8-2LMからの買い替え時に使用します。		QU8-2Hからの買い替え時に使用します。	QU8-2SLM、2LLM、2HL、2SL、2LLからの買い替え時にご使用ください。

直出し 標準給排気筒EG（QU8-EGS）1882698 35,000円＋消費税	左右出し標準給排気筒EG（QU8-EGL）1882699 35,000円＋消費税		横直出し専用給排気筒EG（QU8-EGYS）1882703 35,000円＋消費税	
	左出し排気（例）	右出し排気（例）	左出し排気（例）	右出し排気（例）
				
QU8-2Sからの買い替え時に使用します。	QU8-2Lからの買い替え時に使用します。		他社からの買い替え時にご使用ください。	

■エコフィール（FFK）（FF）タイプ専用別売部材

排気筒断熱材（2タイプ）
（延長時の給気管にも使用します）

UF-EF1-500 1882491
1,900円＋消費税
L=500mm φ80用
ALGCロックウール 厚さ20mm

UF-EF1-1000 1882492
3,300円＋消費税
L=1000mm φ80用
ALGCロックウール 厚さ20mm

スイッチポンですべておまかせ全自動（オート）。浴室と台所で通話ができるインターホンリモコン付属タイプ。

エコフィール（EFSERIES） | UKBシリーズ（給湯＋追いだき）

水道直圧式 全自動（オート） インターホンリモコン付属タイプ

低NOxバーナ / マルチサーモメカ / インターホンリモコン / ふろ予約 / ふろあつめ / たし湯 / お知らせ / 保温 / 近接設置 / 2F / 凍結防止ヒーター / 結露防止ヒーター / 静音循環ポンプ / オプションスイッチ / 比例制御 / 水比例弁 / 蛍光管表示 / ふろ自動 / ふろぬるめ / 呼び出し / 湧き上げオートストップ / モニター表示 / 前面ラクラクメンテ / 給油検知OC-2取付可 / セットフリー / サイクルフリー

連続給湯出力 **46.5kW**

連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ 出 力：14.5kW（12,500kcal/h）

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	110%	95.0%

屋外設置型 前面排気 | 在庫僅少品

UKB-EF470AXP（MP）

本体希望小売価格 **398,000**円+消費税 1530293
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **403,000**円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋外設置型 前面排気 | 高級ステンレス外装

UKB-EF470AXP（MSP）

本体希望小売価格 **411,000**円+消費税 1518352
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **416,000**円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

■外形寸法：高さ795×幅660×奥行210mm ■質量：46kg
■待機時消費電力：3.0W
■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R 9,000円+消費税など）
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。49ページ別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

AXPタイプの自動スイッチ（オート）
スイッチを押すと浴槽に設定量お湯はりを行い、設定温度まで追いだきしてメロディ音と音声ガイドでお知らせします。その後は約4時間保温運転を行い、自動的に停止します。
お湯はりします / お湯張りします

残り湯がある場合には…（残り湯が循環口より上にある場合）
浴槽に前日の残り湯があっても、自動スイッチを押すだけでOK。残り湯量を計算し、設定温度まで沸き上げた後、設定湯量に不足している量をたし湯します。
（※残湯量計算には残湯温度と設定温度との差が7℃以上必要です）

付属 浴室と台所で通話ができるインターホンリモコン。

別売

サブリモコン
RSK-EF470AXP 1582438
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

※サブリモコンに通話機能はありません。

スイッチポンですべておまかせ全自動（オート）タイプ。奥行スリム21cmのコンパクトボディ。

エコフィール（EFSERIES） | UKBシリーズ（給湯＋追いだき）

水道直圧式 全自動オート ボイスリモコン付属タイプ

低NOxバーナ / マルチサーモメカ / ボイスリモコン / ふろ予約 / ふろあつめ / たし湯 / お知らせ / 保温 / 近接設置 / 2F / 凍結防止ヒーター / 結露防止ヒーター / 静音循環ポンプ / オプションスイッチ / 比例制御 / 水比例弁 / 蛍光管表示 / ふろ自動 / ふろぬるめ / 呼び出し / 湧き上げオートストップ / モニター表示 / 前面ラクラクメンテ / 給油検知OC-2取付可 / セットフリー / サイクルフリー

連続給湯出力 **46.5kW**



連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ 出 力：14.5kW（12,500kcal/h）

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	110%	95.0%

屋外設置型 前面排気 | 在庫僅少品

UKB-EF470AXP（M）

本体希望小売価格 **387,000**円+消費税 1530290
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **392,000**円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋外設置型 前面排気 | 高級ステンレス外装

UKB-EF470AXP（MS）

本体希望小売価格 **400,000**円+消費税 1518354
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **405,000**円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

■外形寸法：高さ795×幅660×奥行210mm ■質量：46kg
■待機時消費電力：3.0W
■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R 9,000円+消費税など）
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。49ページ別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

AXPタイプの自動スイッチ（オート）
スイッチを押すと浴槽に設定量お湯はりを行い、設定温度まで追いだきしてメロディ音と音声ガイドでお知らせします。その後は約4時間保温運転を行い、自動的に停止します。
お湯はりします / お湯張りします

残り湯がある場合には…（残り湯が循環口より上にある場合）
浴槽に前日の残り湯があっても、自動スイッチを押すだけでOK。残り湯量を計算し、設定温度まで沸き上げた後、設定湯量に不足している量をたし湯します。
（※残湯量計算には残湯温度と設定温度との差が7℃以上必要です）



付属 文字が見やすい蛍光管表示 ボイスリモコン。

別売

サブリモコン
RSK-EF470AXP 1582438
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

※サブリモコンに通話機能はありません。

スイッチポンですべておまかせ全自動（オート）。文字と音声で操作内容をお知らせ。

エコフィール（EFSERIES） | UKBシリーズ（給湯＋追いだき）

水道直圧式 全自動オート ボイスリモコン付属タイプ

低NOxバーナ / マルチサーモメカ / 蛍光管表示 / ふろ自動 / ふろぬるめ / 呼び出し / 湧き上げオートストップ / モニター表示 / 循環口左右可 / 凍結防止ヒーター / 結露防止ヒーター / 静音循環ポンプ / オプションスイッチ / 比例制御 / 水比例弁 / ボイスリモコン / ふろ予約 / ふろあつめ / たし湯 / お知らせ / 保温 / 2F / 給油検知OC-2取付可 / セットフリー / サイクルフリー

連続給湯出力 **46.5kW**

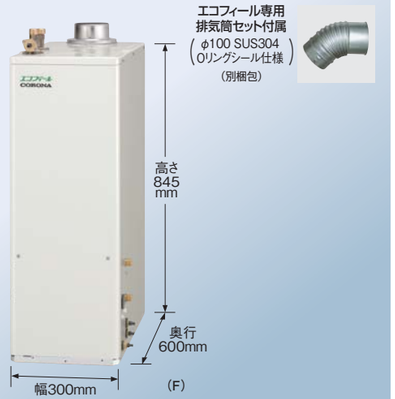

連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ 出 力：14.5kW（12,500kcal/h）

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	110%	95.0%

屋内設置型 強制排気

UKB-EF470AXP（F）

本体希望小売価格 **433,000**円+消費税 1571463
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **438,000**円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

■エコフィール専用排気筒セット付（別梱包）
（排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットとなります）

■外形寸法：高さ845×幅300×奥行600mm ■質量：46kg ■待機時消費電力：3.0W
■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R 9,000円+消費税など）
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。49ページ別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

AXPタイプの自動スイッチ（オート）
スイッチを押すと浴槽に設定量お湯はりを行い、設定温度まで追いだきしてメロディ音と音声ガイドでお知らせします。その後は約4時間保温運転を行い、自動的に停止します。
お湯はりします / お湯張りします

残り湯がある場合には…（残り湯が循環口より上にある場合）
浴槽に前日の残り湯があっても、自動スイッチを押すだけでOK。残り湯量を計算し、設定温度まで沸き上げた後、設定湯量に不足している量をたし湯します。
（※残湯量計算には残湯温度と設定温度との差が7℃以上必要です）



付属 文字が見やすい蛍光管表示 ボイスリモコン。

別売

サブリモコン
RSK-EF470AXP 1582438
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

おふろの追いだき、保温もおまかせだから便利で快適です。

エコフィール（EFSERIES） | UKBシリーズ（給湯＋追いだき）

水道直圧式 ボイスリモコン付属タイプ

低NOxバーナ / マルチサーモメカ / 蛍光管表示 / お湯はりお知らせ / 呼び出し / 湧き上げオートストップ / モニター表示 / 循環口左右可 / 凍結防止ヒーター / 結露防止ヒーター / 静音循環ポンプ / セットフリー / オプションスイッチ / 比例制御 / 水比例弁 / ボイスリモコン / ふろ予約 / ふろあつめ / お知らせ / 保温 / 2F / 給油検知OC-2取付可 / 太陽熱温水器接続可 ※1 / サイクルフリー

※1 機器への給水圧力は147kPa以上必要です。

連続給湯出力 **46.5kW**

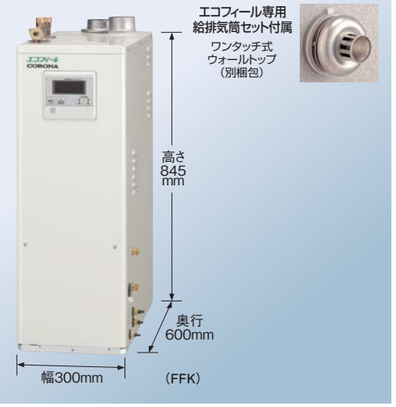



連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ 出 力：14.5kW（12,500kcal/h）

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	110%	95.0%

屋内設置型 強制給排気

UKB-EF470XP（FFK）

本体希望小売価格 **388,000**円+消費税 1571462
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **390,500**円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

※着脱式メインリモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード（別売）及び操作部シール板 UIB-LD2 700円+消費税が必要です。浴室リモコンは浴室リモコンコード（別売）が必要です。49ページ別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。
■エコフィール専用給排気筒セット付（ウォールトップ）（別梱包）
●エコフィール専用厚壁給排気筒セット（壁厚25～36cm）QU8-EFLL 1882462は表示価格の6,500円+消費税アップです。

■外形寸法：高さ845×幅300×奥行600mm ■質量：45kg ■待機時消費電力：3.0W
■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R 9,000円+消費税など）

エコフィール EFSERIES（水道直圧式）

狭いスペースにもスッキリ設置。奥行スリム21cmの手軽な給湯専用タイプ。

エコフィール（EFSERIES） | UIBシリーズ（給湯専用）

水道直圧式 ボイスリモコン付属タイプ

低NOxバーナ　マルチセーブメカ　ボイスリモコン　お湯はりお知らせ　近接設置　太陽熱温水器接続可※1　凍結予防ヒーター　オプションスイッチ

比例制御　水比例弁　蛍光管表示　モニター表示　前面ラクラクメンテ　給油検知OC-2取付可　サイクルフリー

※1 機器への給水圧力は147kPa以上必要です。



連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	110%	95.0%

屋外設置型 前面排気

UIB-EF47XP（M）

本体希望小売価格 271,500円+消費税 1830287
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
合計希望小売価格 274,000円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装

UIB-EF47XP（MS）

本体希望小売価格 284,500円+消費税 1818350
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
合計希望小売価格 287,000円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

■外形寸法:高さ795×幅660×奥行210mm　■質量:38kg
■待機時消費電力:2.3W
※メインリモコンは2芯コード（別売）を使用します。49ページ別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

付属 文字が見やすい蛍光管表示ボイスリモコン。

メインリモコン

別売

浴室リモコン
RBI-EF47XP 1882439
19,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

サブリモコン
RSI-EF47XP 1882437
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

※付属のメインリモコンの他に別売の浴室リモコン、サブリモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

業界トップクラスの軽量・コンパクトサイズ。手軽な給湯専用タイプ。

エコフィール（EFSERIES） | UIBシリーズ（給湯専用）

水道直圧式 ボイスリモコン付属タイプ

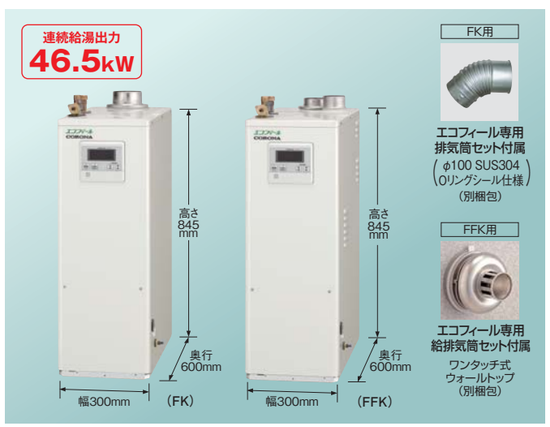

低NOxバーナ　マルチセーブメカ　ボイスリモコン　お湯はりお知らせ　太陽熱温水器接続可※1　オプションスイッチ　サイクルフリー

比例制御　水比例弁　蛍光管表示　モニター表示　給油検知OC-2取付可　凍結予防ヒーター

※1 機器への給水圧力は147kPa以上必要です。



連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	110%	95.0%

屋内設置型 強制排気

UIB-EF47XP（FK） 1871460

本体希望小売価格 306,000円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋内設置型 強制給排気

UIB-EF47XP（FFK） 1871461

本体希望小売価格 312,000円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

※着脱式メインリモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード（別売）及び操作部シール板 UIB-LD2 700円+消費税が必要です。49ページ別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。
■「FKタイプ用」エコフィール専用排気筒セット付（別梱包）:排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットとなります。
■「FFKタイプ用」エコフィール専用給排気筒セット付（ウォールトップ）（別梱包）、エコフィール専用厚壁給排気筒セット（壁厚25～36cm）QUB-EFLL 1882462は表示価格の6,500円＋消費税のアップです。

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行600mm　■質量:38kg　■待機時消費電力:2.3W

付属 文字が見やすい蛍光管表示ボイスリモコン。

メインリモコン

別売

浴室リモコン
RBI-EF47XP 1882439
19,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

サブリモコン
RSI-EF47XP 1882437
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

※付属のメインリモコンの他に別売の浴室リモコン、サブリモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

NE-HSERIES 高圧力型貯湯式　NESERIES 貯湯式

コロナエコフィールに標準圧力型と高圧力型が選べる貯湯式タイプをラインアップ。

エコフィール

標準圧力型と高圧力型をラインアップ。

NE-Hシリーズ（高圧力型） 0.2MPaの高圧力でパワフル給湯。

高圧力でパワフルなシャワーが楽しめます。また、勢いがなくなりがちな2階への給湯、シャワーもご利用できます。

NEシリーズ（標準圧力型） 1階の給湯・シャワーにおすすめ。

標準圧力型は、水道の圧力を抑えたタイプです。1階だけの給湯や、節水を意識してお湯（水）の出る勢いを抑えたい場合などは、手軽でおすすめです。

ステンレス製給水給湯配管で耐久性向上。

給水給湯配管には高耐食性ステンレス管を採用。設置場所の水質に柔軟に対応します。

さらに 低消費電力仕様で節電に貢献！（屋外設置タイプでの比較）[50/60Hz]

	消費電力(W)	給湯	ふろ	待機時
UKBシリーズ	NEシリーズ	64／62	148／169	2.6
	従来タイプ	99／94	173／200	8

	消費電力(W)	給湯	待機時
UIBシリーズ	NEシリーズ	63／61	2.1
	従来タイプ	96／93	6

従来タイプと配管位置が同じで、入れ替えもスムーズ。

買い替え時も省施工を実現！

本体形状は、設置シーンに合わせて選べる2タイプ（角タイプ・平タイプ）をラインアップ。入れ替えを想定した配管位置で、当社従来タイプからの入れ替えもスムーズに行えます。

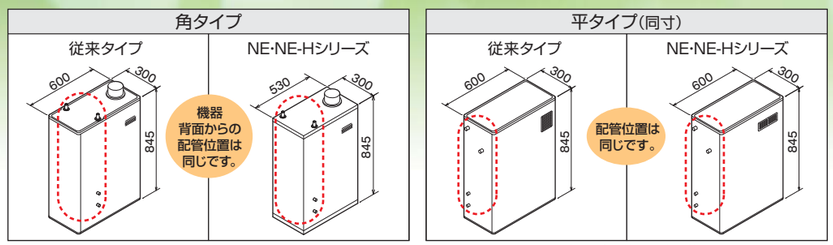

●従来タイプとは当社10年前機種のNSシリーズをさします。

温度ムラの少ない安定湯温で快適。

貯湯式給湯専用タイプではじめてミキシング弁を搭載。

リモコンの設定温度に湯温を調節するミキシング弁を搭載し、さらに給湯湯温が安定。シャワーの使いはじめに起こる「冷水サンドイッチ現象」を緩和して、快適なシャワーが楽しめます。また、洗面所や台所での少量出湯時でも、温度ムラの少ない安定した湯温でスピーディに給湯します。

■湯温の安定性向上（再出湯特性比較）

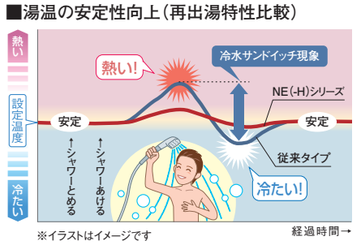

※イラストはイメージです

不快な冷水サンドイッチ現象を抑えます。

ミキシング弁

温度表示やお知らせ機能が分かりやすい。

●給湯温度を「℃」で表示。（従来タイプは9段階表示）

NE・NE-Hシリーズの全タイプの給湯温度表示が「℃」表示で分かりやすくなりました。

低NOxバーナ搭載の安心感。

お湯はりがスピーディ。

ご注意
●太陽熱温水器とは絶対に接続しないでください。お湯の制御ができなくなる場合があります。また機器の故障の原因にもなります。
●即湯や凍結防止を目的とした循環配管では使用できません。お湯の制御ができなくなる場合があります。

※このページは主にUKB-NE460APを例に説明しています。

高圧力ハイパワーで快適給湯。スイッチポンですべておまかせ全自動タイプ。

高圧力タイプ エコフィール（NE-H SERIES） | UKBシリーズ（給湯+追いだき）

高圧力型貯湯式 全自動オート インターホンリモコン付属タイプ

低NOxバーナ / インターホンリモコン / ふろ予約 / 追いだき / ふろぬるめ / おしらせ / 保温 / ふろ配管洗浄 / チャイルドロック / 循環口左右可（UKBのみ） / 凍結防止ヒーター / サイクルフリー / マルチサーモメカ / バックライト液晶表示 / ふろ自動 / ふろあつめ / たし湯 / 湧き上げオートストップ / モニター表示 / ecoガイド / 給湯検知QC-2取付可 / セットフリー

連続給湯出力：45.6kW（39,200kcal/h）
ふ ろ 出 力：15.0kW（12,900kcal/h）

連続給湯効率 95.0%

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装

UKB-NE460HAP（MSD）

本体希望小売価格 **390,000**円+消費税 1630154
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **395,000**円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法:高さ845×幅600×奥行300mm
■質量:42kg ■待機時消費電力:2.6W
■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R 9,000円+消費税など）
※台所リモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。49ページ別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

付属 浴室と台所で通話ができるインターホンリモコン。

台所リモコン

浴室リモコン

別売

サブリモコン
RSK-NE460AP 1680380
22,000円+消費税
2芯リモコンコード8m付

※サブリモコンに通話機能はありません。

連続給湯出力：45.6kW（39,200kcal/h）
ふ ろ 出 力：15.0kW（12,900kcal/h）

連続給湯効率 95.0%

屋外設置型 無煙突 高級ステンレス外装

UKB-NE460HAP（SD）

本体希望小売価格 **390,000**円+消費税 1671969
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **395,000**円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋内設置型 強制排気

UKB-NE460HAP（FD）

本体希望小売価格 **393,000**円+消費税 1671968
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **398,000**円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm
■質量:42kg ■待機時消費電力:2.6W
■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R 9,000円+消費税など）
※台所リモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。49ページ別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。
※（SD）タイプ:排気トップセット付（UIB-NS1）［別梱包］です。
※（FD）タイプ:エコフィール専用排気筒セット付（別梱包）:排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります。

付属 浴室と台所で通話ができるインターホンリモコン。

台所リモコン

浴室リモコン

別売

サブリモコン
RSK-NE460AP 1680380
22,000円+消費税
2芯リモコンコード8m付

※サブリモコンに通話機能はありません。

高圧力型石油給湯機！浴室リモコン（別売）も追加できます。

高圧力タイプ エコフィール（NE-H SERIES） | UIBシリーズ（給湯専用）

高圧力型貯湯式 ボイスリモコン付属タイプ

低NOxバーナ / ボイスリモコン / モニター表示 / ecoガイド / 給湯検知QC-2取付可 / 凍結防止ヒーター / マルチサーモメカ / バックライト液晶表示 / お湯はりお知らせ / チャイルドロック / サイクルフリー



連続給湯出力：45.6kW（39,200kcal/h）

連続給湯効率 95.0%

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装

UIB-NE46HP（MSD）

本体希望小売価格 **291,000**円+消費税 1730145
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
合計希望小売価格 **293,500**円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法:高さ845×幅600×奥行300mm
■質量:37kg
■待機時消費電力:2.1W
※台所リモコンは2芯コード（別売）を使用します。49ページ別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

付属 フルドット液晶表示のボイスリモコン。

台所リモコン

別売

浴室リモコン
RBI-NE46P 1780382
19,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

サブリモコン
RSI-NE46P 1780381
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、サブリモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

連続給湯出力：45.6kW（39,200kcal/h）

連続給湯効率 95.0%

屋外設置型 無煙突 高級ステンレス外装

UIB-NE46HP（SD）

本体希望小売価格 **290,000**円+消費税 1771967
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
合計希望小売価格 **292,500**円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋内設置型 強制排気

UIB-NE46HP（FD）

本体希望小売価格 **292,000**円+消費税 1771966
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
合計希望小売価格 **294,500**円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm
■質量:37kg
■待機時消費電力:2.1W
※台所リモコンは2芯コード（別売）を使用します。49ページ別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。
※（SD）タイプ:排気トップセット付（UIB-NS1）［別梱包］です。
※（FD）タイプ:エコフィール専用排気筒セット付（別梱包）:排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります。

付属 フルドット液晶表示のボイスリモコン。

台所リモコン

別売

浴室リモコン
RBI-NE46P 1780382
19,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

サブリモコン
RSI-NE46P 1780381
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、サブリモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

スイッチポンでおまかせ全自動。浴室と台所で通話ができます。

エコフィール（NEシリーズ） UKBシリーズ（給湯+追いだき）

貯湯式 全自動オート インターホンリモコン付属タイプ

低NOxバーナ / インターホンリモコン / ふろ予約 / 追いだき / ふろぬるめ / お知らせ / 保温 / ふろ配管洗浄 / チャイルドロック / 循環口左右可（UKB-M19R） / 凍結防止ヒーター / サイクルフリー / マルチサーモメカ / バックライト液晶表示 / ふろ自動 / ふろあつめ / たし湯 / 湧き上げオートストップ / モニター表示 / ecoガイド / 給湯検知QC-2取付可 / セットフリー

連続給湯出力 45.6kW

連続給湯出力：45.6kW（39,200kcal/h）
ふ ろ 出 力：15.0kW（12,900kcal/h）

目標年度 2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	109%	95.0%

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装

UKB-NE460AP（MSD）

本体希望小売価格 **354,000**円+消費税 1630150
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **359,000**円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法：高さ845×幅600×奥行300mm
■質量：40kg
■待機時消費電力：2.6W
■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R 9,000円+消費税など）
※台所リモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。49ページ別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

付属 浴室と台所で通話ができるインターホンリモコン。

台所リモコン

浴室リモコン

別売

サブリモコン
RSK-NE460AP 1680380
22,000円+消費税
2芯リモコンコード8m付

※サブリモコンに通話機能はありません。

連続給湯出力：45.6kW（39,200kcal/h）
ふ ろ 出 力：15.0kW（12,900kcal/h）

目標年度 2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	109%	95.0%

屋外設置型 無煙突 高級ステンレス外装

UKB-NE460AP（SD）

本体希望小売価格 **357,000**円+消費税 1671949
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **362,000**円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋内設置型 強制排気

UKB-NE460AP（FD）

本体希望小売価格 **357,000**円+消費税 1671948
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **362,000**円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法：高さ845×幅300×奥行530mm ■質量：40kg ■待機時消費電力：2.6W
■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R 9,000円+消費税など）
※台所リモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。49ページ別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。
※（SD）タイプ：排気トップセット付（UIB-NS1）［別梱包］です。
※（FD）タイプ：エコフィール専用排気筒セット付（別梱包）：排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります。

たっぷり快適パワフル給湯。浴室リモコン（別売）も追加できます。

エコフィール（NEシリーズ） UIBシリーズ（給湯専用）

貯湯式 ボイスリモコン付属タイプ

低NOxバーナ / ボイスリモコン / モニター表示 / ecoガイド / 給湯検知QC-2取付可 / 凍結防止ヒーター / マルチサーモメカ / バックライト液晶表示 / お湯はりお知らせ / チャイルドロック / サイクルフリー

連続給湯出力 45.6kW



連続給湯出力：45.6kW（39,200kcal/h）

目標年度 2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	109%	95.0%

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装

UIB-NE46P（MSD）

本体希望小売価格 **254,000**円+消費税 1730142
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
合計希望小売価格 **256,500**円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法：高さ845×幅600×奥行300mm
■質量：35kg ■待機時消費電力：2.1W
※台所リモコンは2芯コード（別売）を使用します。49ページ別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

付属 フルドット液晶表示のボイスリモコン。

台所リモコン

別売

浴室リモコン
RBI-NE46P 1780382
19,500円+消費税
2芯リモコンコードm付

サブリモコン
RSI-NE46P 1780381
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、サブリモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。



連続給湯出力：45.6kW（39,200kcal/h）

目標年度 2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	109%	95.0%

屋外設置型 無煙突 高級ステンレス外装

UIB-NE46P（SD）

本体希望小売価格 **251,000**円+消費税 1771947
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
合計希望小売価格 **253,500**円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋内設置型 強制排気

UIB-NE46P（FD）

本体希望小売価格 **255,000**円+消費税 1771946
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
合計希望小売価格 **257,500**円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋内設置型 強制給排気

UIB-NE46P（FF）

本体希望小売価格 **271,000**円+消費税 1771945
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
合計希望小売価格 **273,500**円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

■エコフィール専用給排気筒セット付（ウォールトップ）
●エコフィール専用厚壁給排気筒セット（壁厚25～36cm）は表示価格の6,500円+消費税アップです。
●減圧逆止弁（80kPa）・圧力逃し弁（95kPa）必要

■外形寸法：高さ845×幅300×奥行530mm ■質量：（FF）34kg／（SD・FD）35kg ■待機時消費電力：2.1W
※台所リモコンは2芯コード（別売）を使用します。49ページ別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。
※（SD）タイプ：排気トップセット付（UIB-NS1）［別梱包］です。
※（FD）タイプ：エコフィール専用排気筒セット付（別梱包）：排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります。
※（FF）タイプ：エコフィール専用給排気筒セット付（ウォールトップ）［別梱包］、
エコフィール専用厚壁給排気筒セット（厚壁25～36cm）QU8-EFLLは、表示価格の6,500円+消費税アップです。
●製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、サブリモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

■エコフィールEF・NEシリーズ専用給排気筒セット（別梱付属）

給排気筒セット（FFK）（FF）タイプ用
（エコフィール以外の給排気筒セットは使用不可）



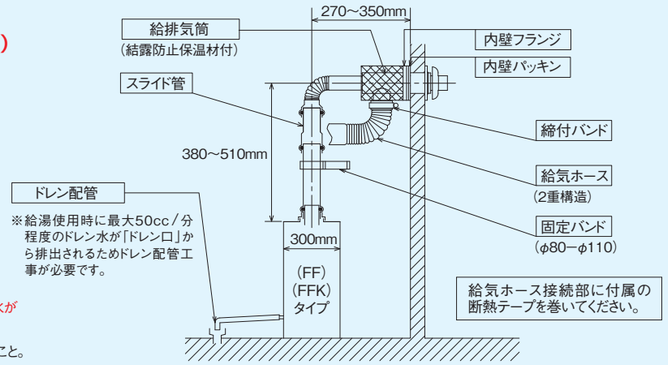

注）エコフィール（FFK）（FF）タイプは試運転の前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。

※給排気筒を延長する場合は、長さ3m曲がり数3ヵ所以内で設置すること。

■エコフィール（FFK）（FF）タイプ専用別売部材

品 名		型式名・価格	仕 様
排気筒断熱材（2タイプ） （延長時の給気管にも使用します）		（1）UF-EF1-500 1882491 1,900円+消費税 （2）UF-EF1-1000 1882492 3,300円+消費税	（1）L=500mm （2）L=1000mm φ80用　ALGCロックウール　厚さ20mm

■エコフィールEF・NEシリーズ専用排気筒セット（別梱付属）

排気筒セット（F）（FK）（FD）タイプ用
（エコフィール指定以外のφ106排気筒は使用不可）

φ100
ワンタッチ式Oリングシール仕様
材質SUS304

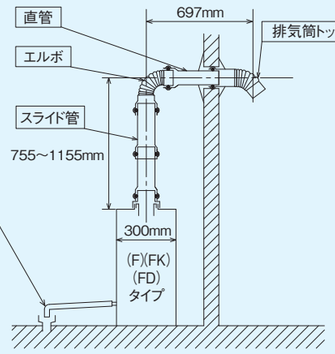

注）エコフィール（F）（FK）（FD）タイプは試運転の前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。

※排気筒を延長する場合は、長さ3m曲がり数2ヵ所以内、または長さ5m曲がり数1ヵ所以内で設置すること。

■エコフィール（F）（FK）（FD）タイプ専用別売部材

品 名		型式名・価格	仕 様	
排気筒トップ		UIB-EF2 1882489 3,600円+消費税	（付属の排気筒セットの排気筒トップと共通）	φ100 ワンタッチ式 Oリングシール仕様 材質SUS304-t0.3
エルボ		UF-EF11 1882496 3,400円+消費税	（付属の排気筒セットのエルボと共通）	
直管		UF-EF12-900 1882497 4,800円+消費税	L=900mm	
スライド管 （3タイプ）	 写真はUF-EF13-200です。	（1）UF-EF13-200 1882485 4,100円+消費税 （2）UF-EF13-300 1882486 4,800円+消費税 （3）UF-EF13-500 1882487 5,600円+消費税	（1）L=180～270mm （2）L=250～420mm （3）L=405～720mm	
排気筒断熱材		UF-EF14-1000 1882495 4,700円+消費税	L=1000mm　φ100用　ALGCロックウール　厚さ25mm	

○ その他の部材は41～50ページをご覧ください。

※給排気筒・排気筒の断熱施工について。
上記の給排気筒・排気筒を使用する機器は高効率型で排気温度が低いため、排気筒内部及び、給気管表面に結露が発生することがあります。寒冷地や外気温が低くなる地域で給排気筒・排気筒を延長設置する場合は、別売部材の排気筒断熱材を排気筒と給気管に必ず巻いてください。

ブルーラインバーナで石油ガス化燃焼。耐久性に優れた信頼できる1台です。

アビーナG

ブルーラインバーナ。

2006年省エネ基準をクリア、石油ガス化燃焼。

灯油をガス化青炎燃焼させるための構造部分を、気化器、混合室、バーナヘッドの主要3部品で構成した極めてシンプルな構造。気化器、混合室ともに耐久性に優れたアルミダイキャストの一体成形品、バーナヘッドには超耐熱ステンレスを採用。また混合室にはサブヒーターを組み込み、厳冬期の気化ガスの結露を防止するとともに着火性も確実にしました。

臭いセーブ制御 気になる燃焼時の臭いを低減。
混合室ヒーターで温度制御することにより ON/OFF 燃焼時、Lo 燃焼時の臭いを低減させます。

熱効率 86.5%※の高効率!
※アビーナG AG47・470タイプ

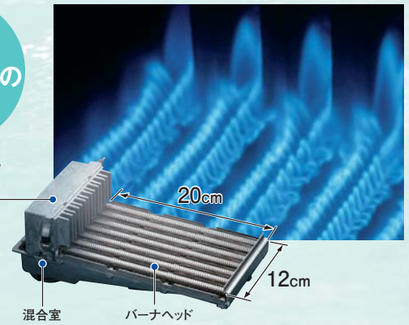

低騒音化設計。

石油ガス化バーナで低騒音化を実現。

バーナ特有の「ゴー」という低周波の燃焼音を抑えました。バーナヘッドに添わせた独自の保炎板の効果で、火炎1つ1つの乱れを防止、気になる燃焼音を抑えます。

※数値はUKB-AG470FXP4（MW）タイプの測定値です。

静音 & 低振動 循環ポンプ内蔵
凍結予防運転時29dB
静音循環ポンプを採用、取り付け構造も2重防振方式で振動を抑えました。（UKBタイプ）

パワフルシャワー。

4ヵ所給湯や2階への給湯もOK!

水道直圧式だからシャワーの勢いが強い。

強い水道水の圧力をそのまま利用する水道直圧式だから、シャワーの勢いが強い。パワフルな高圧力タイプだから、シャワーとおふろ、キッチンとの同時使用時も快適に使えます。また2階への給湯もスムーズに行えるので大家族や、2世帯住宅にもピッタリです。

安定湯温。

使いはじめの熱い! 冷たい! を抑えた快適な給湯。

リモコンの設定温度に湯温を調節するミキシング弁制御の最適化で、今まで以上に給湯湯温が安定。シャワーの使いはじめに起こる「冷水サンドイッチ現象」を緩和して、快適なシャワーが楽しめます。また、洗面所や台所での少量出湯時でも、温度ムラの少ない安定した湯温でスピーディに給湯します。

追いだきと給湯の同時運転。

給湯しながら、おふろの追いだきができます。

従来のアビーナGでは追いだき運転中に出湯すると追いだき運転が一時中断されましたが、アビーナGではミキシング弁制御の最適化により、追いだき運転中でも、キッチンやシャワーなどの給湯時に設定温度の出湯が可能になりました。

不快な冷水サンドイッチ現象を抑えます。

■湯温の安定性向上（再出湯特性比較）

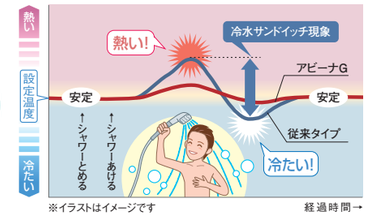

お湯はりスピードアップ。（フルオート・オート）

水路を倍増し、お湯はり時間を大幅に短縮。

お湯の搬送経路を2水路（両搬送方式）にすることにより、お湯の流量が増え、従来20分かかっていたお湯はり時間が20%カットの約16分※（フルオート）に短縮。寒い冬でも短時間でおふろの準備を完了します。（お湯はり200ℓ時）

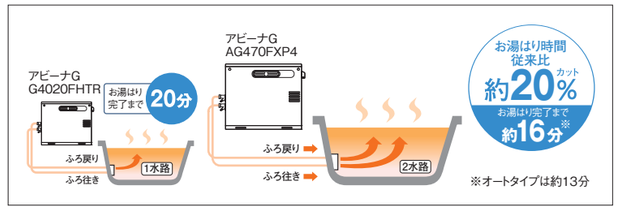

新・お湯はり経路（両搬送方式）
お湯はりホットセーブ機構

ふろ往き配管とふろ戻り配管にお湯はり配管を接続し両搬送方式にすることにより、熱交換器での再加熱を防止。入浴中「たし湯運転」などの時に、熱交換器内に滞留している、高温湯の吐き出しを緩和します。

AGSERIES　コンパクトだから買い替えにおすすめ。　水道直圧式

省スペース・コンパクト設計だから 入れ替え工事もスムーズです。

AVIENA G

大型蛍光管リモコン。

表示文字がはっきり見やすい大型蛍光管リモコン。操作も簡単ラクラクです。インターホンリモコン付属タイプなら浴室と台所で通話ができて便利です。

メインリモコン
（台所リモコン）

浴室リモコン

※写真はインターホンリモコンでフタを開けた状態です。

軽量・コンパクト設計。

コンパクトボディでユーティリティを有効活用。

入れ替え工事も簡単!

狭い場所でも設置が可能。
軽量コンパクトはもちろん「石油燃焼機器防火性能認証品」だから近接設置が可能です。

■壁面2cmまでの近接設置が可能。

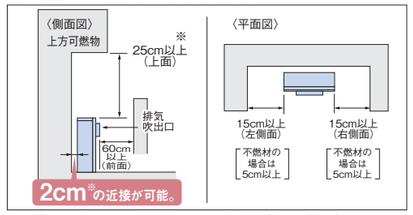

●石油機器防火性能認証品ですので、近接設置できます。（※印寸法箇所）
●排気前方に植木等の障害物がある場合、別売品の排気カバー（UIB-G2）を取り付けて排気ガスの吹き出し方向を変えてください。
●UIB-G2を取り付ける場合、機具上面と上方可燃物の距離は60cm以上確保してください。

配線工事スピードアップ。
リモコンコードの結線は、前扉を開けずにできるので施工がスピードアップ。リモコン施工時のコードの噛み込みや、雨の吹き込みの心配もありません。さらにリモコンコードが無極性2芯なので、配線が早く簡単に確実にできます。（壁掛型を除く）

簡単配管工事。
減圧弁不要の水道直圧式だから配管工事の手間が省けます。

屋内設置型は（FFWタイプ）さらに軽量・コンパクト。
屋内設置型（FFWタイプ）アビーナGが従来比で高さマイナス45㎜のさらなるコンパクトボディになりました。これにより機具下面から床面の距離が広がり、ユーティリティを有効活用した設置プランが可能になりました。

従来比（高さ）
-45㎜

従来比（重量）
-2kg



UIB-AG47XP4（FFW）

給排気筒の設置自由度の向上。

FFW・FFPタイプ給排気筒は直出し、左右出し、左出し専用の3種類から選べます。

・標準給排気筒での設置例

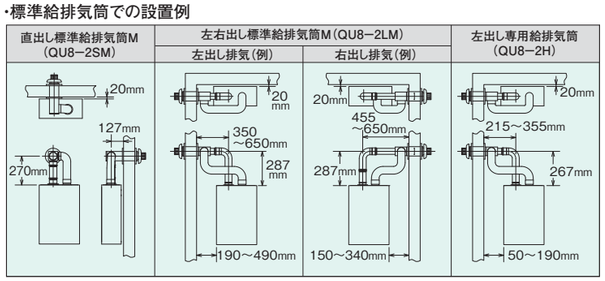

直出し、左右出し、左出し専用、いずれの給排気筒とも設置寸法を詰めることで機具下面から床面までの寸法が広がりました。

・FFWタイプ機具下面から床面までの寸法（mm）（床から天井までが2400mmの場合）

	直出し標準給排気筒M	左右出し標準給排気筒M	左出し専用給排気筒
旧アビーナG	1325（1280）	1325（1280）	−
アビーナG	1430（1385）	1413（1368）	1433（1388）
差	+105	+88	+108

（　）はUKBタイプの数値です。

※FFW・FFPタイプの最大給排気筒延長が、7m3曲がりまで可能になり、集合住宅などの給排気筒の設置に制約がある場合でも設置がしやすくなりました。　※7m3曲がり専用エルボを使用してください。またプリント基板上のスイッチ切換が必要になります。
※詳しくは工事説明書を参照願います。

AGSERIES（水道直圧式）

スイッチポンですべておまかせ全自動。浴室と台所で通話ができるインターホンリモコン付属タイプ。

ガス化 AVIENA G（AGSERIES）　UKBシリーズ（給湯+追いだき）

水道直圧式　全自動フルオート　インターホンリモコン付属タイプ

ブルーライトバーナ　マルチサーモカメラ　インターホンリモコン　ふろ予約　ふろあつめ　お知らせ　モニター表示　近接設置　2F　セットフリー　静音循環ポンプ　オプションスイッチ
ガス化静音　水比例弁　蛍光管表示　ふろ自動　ふろぬるめ　沸き上げオートストップ　ドレン受け（FFP）　給油検知 OC-2取付可　漏電保護装置内蔵　油検知
比例制御　着脱リモコン（FFP）　自動たし湯　たし湯　保温　前面ラクラクメンテ　凍結予防ヒーター　サイクルフリー　水検知

壁掛型　連続給湯出力 46.5kW

ワンタッチ式ウォールトップ（FFPタイプ別梱包）

連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ 出 力：14.5kW（12,500kcal/h）

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	86.5%

屋外設置型　前面排気

UKB-AG470FXP4（MWP）

本体希望小売価格　**408,000**円+消費税　1530755
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,500円+消費税　1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C　2,500円+消費税　1580616
合計希望小売価格　**413,000**円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋内設置型　強制給排気

UKB-AG470FXP4（FFP）　1530761

本体希望小売価格　**406,000**円+消費税
給排気筒セット　19,000円+消費税
直出し（QU8-2SM）1881884・左右出し（QU8-2LM）1881886・左出し専用（QU8-2H）1881888
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C　2,500円+消費税　1580616
合計希望小売価格　**427,500**円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

※着脱式メインリモコンを取り外して使用する場合は、メインリモコンコード（別売）が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード（別売）が必要です。
※標準給排気筒には直出しタイプQU8-2SM、左右出しタイプQU8-2LMと左出し専用タイプQU8-2Hがあります。設置する場所に応じてご注文ください。
※厚壁給排気筒セット（壁厚26〜37cm）直出し（QU8-2SLM）1881885、左右出し（QU8-2LLM）1881887、又は左出し専用（QU8-2HL）1881889は表示価格の6,500円+消費税アップです。
※買い替え等で従来タイプの給排気筒が必要な場合は、45ページをご覧の上ご注文ください。

■外形寸法：（MWP）高さ690×幅470×奥行210mm／（FFP）高さ645×幅470×奥行210mm
■質量：（MWP）31kg／（FFP）30kg　■待機時消費電力：3.9W
■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R　9,000円+消費税）
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。49ページ別売りリモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

付属　浴室と台所で通話ができるインターホンリモコン。

メインリモコン〈台所リモコン〉　浴室リモコン

別売

サブリモコン
PSK-AG470FXP　1584366
22,000円+消費税
2芯リモコンコード8m付

※サブリモコンに通話機能はありません。

据置型　連続給湯出力 46.5kW

連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ 出 力：14.5kW（12,500kcal/h）

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	86.5%

屋外設置型　前面排気

UKB-AG470FXP4（MP）

本体希望小売価格　**408,000**円+消費税　1530758
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,500円+消費税　1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C　2,500円+消費税　1580616
合計希望小売価格　**413,000**円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋外設置型　前面排気　高級ステンレス外装

UKB-AG470FXP4（MSP）

本体希望小売価格　**425,000**円+消費税　1530759
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,500円+消費税　1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C　2,500円+消費税　1580616
合計希望小売価格　**430,000**円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

■外形寸法：高さ615×幅660×奥行210mm　■質量：34kg　■待機時消費電力：3.9W
■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R　9,000円+消費税）
■機器の水平調節は別売品の調節ボルト（UIB-NS3）をお使いください。
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。49ページ別売りリモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

付属　浴室と台所で通話ができるインターホンリモコン。

メインリモコン〈台所リモコン〉　浴室リモコン

別売

サブリモコン
PSK-AG470FXP　1584366
22,000円+消費税
2芯リモコンコード8m付

※サブリモコンに通話機能はありません。

ブルーラインバーナで快適給湯。文字と音声で操作内容をお知らせボイスリモコン付属タイプ。

ガス化 AVIENA G（AGSERIES） | UKBシリーズ（給湯+追いだき）

水道直圧式 全自動フルオート ボイスリモコン付属タイプ

ブルーラインバーナ / マルチサーモメカ / ボイスリモコン / ふろ予約 / ふろあつめ / 呼び出し / 保温 / 近接設置 / 2F / セットフリー / 静音循環ポンプ / オプションスイッチ / ガス化静音 / 水比例弁 / 蛍光管表示 / ふろ自動 / ふろぬるめ / お知らせ / モニター表示 / ドレン受け(FFW) / 給油検知OC-2取付可 / 漏電保護装置内蔵 / 油検知 / 比例制御 / 着脱リモコン(FFW) / 自動たし湯 / たし湯 / 湧き上げオートストップ / 前面ラクラクメンテ / 凍結防止ヒーター / サイクルフリー / 水検知

壁掛型

連続給湯出力 **46.5kW**

ワンタッチ式ウォールトップ（FFWタイプ別梱包）

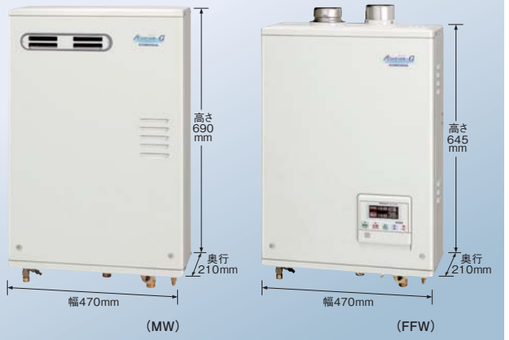

連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ 出 力：14.5kW（12,500kcal/h）

目標年度2006年 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 86.5%

屋外設置型 前面排気

UKB-AG470FXP4（MW）

本体希望小売価格 **397,000**円+消費税 1530754
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **402,000**円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋内設置型 強制給排気

UKB-AG470FXP4（FFW） 1530760

本体希望小売価格 **395,000**円+消費税
給排気筒セット 19,000円+消費税
直出し（QU8-2SM）1881884・左右出し（QU8-2LM）1881886・左出し専用（QU8-2H）1881888
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **416,500**円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

※着脱式メインリモコンを取り外して使用する場合は、メインリモコンコード（別売）が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード（別売）が必要です。
※標準給排気筒には直出しタイプQU8-2SM、左右出しタイプQU8-2LMと左出し専用タイプQU8-2Hがあります。設置する場所に応じてご注文ください。
※厚壁給排気筒セット（壁厚26～37cm）直出し（QU8-2SLM）1881885、左右出し（QU8-2LLM）1881887、又は左出し専用（QU8-2HL）1881889は表示価格の6,500円+消費税アップです。
※買い替え等で従来タイプの給排気筒が必要な場合は、45ページをご覧の上ご注文ください。

■外形寸法：(MW)高さ690×幅470×奥行210mm／(FFW)高さ645×幅470×奥行210mm
■質量：(MW)31kg／(FFW)30kg ■待機時消費電力:3.6W
■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R 9,000円+消費税）
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。49ページ別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

付属 文字が見やすい蛍光管表示 ボイスリモコン。

メインリモコン（台所リモコン）

浴室リモコン

別売

サブリモコン
RSK-AG470FXP 1584365
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

据置型

連続給湯出力 **46.5kW**

連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ 出 力：14.5kW（12,500kcal/h）

目標年度2006年 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 86.5%

屋外設置型 前面排気

UKB-AG470FXP4（M）

本体希望小売価格 **397,000**円+消費税 1530756
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **402,000**円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装

UKB-AG470FXP4（MS）

本体希望小売価格 **414,000**円+消費税 1530757
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **419,000**円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

■外形寸法：高さ615×幅660×奥行210mm ■質量：34kg ■待機時消費電力:3.6W
■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R 9,000円+消費税）
■機器の水平調節は別売品の調節ボルト（UIB-NS3）をお使いください。
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。49ページ別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

付属 文字が見やすい蛍光管表示 ボイスリモコン。

メインリモコン（台所リモコン）

浴室リモコン

別売

サブリモコン
RSK-AG470FXP 1584365
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

お湯はりから保温まですべておまかせ全自動（オート）タイプ。

ガス化 AVIENA G（AGSERIES） | UKBシリーズ（給湯+追いだき）

水道直圧式 全自動（オート） ボイスリモコン付属タイプ

ブルーラインバーナ / マルチサーモメカ / ボイスリモコン / ふろ予約 / ふろぬるめ / お知らせ / モニター表示 / 近接設置 / 2F / セットフリー / 静音循環ポンプ / オプションスイッチ / ガス化静音 / 水比例弁 / 蛍光管表示 / ふろ自動 / たし湯 / 湧き上げオートストップ / ドレン受け(FFW) / 給油検知OC-2取付可 / 漏電保護装置内蔵 / 油検知 / 比例制御 / 着脱リモコン(FFW) / ふろあつめ / 呼び出し / 保温 / 前面ラクラクメンテ / 凍結防止ヒーター / サイクルフリー / 水検知

壁掛型

連続給湯出力 **46.5kW**

ワンタッチ式ウォールトップ（FFWタイプ別梱包）

※寸法は（MW）と同じです。

連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ 出 力：14.5kW（12,500kcal/h）

目標年度2006年 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 86.5%

屋外設置型 前面排気

UKB-AG470AXP4（MW）

本体希望小売価格 **367,000**円+消費税 1530749
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **372,000**円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋内設置型 強制給排気

UKB-AG470AXP4（FFW） 1530753

本体希望小売価格 **365,000**円+消費税
給排気筒セット 19,000円+消費税
直出し（QU8-2SM）1881884・左右出し（QU8-2LM）1881886・左出し専用（QU8-2H）1881888
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **386,500**円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

※着脱式メインリモコンを取り外して使用する場合は、メインリモコンコード（別売）が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード（別売）が必要です。
※標準給排気筒には直出しタイプQU8-2SM、左右出しタイプQU8-2LMと左出し専用タイプQU8-2Hがあります。設置する場所に応じてご注文ください。
※厚壁給排気筒セット（壁厚26～37cm）直出し（QU8-2SLM）1881885、左右出し（QU8-2LLM）1881887、又は左出し専用（QU8-2HL）1881889は表示価格の6,500円+消費税アップです。
※買い替え等で従来タイプの給排気筒が必要な場合は、45ページをご覧の上ご注文ください。

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装

UKB-AG470AXP4（MSW）

本体希望小売価格 **384,000**円+消費税 1530750
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **389,000**円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

■外形寸法：(MW／MSW)高さ690×幅470×奥行210mm／(FFW)高さ645×幅470×奥行210mm
■質量：(MW)(MSW)31kg／(FFW)30kg ■待機時消費電力:3.5W
■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R 9,000円+消費税）
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。49ページ別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

付属 文字が見やすい蛍光管表示 ボイスリモコン。



メインリモコン（台所リモコン）



浴室リモコン

別売

サブリモコン
RSK-AG470AXP 1584364
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

AXPタイプの自動スイッチ（オート）

スイッチを押すと浴槽に設定量お湯はりを行い、設定温度まで追いだしてメロディ音と音声ガイドでお知らせします。その後は約4時間保温運転を行い、自動的に停止します。

お湯はりします

残り湯がある場合には…（残り湯が循環口より上にある場合）

浴槽に前日の残り湯があっても、自動スイッチを押すだけでOK。残り湯量を計算し、設定温度まで沸き上げた後、設定湯量に不足している量をたし湯します。

（※残湯量計算には残湯温度と設定温度との差が7℃以上必要です）



連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ 出 力：14.5kW（12,500kcal/h）

目標年度2006年 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 86.5%

据置型

連続給湯出力 **46.5kW**

屋外設置型 前面排気

UKB-AG470AXP4（M）

本体希望小売価格 **367,000**円+消費税 1530751
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **372,000**円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装

UKB-AG470AXP4（MS）

本体希望小売価格 **384,000**円+消費税 1530752
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **389,000**円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

■外形寸法：高さ615×幅660×奥行210mm ■質量：34kg ■待機時消費電力:3.5W
■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R 9,000円+消費税）
■機器の水平調節は別売品の調節ボルト（UIB-NS3）をお使いください。
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。49ページ別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

付属 文字が見やすい蛍光管表示 ボイスリモコン。

メインリモコン（台所リモコン）

浴室リモコン

別売

サブリモコン
RSK-AG470AXP 1584364
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

ブルーラインバーナが実現する高い静音性と安定した湯温。大出力でワイドな給湯幅。〈46.5kW～3.5kW〉

ガス化 AVIENA G（AGSERIES） | UKBシリーズ（給湯+追いだき）

水道直圧式 ボイスリモコン付属タイプ

ブルーラインバーナ / マルチサーモメカ / ボイスリモコン / ふろあつめ / お湯はりお知らせ / モニター表示 / 近接設置 / 前面ラクラクメンテ / 凍結防止ヒーター / サイクルフリー / 水検知
ガス化静音 / 水比例弁 / 蛍光管表示 / 呼び出し / 湧き上げオートストップ / 太陽熱温水器接続可※1 / 2F / セットフリー / 静音循環ポンプ / オプションスイッチ
比例制御 / 着脱リモコン(FFW) / お知らせ / 保温 / ドレン受け(FFW) / 給油検知OC-2取付可 / 漏電保護装置内蔵 / 油検知

※1 機器への給水圧力は147kPa以上必要です。

壁掛型 連続給湯出力 46.5kW

ワンタッチ式ウォールトップ（FFWタイプ別個包）

連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ 出 力：14.5kW（12,500kcal/h）

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	86.5%

屋外設置型 前面排気

UKB-AG470XP4（MW）

本体希望小売価格 306,000円+消費税 1530744
メインリモコンコード(8m) UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード(8m) UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 311,000円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装

UKB-AG470XP4（MSW）

本体希望小売価格 322,000円+消費税 1530745
メインリモコンコード(8m) UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード(8m) UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 327,000円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋内設置型 強制給排気

UKB-AG470XP4（FFW） 1530748

本体希望小売価格 299,000円+消費税
給排気筒セット 19,000円+消費税
直出し(QU8-2SM)1881884・左右出し(QU8-2LM)1881886・左出し専用(QU8-2H)1881888
浴室リモコンコード(8m) UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 320,500円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

※着脱式メインリモコンを取り外して使用する場合は、メインリモコンコード（別売）が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード（別売）が必要です。
※標準給排気筒には直出しタイプQU8-2SM、左右出しタイプQU8-2LMと左出し専用タイプQU8-2Hがあります。設置する場所に応じてご注文ください。
※厚壁給排気筒セット（壁厚26～37cm）直出し（QU8-2SLM）1881885、左右出し（QU8-2LLM）1881887、又は左出し専用（QU8-2HL）1881889は表示価格の6,500円+消費税アップです。
※買い替え等で従来タイプの給排気筒が必要な場合は、45ページをご覧の上ご注文ください。

■外形寸法:(MW／MSW)高さ690×幅470×奥行210mm／(FFW)高さ645×幅470×奥行210mm
■質量:(MW)(MSW)30kg／(FFW)29kg ■待機時消費電力:3.4W
■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R 9,000円+消費税）
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。49ページ別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

付属 文字が見やすい蛍光管表示ボイスリモコン。

メインリモコン〈台所リモコン〉

浴室リモコン

別売

サブリモコン
RSK-AG470XP 1584363
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ 出 力：14.5kW（12,500kcal/h）

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	86.5%

屋外設置型 前面排気

UKB-AG470XP4（M）

本体希望小売価格 312,000円+消費税 1530746
メインリモコンコード(8m) UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード(8m) UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 317,000円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装

UKB-AG470XP4（MS）

本体希望小売価格 329,000円+消費税 1530747
メインリモコンコード(8m) UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード(8m) UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 334,000円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

■外形寸法:高さ615×幅660×奥行210mm ■質量:33kg ■待機時消費電力:3.4W
■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R 9,000円+消費税）
■機器の水平調節は別売品の調節ボルト（UIB-NS3）をお使いください。
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。49ページ別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

付属 文字が見やすい蛍光管表示ボイスリモコン。

メインリモコン〈台所リモコン〉

浴室リモコン

別売

サブリモコン
RSK-AG470XP 1584363
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

ブルーラインバーナが実現する高い静音性と安定した湯温。大出力でワイドな給湯幅。〈46.5kW～3.5kW〉

ガス化 AVIENA G（AGSERIES） | UIBシリーズ（給湯専用）

水道直圧式 ボイスリモコン付属タイプ

ブルーラインバーナ / 比例制御 / 水比例弁 / ボイスリモコン / 着脱リモコン(FFW) / モニター表示 / 近接設置 / ドレン受け(FFW) / 給油検知OC-2取付可 / サイクルフリー / 水検知
ガス化静音 / マルチサーモメカ / 蛍光管表示 / お湯はりお知らせ / 太陽熱温水器接続可※1 / 前面ラクラクメンテ / 凍結防止ヒーター / 油検知 / オプションスイッチ

※1 機器への給水圧力は147kPa以上必要です。

壁掛型 連続給湯出力 46.5kW

ワンタッチ式ウォールトップ（FFタイプ別個包）

連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	86.5%

屋外設置型 前面排気

UIB-AG47XP4（MW）

本体希望小売価格 226,000円+消費税 1830740
メインリモコンコード(8m) UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
合計希望小売価格 228,500円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

■外形寸法:(MW) 高さ645×幅470×奥行210mm (FFW)高さ600×幅470×奥行210mm
■質量:(MW)22kg／(FFW)21kg
■待機時消費電力:2.8W
※メインリモコンは2芯コード（別売）を使用します。49ページ別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

屋内設置型 強制給排気

UIB-AG47XP4（FFW） 1830743

本体希望小売価格 219,000円+消費税
給排気筒セット 19,000円+消費税
直出し(QU8-2SM)1881884・左右出し(QU8-2LM)1881886・左出し専用(QU8-2H)1881888
合計希望小売価格 238,000円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

※着脱式メインリモコンを取り外して使用する場合は、メインリモコンコード（別売）が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。
※標準給排気筒には直出しタイプQU8-2SM、左右出しタイプQU8-2LMと左出し専用タイプQU8-2Hがあります。設置する場所に応じてご注文ください。
※厚壁給排気筒セット（壁厚26～37cm）直出し（QU8-2SLM）1881885、左右出し（QU8-2LLM）1881887、又は左出し専用（QU8-2HL）1881889は表示価格の6,500円+消費税アップです。
※買い替え等で従来タイプの給排気筒が必要な場合は、45ページをご覧の上ご注文ください。

付属 文字が見やすい蛍光管表示リモコン。

メインリモコン〈台所リモコン〉

別売

浴室リモコン
RBI-AG47XP 1884367
19,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

サブリモコン
RSI-AG47XP 1884362
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

※付属のメインリモコンの他に別売の浴室リモコン、サブリモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	86.5%

屋外設置型 前面排気

UIB-AG47XP4（M）

本体希望小売価格 228,000円+消費税 1830741
メインリモコンコード(8m) UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
合計希望小売価格 230,500円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装

UIB-AG47XP4（MS）

本体希望小売価格 244,000円+消費税 1830742
メインリモコンコード(8m) UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
合計希望小売価格 246,500円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

■外形寸法:高さ570×幅660×奥行210mm
■質量:26kg
■待機時消費電力:2.8W
■機器の水平調節は別売品の調節ボルト（UIB-NS3）をお使いください。
※メインリモコンは2芯コード（別売）を使用します。49ページ別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

付属 文字が見やすい蛍光管表示リモコン。

メインリモコン〈台所リモコン〉

別売

浴室リモコン
RBI-AG47XP 1884367
19,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

サブリモコン
RSI-AG47XP 1884362
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

※付属のメインリモコンの他に別売の浴室リモコン、サブリモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

SA SERIES 水道直圧式

水道の圧力そのままで給湯するからパワフル。複数の場所の同時使用、2階への給湯もスムーズ。

SA SERIES

パワフルシャワー。

水道直圧式だからシャワーの勢いが強い。

強い水道水の圧力をそのまま利用する水道直圧式だから、勢いの強いシャワーが爽快です。また、パワフルな高圧力で、シャワーやおふろ、キッチンとの同時使用時も快適に使えます。さらに、2階への給湯もスムーズに行えるので、大家族や2世帯住宅にも最適です。

※状況により出湯量が制限される場合があります。

安定湯温。

使いはじめの熱い! 冷たい! を抑えた快適な給湯。

リモコンの設定温度に湯温を調節するミキシング弁制御の最適化で、今まで以上に給湯湯温が安定しました。シャワーの使いはじめに起こる「冷水サンドイッチ現象」を緩和して、快適なシャワーが楽しめます。また、洗面所や台所での少量出湯時でも、温度ムラの少ない安定した湯温でスピーディに給湯します。(UKB-SA380XP4・UIB-SA38XP4は除く)



※イラストはイメージです

お湯はりスピードアップ。(全自動タイプ)

水路を倍増し、お湯はり時間を大幅に短縮。

お湯の搬送経路を2水路(両搬送方式)にすることにより、お湯の流量が増え、従来22分かかっていたお湯はり時間が約40%カットの約13分に短縮。(お湯はり200ℓ時)

お湯はり時間 従来比 約40%カット
お湯はり完了まで 約13分

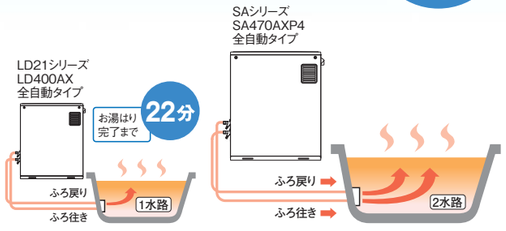

追いだきと給湯の同時運転。

給湯しながら、おふろの追いだきができます。

従来のLDシリーズでは追いだき運転中に出湯すると追いだき運転が一時中断されましたが、SAシリーズではミキシング弁制御の最適化により、追いだき運転中でも、キッチンやシャワーなどの給湯時に設定温度の出湯が可能になりました。(UKB-SA380XP4は除く)

ガンタイプ比例制御バーナ。

シンプル構造で信頼性と耐久性を追及。

シンプルな構造を追求することで高い信頼性と優れた耐久性を実現しました。また、静音性と湯温の安定性も向上しました。

奥行きスリム21cm(Mタイプ)。

狭いスペースにもスッキリ設置が可能。

奥行21cm、幅66cmのコンパクト設計だから、狭いスペースにもスッキリ設置が可能。

前面メンテナンス構造(Mタイプ)。

機能部品がすべて前面から取り出し可能で、ラクラクメンテ。

熱効率87.0%の高効率。

ムダなく効率よくお湯を沸かします。

新・お湯はり経路(両搬送方式)

お湯はりホットセーブ機構

ふろ往き配管とふろ戻り配管にお湯はり配管を接続し両搬送方式にすることにより、熱交換器での再加熱を防止。入浴中「たし湯運転」などの時に、熱交換器内に滞在している高温湯の吐き出しを緩和します。

大型蛍光管リモコン

表示文字がはっきり見やすい大型蛍光管リモコン。
操作も簡単ラクラクです。
(UKB-SA380XP4・UIB-SA38XP4はデジタル表示リモコンとなります)

メインリモコン

浴室リモコン

※写真はインターホンリモコンでフタを開けた状態です。

※UKB-SA380XP4は「ふろ保温、ふろあつめ」機能を使用中、及び使用後しばらくの間は、リモコンの設定温度に関わらず、単水栓で給湯やシャワーをご使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。サーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

SA SERIES(水道直圧式)

スイッチポンですべておまかせ全自動(オート)。浴室と台所で通話ができるインターホンリモコン付属タイプ。

SA SERIES | UKBシリーズ (給湯+追いだき)

水道直圧式 全自動(オート) インターホンリモコン付属タイプ

低NOxバーナ / マルチサーモメカ / インターホンリモコン / ふろ予約 / ふろあつめ / たし湯 / 沸き上げオートストップ / モニター表示 / 近接設置(MP-MSP) / 循環口左右可(FP-FFP) / 給油検知OC-2取付可 / セットフリー / サイクルフリー
比例制御 / 水比例弁 / 蛍光管表示 / ふろ自動 / ふろぬるめ / お知らせ / 保温 / 前面クラクラメンテ(MP-MSP) / 2F / 凍結防止ヒーター / 静音循環ポンプ / オプションスイッチ

連続給湯出力 46.5kW

ワンタッチ式ウォールトップ(FFPタイプ別梱包)

※寸法は(MP)と同じです。

※寸法は(FP)と同じです。

連続給湯出力:46.5kW(40,000kcal/h)
ふろ出力:14.5kW(12,500kcal/h)

目標年度 2006年 | 省エネ基準達成率 101% | エネルギー消費効率 87.0%

付属 浴室と台所で通話ができるインターホンリモコン。

別売

サブリモコン
RSK-SA470AXP 1584370
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

※サブリモコンに通話機能はありません。

屋外設置型 前面排気

UKB-SA470AXP4(MP)

本体希望小売価格 370,000円+消費税 1530569
メインリモコンコード(8m) UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード(8m) UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 375,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

屋内設置型 強制排気

UKB-SA470AXP4(FP)

本体希望小売価格 370,000円+消費税 1572202
メインリモコンコード(8m) UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード(8m) UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 375,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
■排気筒トップセット付(UIB-NS2)

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装

UKB-SA470AXP4(MSP)

本体希望小売価格 383,000円+消費税 1530570
メインリモコンコード(8m) UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード(8m) UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 388,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

屋内設置型 強制給排気

UKB-SA470AXP4(FFP)

本体希望小売価格 394,000円+消費税 1572203
メインリモコンコード(8m) UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード(8m) UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 399,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
■標準給排気筒セット付(ウォールトップ)
●厚壁給排気筒セット(壁厚26~37cm)は表示価格の6,500円+消費税アップです。
※付属の排気筒トップ及び給排気筒セットは全て別梱包となります。

■外形寸法:(MP・MSP)高さ795×幅660×奥行210mm/(FP・FFP)高さ845×幅300×奥行600mm ■質量:41kg
■待機時消費電力:3.0W ■専用循環口(別売)をお使いください。(UKB-M19・M19R 9,000円+消費税など)
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード(別売)を使用します。49ページ別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

スイッチポンですべておまかせ全自動(オート)。ボイスリモコン付属タイプ。

SA SERIES | UKBシリーズ (給湯+追いだき)

水道直圧式 全自動(オート) ボイスリモコン付属タイプ

低NOxバーナ / マルチサーモメカ / ボイスリモコン / ふろ予約 / ふろあつめ / たし湯 / お知らせ / 保温 / 近接設置(M-MS) / 循環口左右可(F-FF) / 給油検知OC-2取付可 / セットフリー / サイクルフリー
比例制御 / 水比例弁 / 蛍光管表示 / ふろ自動 / ふろぬるめ / 呼び出し / 沸きあげオートストップ / モニター表示 / 前面クラクラメンテ(M-MS) / 2F / 凍結防止ヒーター / 静音循環ポンプ / オプションスイッチ

連続給湯出力 46.5kW

ワンタッチ式ウォールトップ(FFタイプ別梱包)

※寸法は(M)と同じです。

※寸法は(F)と同じです。

連続給湯出力:46.5kW(40,000kcal/h)
ふろ出力:14.5kW(12,500kcal/h)

目標年度 2006年 | 省エネ基準達成率 101% | エネルギー消費効率 87.0%

付属 文字が見やすい蛍光管表示ボイスリモコン。

別売

サブリモコン
RSK-SA470AXP 1584370
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

屋外設置型 前面排気

UKB-SA470AXP4(M)

本体希望小売価格 359,000円+消費税 1530567
メインリモコンコード(8m) UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード(8m) UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 364,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

屋内設置型 強制排気

UKB-SA470AXP4(F)

本体希望小売価格 359,000円+消費税 1572200
メインリモコンコード(8m) UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード(8m) UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 364,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
■排気筒トップセット付(UIB-NS2)

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装

UKB-SA470AXP4(MS)

本体希望小売価格 372,000円+消費税 1530568
メインリモコンコード(8m) UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード(8m) UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 377,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

屋内設置型 強制給排気

UKB-SA470AXP4(FF)

本体希望小売価格 383,000円+消費税 1572201
メインリモコンコード(8m) UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード(8m) UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 388,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
■標準給排気筒セット付(ウォールトップ)
●厚壁給排気筒セット(壁厚26~37cm)は表示価格の6,500円+消費税アップです。
※付属の排気筒トップ及び給排気筒セットは全て別梱包となります。

■外形寸法:(M)(MS)高さ795×幅660×奥行210mm/(F)(FF)高さ845×幅300×奥行600mm ■質量:41kg
■待機時消費電力:3.0W ■専用循環口(別売)をお使いください。(UKB-M19・M19R 9,000円+消費税など)
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード(別売)を使用します。49ページ別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

スイッチポンですべておまかせ全自動（オート）タイプ。

SA SERIES | UKBシリーズ（給湯＋追いだき）

水道直圧式 全自動（オート） ボイスリモコン付属タイプ

低NOxバーナ / マルチサーモ力メ / ボイスリモコン / ふろ予約 / ふろあつめ / たし湯 / お知らせ / 保温 / 近接設置(M·MS) / 循環口左右可(F·FF) / 給油検知OC-2取付可 / セットフリー / サイクルフリー
比例制御 / 水比例弁 / 蛍光管表示 / ふろ自動 / ふろぬるめ / 呼び出し / 沸き上げオートストップ / モニター表示 / 前面ラクラクシンチ(M·MS) / 2F / 凍結予防ヒーター / 静音循環ポンプ / オプションスイッチ

連続給湯出力 **38.4kW**

※寸法は（M）と同じです。

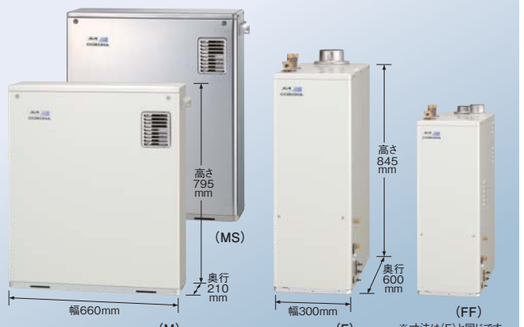

ワンタッチ式ウォールトップ（FFタイプ別個包）

連続給湯出力：38.4kW（33,000kcal/h）
ふ ろ 出 力：14.5kW（12,500kcal/h）

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	101%	87.0%

屋外設置型 前面排気
UKB-SA380AXP4（M）
本体希望小売価格 **328,000**円+消費税 1530579
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **333,000**円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋内設置型 強制排気
UKB-SA380AXP4（F）
本体希望小売価格 **331,000**円+消費税 1572204
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **336,000**円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
■排気筒トップセット付（UIB-NS2）

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装
UKB-SA380AXP4（MS）
本体希望小売価格 **341,000**円+消費税 1530580
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **346,000**円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋内設置型 強制給排気
UKB-SA380AXP4（FF）
本体希望小売価格 **355,000**円+消費税 1572205
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **360,000**円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
■標準給排気筒セット付（ウォールトップ）
●厚壁給排気筒セット（壁厚26～37cm）は表示価格の6,500円+消費税アップです。
※付属の排気筒トップ及び給排気筒セットは全て別梱包となります。

■外形寸法：（M）（MS）高さ795×幅660×奥行210mm／（F）（FF）高さ845×幅300×奥行600mm ■質量：41kg
■待機時消費電力：3.0W ■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R 9,000円+消費税など）
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。49ページ別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

付属 文字が見やすい蛍光管表示ボイスリモコン。

メインリモコン〈台所リモコン〉

浴室リモコン ●便利な発信音付●呼び出しブザー付

別売

サブリモコン
RSK-SA470AXP 1584370
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

狭いスペースにもスッキリ設置。奥行スリム21cm（M·MSタイプ）。

SA SERIES | UKBシリーズ（給湯＋追いだき）

水道直圧式 ボイスリモコン付属タイプ

低NOxバーナ / マルチサーモ力メ / ボイスリモコン / ふろあつめ / お湯はりお知らせ / 保温 / 呼び出し / 近接設置(M·MS) / 循環口左右可(F·FF) / 2F / 凍結予防ヒーター / 静音循環ポンプ / オプションスイッチ
比例制御 / 水比例弁 / 蛍光管表示 / お知らせ / 沸き上げオートストップ / モニター表示 / 前面ラクラクシンチ(M·MS) / 太陽熱温水器接続可※1 / 給油検知OC-2取付可 / セットフリー / サイクルフリー

※1 機器への給水圧力は147kPa以上必要です。

連続給湯出力 **46.5kW**

※寸法は（M）と同じです。

ワンタッチ式ウォールトップ（FFタイプ別個包）

連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ 出 力：14.5kW（12,500kcal/h）

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	101%	87.0%

屋外設置型 前面排気
UKB-SA470XP4（M）
本体希望小売価格 **308,000**円+消費税 1530550
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **313,000**円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋内設置型 強制排気
UKB-SA470XP4（F）
本体希望小売価格 **308,000**円+消費税 1572191
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **313,000**円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
■排気筒トップセット付（UIB-NS2）

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装
UKB-SA470XP4（MS）
本体希望小売価格 **321,000**円+消費税 1530551
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **326,000**円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋内設置型 強制給排気
UKB-SA470XP4（FF）
本体希望小売価格 **336,000**円+消費税 1572192
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **341,000**円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
■標準給排気筒セット付（ウォールトップ）
●厚壁給排気筒セット（壁厚26～37cm）は表示価格の6,500円+消費税アップです。
※付属の排気筒トップ及び給排気筒セットは全て別梱包となります。

■外形寸法：（M）（MS）高さ795×幅660×奥行210mm／（F）（FF）高さ845×幅300×奥行600mm ■質量：40kg
■待機時消費電力：3.0W ■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R 9,000円+消費税など）
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。49ページ別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

付属 文字が見やすい蛍光管表示ボイスリモコン。

メインリモコン〈台所リモコン〉

浴室リモコン ●便利な発信音付●呼び出しブザー付

別売

サブリモコン
RSK-SA470XP 1584369
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

AXPタイプの自動スイッチ（オート）

スイッチを押すと浴槽に設定量お湯はりを行い、設定温度まで追いだきしてメロディ音と音声ガイドでお知らせします。その後は約4時間保温運転を行い、自動的に停止します。

残り湯がある場合には…（残り湯が循環口より上にある場合）

浴槽に前日の残り湯があっても、自動スイッチを押すだけでOK。残り湯量を計算し、設定温度まで沸き上げた後、設定湯量に不足している量をたし湯します。（※残湯量計算には残湯温度と設定温度との差が7℃以上必要です）

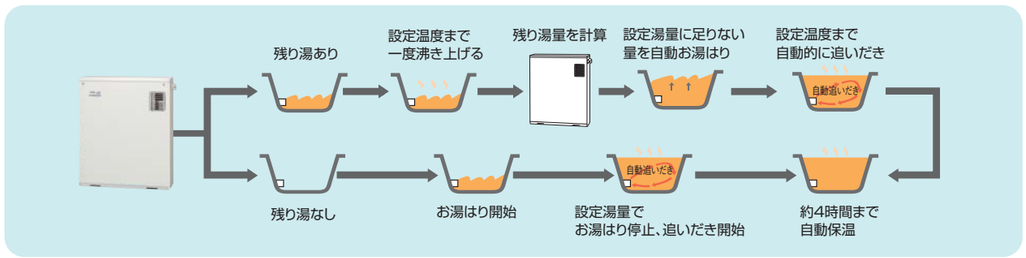

パワフルな水道直圧式だからシャワーの勢いが違います。

SA SERIES | UKBシリーズ（給湯＋追いだき）

水道直圧式

低NOxバーナ / デジタル表示 / お知らせ / 沸き上げオートストップ / モニター表示 / 近接設置(M·MS) / 循環口左右可(A·F·FF) / 給油検知OC-2取付可 / セットフリー / サイクルフリー
比例制御 / ふろあつめ / お湯はりお知らせ / 保温 / 呼び出し / 前面ラクラクシンチ(M·MS) / 2F / 凍結予防ヒーター / 静音循環ポンプ / オプションスイッチ

連続給湯出力：38.4kW（33,000kcal/h）
ふ ろ 出 力：14.5kW（12,500kcal/h）

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	101%	87.0%

連続給湯出力 **38.4kW**

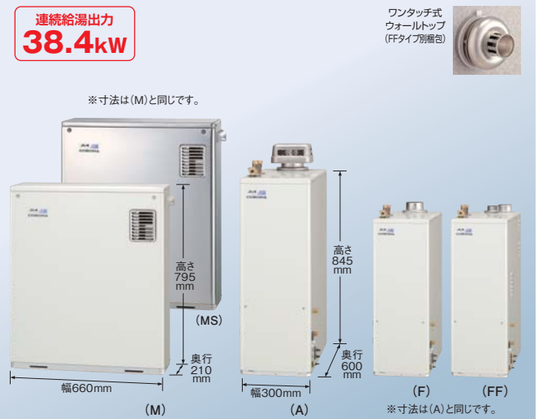

ワンタッチ式ウォールトップ（FFタイプ別個包）

屋外設置型 前面排気
UKB-SA380XP4（M）
本体希望小売価格 **275,000**円+消費税 1530558
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **280,000**円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋内設置型 強制排気
UKB-SA380XP4（F）
本体希望小売価格 **278,000**円+消費税 1572196
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **283,000**円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
■排気筒トップセット付（UIB-NS2）

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装
UKB-SA380XP4（MS）
本体希望小売価格 **288,000**円+消費税 1530559
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **293,000**円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋内設置型 強制給排気
UKB-SA380XP4（FF）
本体希望小売価格 **306,000**円+消費税 1572197
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **311,000**円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
■標準給排気筒セット付（ウォールトップ）
●厚壁給排気筒セット（壁厚26～37cm）は表示価格の6,500円+消費税アップです。
※付属の排気筒トップ及び給排気筒セットは全て別梱包となります。

屋外設置型 無煙突
UKB-SA380XP4（A）
本体希望小売価格 **278,000**円+消費税 1572195
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **283,000**円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
■排気トップセット付（UIB-NS1）

■外形寸法：（M）（MS）高さ795×幅660×奥行210mm
（A）（F）（FF）高さ845×幅300×奥行600mm
■質量：40kg
■待機時消費電力：2.0W
■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R 9,000円+消費税など）
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。49ページ別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

付属 見やすいデジタル表示リモコン。

メインリモコン〈台所リモコン〉

浴室リモコン ●呼び出しブザー付

別売

サブリモコン
RSK-SA380XP 1584372
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

SA SERIES（水道直圧式）

狭いスペースにもスッキリ設置。比例制御の大出力46.5kWでたっぷり給湯。

SA SERIES | UIBシリーズ（給湯専用）

水道直圧式　ボイスリモコン付属タイプ

低NOxバーナ　マルチサーモ　ボイスリモコン　お湯はりお知らせ　近接設置(M-MS)　熱源水接続可※1　凍結予防ヒーター　オプションスイッチ
比例制御　水比例弁　蛍光管表示　モニター表示　前面フック(M-MS)　給油検知OC-2取付可　サイクルフリー

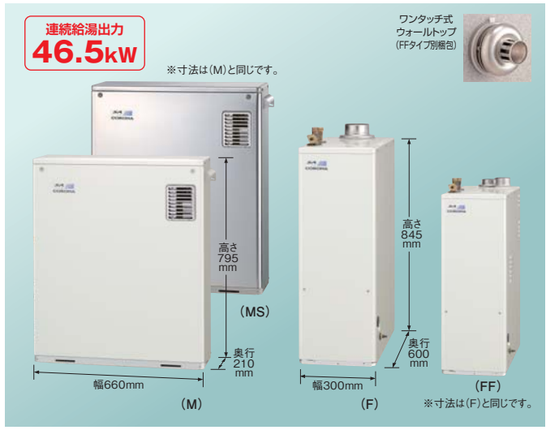

※1 機器への給水圧力は147kPa以上必要です。

連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%

屋外設置型 前面排気
UIB-SA47XP4（M）
本体希望小売価格　229,000円+消費税　1830533
メインリモコンコード(8m)UR-M2-8C　2,500円+消費税　1580613
合計希望小売価格　231,500円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋内設置型 強制排気
UIB-SA47XP4（F）
本体希望小売価格　229,000円+消費税　1872182
メインリモコンコード(8m)UR-M2-8C　2,500円+消費税　1580613
合計希望小売価格　231,500円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
■排気筒トップセット付（UIB-NS2）

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装
UIB-SA47XP4（MS）
本体希望小売価格　242,000円+消費税　1830534
メインリモコンコード(8m)UR-M2-8C　2,500円+消費税　1580613
合計希望小売価格　244,500円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋内設置型 強制給排気
UIB-SA47XP4（FF）
本体希望小売価格　253,000円+消費税　1872183
メインリモコンコード(8m)UR-M2-8C　2,500円+消費税　1580613
合計希望小売価格　255,500円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
■標準給排気筒セット付（ウォールトップ）
●厚壁給排気筒セット（壁厚26～37cm）は表示価格の6,500円+消費税アップです。
※付属の排気筒トップ及び給排気筒セットは全て別梱包となります。

■外形寸法：(M)(MS)高さ795×幅660×奥行210mm／(F)(FF)高さ845×幅300×奥行600mm
■質量：33kg
■待機時消費電力：2.3W
※メインリモコンは2芯コード（別売）を使用します。49ページ別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

付属 文字が見やすい蛍光管表示リモコン。

メインリモコン

別売

浴室リモコン
RBI-SA47XP　1884373
19,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

サブリモコン
RSI-SA47XP　1884368
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

※付属のメインリモコンの他に別売の浴室リモコン、サブリモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

パワフルな水道直圧式だからシャワーの勢いが違います。

SA SERIES | UIBシリーズ（給湯専用）

水道直圧式

低NOxバーナ　デジタル表示　モニター表示　近接設置(M-MS)　給油検知OC-2取付可　サイクルフリー
比例制御　お湯はりお知らせ　前面フック(M-MS)　凍結予防ヒーター　オプションスイッチ

連続給湯出力：38.4kW（33,000kcal/h）

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%

屋外設置型 前面排気
UIB-SA38XP4（M）
本体希望小売価格　189,000円+消費税　1830541
メインリモコンコード(8m)UR-M2-8C　2,500円+消費税　1580613
合計希望小売価格　191,500円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋内設置型 強制排気
UIB-SA38XP4（F）
本体希望小売価格　189,000円+消費税　1872187
メインリモコンコード(8m)UR-M2-8C　2,500円+消費税　1580613
合計希望小売価格　191,500円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
■排気筒トップセット付（UIB-NS2）

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装
UIB-SA38XP4（MS）
本体希望小売価格　207,000円+消費税　1830542
メインリモコンコード(8m)UR-M2-8C　2,500円+消費税　1580613
合計希望小売価格　209,500円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋内設置型 強制給排気
UIB-SA38XP4（FF）
本体希望小売価格　213,000円+消費税　1872188
メインリモコンコード(8m)UR-M2-8C　2,500円+消費税　1580613
合計希望小売価格　215,500円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
■標準給排気筒セット付（ウォールトップ）
●厚壁給排気筒セット（壁厚26～37cm）は表示価格の6,500円+消費税アップです。
※付属の排気筒トップ及び給排気筒セットは全て別梱包となります。

屋外設置型 無煙突
UIB-SA38XP4（A）
本体希望小売価格　189,000円+消費税　1872186
メインリモコンコード(8m)UR-M2-8C　2,500円+消費税　1580613
合計希望小売価格　191,500円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
■排気トップセット付（UIB-NS1）

■外形寸法：(M)(MS) 高さ795×幅660×奥行210mm
(A)(F)(FF) 高さ845×幅300×奥行600mm
■質量：33kg　■待機時消費電力：1.8W
※メインリモコンは2芯コード（別売）を使用します。49ページ別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

付属 見やすいデジタル表示リモコン。

メインリモコン

別売

浴室リモコン
RBI-SA38XP　1884374
19,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

サブリモコン
RSI-SA38XP　1884371
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

※付属のメインリモコンの他に別売の浴室リモコン、サブリモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

NX-H SERIES 高圧力型貯湯式　NX SERIES 貯湯式

NX-H SERIES | NX SERIES

タンクにたっぷりのお湯を貯める貯湯式で、複数の場所の同時使用も快適。

0.2MPaの高圧力でパワフル給湯。

シャワー、おふろ、キッチンとの同時使用も可能です。また、勢いがなくなりがちな2階への給湯、シャワーもご利用できます。 ※NX-Hシリーズ

Uターン式のサイレンサーと煙管構造が実現する低騒音。

排気経路が前後Uターン式のサイレンサーを採用。また、煙管構造も一新し、煙管を増やすことで、さらなる高効率と低騒音を実現。着火音・燃焼音が抑えられ、快適にご使用できます。

省エネ型

給湯効率87.5%。効率よくお湯を沸かします。

給湯効率は業界トップクラスの87.5%を実現。ムダなく効率よくお湯を沸かしてくれる省エネ型の給湯機です。





※写真は平型タイプです。

お湯はりスピードアップ。

●水路を倍増し、お湯はり時間を大幅に短縮。
お湯の搬送経路を2水路（両搬送方式）にすることにより、お湯の流量を確保し、お湯はりがスピーディに完了します。



お湯はりホットセーブ機構
ふろ往き配管とふろ戻り配管にお湯はり配管を接続し両搬送方式にすることにより、熱交換器での再加熱を防止。入浴中「たし湯運転」などの時に、熱交換器内に滞在している高温湯の吐き出しを緩和します。

業界トップクラスの低消費電力。

●省エネ設計。
省エネ設計を図ることで燃焼時の消費電力が、従来機種と比較し、約10%～30%低減し、省エネ性が向上しました。

定格消費電力 54/52W　業界トップクラス
（UIB-NX37P4(A)：燃焼時50/60Hz）

●運転停止時も省エネ。
待機時消費電力 UKB:2.9W　UIB:2.0W

給水給湯配管をステンレス化。耐久性向上。

給水・出湯パイプには、高耐食性のステンレス管を採用。設置場所の水質に柔軟に対応します。また、圧力逃し弁（ADタイプ内蔵機種）には、樹脂素材を採用し、耐久性の向上を図りました。※井戸水・温泉水を使用したことにより発生した析出物による不具合は保証期間内であっても有償修理となります。

スイッチポンですべておまかせ全自動（オート）。

リモコンの「自動スイッチ」を押すだけで設定した湯量・湯温まで自動でお湯はりをします。※UKB-NX460HAP4・NX460AP4シリーズ

省スペースでスッキリ設置。施工性も向上。

●コンパクトボディで省スペース。
奥行き300mmの平型タイプなら、狭いスペースでもすっきり設置。また、角型タイプは、従来機種と比較し、奥行きが70mmカットされ、さらにコンパクトになりました。

●従来機種統一サイズで、買い替え設置が可能。
給水・出湯口及び排気筒の位置が同じなので、買い替え時の設置作業が大幅に抑えられます。

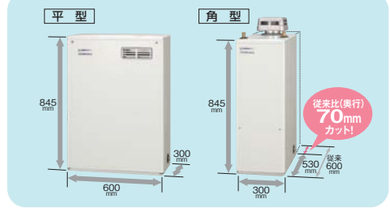

※給湯循環には適していません。即湯システムや暖房用ボイラーとして使用しないでください。 ※UKBシリーズは「自動（わかす）」「ふろあつめ」「ふろ予約」及び「保温」「あつめ」機能を使用中、及び使用後しばらくの間は、リモコンの設定温度に関わらず、単水栓で給湯やシャワーをご使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。サーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

たっぷり快適パワフル給湯。スイッチポンですべておまかせ全自動タイプ。

NX-H 高圧力タイプ SERIES ｜ UKBシリーズ（給湯＋追いだき）

高圧力型貯湯式 全自動(オート) ボイスリモコン付属タイプ

低NOxバーナ / ボイスリモコン / ふろ予約 / ふろあつめ / たし湯 / お知らせ / 保温 / 循環口左右可(MD/MSD)も除く / 凍結予防ヒーター / サイクルフリー / 蛍光管表示 / ふろ自動 / ふろぬるめ / 呼び出し / 湯き上げオートストップ / モニター表示 / 給油検知OC-2取付可 / セットフリー / オプションスイッチ

高圧力タイプ　連続給湯出力 45.6kW

自動（わかす）（スイッチポン！）→ 自動スイッチオン → お湯はり開始 → 設定量になると自動的にお湯はり停止 → 設定温度まで自動的に追いだき → 設定温度になるとメロディ音と音声ガイドでお知らせ → 湯温をチェックして設定温度をキープ（4時間）

連続給湯出力：45.6kW（39,200kcal/h）
ふ ろ 出 力：15.0kW（12,900kcal/h）
連続給湯効率 87.5%

屋外設置型 前面排気
UKB-NX460HAP4（MD）
本体希望小売価格 316,000円+消費税 1630661
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 321,000円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装
UKB-NX460HAP4（MSD）
本体希望小売価格 330,000円+消費税 1630662
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 335,000円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法:高さ845×幅600×奥行300mm
■質量:39kg　■待機時消費電力:2.6W
■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R 9,000円+消費税など）
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。49ページ別売りリモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

付属 文字が見やすい蛍光管表示ボイスリモコン。

メインリモコン

浴室リモコン
●便利な発信音付
●呼び出しブザー付

リモコン操作についてのご注意
「自動（わかす）」「ふろあつめ」「ふろ予約」運転を行う時は、給湯温度設定を最高温度「9」にしてください。

高圧力型石油給湯機! 高圧力のハイパワーで快適給湯。追いだきもおまかせ。

NX-H 高圧力タイプ SERIES ｜ UKBシリーズ（給湯＋追いだき）

高圧力型貯湯式

低NOxバーナ / デジタル表示 / ふろあつめ / お知らせ / 保温 / 循環口左右可(MD/MSD)も除く / 凍結予防ヒーター / サイクルフリー / 呼び出し / 湯き上げオートストップ / モニター表示 / 給油検知OC-2取付可 / セットフリー

高圧力タイプ　連続給湯出力 45.6kW

給湯栓を開いてお湯はり → 給湯栓を閉じてストップ ｜ 保温スイッチオン → 設定温度まで自動的に追いだき → 設定温度になるとブザーでお知らせ → 湯温をチェックして設定温度をキープ（4時間）

連続給湯出力：45.6kW（39,200kcal/h）
ふ ろ 出 力：15.0kW（12,900kcal/h）
連続給湯効率 87.5%

屋外設置型 前面排気
UKB-NX460HP4（MD）
本体希望小売価格 276,000円+消費税 1630656
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 281,000円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋内設置型 強制排気
UKB-NX460HP4（FD）
本体希望小売価格 276,000円+消費税 1630654
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 281,000円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装
UKB-NX460HP4（MSD）
本体希望小売価格 290,000円+消費税 1630657
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 295,000円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型 無煙突 高級ステンレス外装
UKB-NX460HP4（SD）
本体希望小売価格 293,000円+消費税 1630655
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 298,000円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法:（MD・MSD）高さ845×幅600×奥行300mm／（FD・SD）高さ845×幅300×奥行530mm
■質量:（MD・MSD）39kg／（FD・SD）37kg　■待機時消費電力:2.9W
■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R 9,000円+消費税など）
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。49ページ別売りリモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。
※（SD）排気トップ、（FD）排気筒トップは同梱されています。必ず付属の排気トップまたは排気筒トップを取り付けてください。

付属 見やすいデジタル表示リモコン。

メインリモコン

浴室リモコン
●呼び出しブザー付

別売

サブリモコン
RSK-NX370　1682032
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

リモコン操作についてのご注意
「保温」「あつめ」運転を行う時は、給湯温度設定を最高温度「9」にしてください。

高圧力型石油給湯機! 高圧力のハイパワーで快適給湯。

NX-H 高圧力タイプ SERIES ｜ UIBシリーズ（給湯専用）

高圧力型貯湯式

低NOxバーナ / デジタル表示 / 給油検知OC-2取付可 / サイクルフリー / モニター表示 / 凍結予防ヒーター

高圧力タイプ　連続給湯出力 45.6kW

給湯栓を開いてお湯はり → 給湯栓を閉じてストップ

連続給湯出力：45.6kW（39,200kcal/h）
連続給湯効率 87.5%

屋外設置型 前面排気
UIB-NX46HP4（MD）
本体希望小売価格 217,000円+消費税 1730652
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
合計希望小売価格 219,500円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋内設置型 強制排気
UIB-NX46HP4（FD）
本体希望小売価格 215,000円+消費税 1730650
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
合計希望小売価格 217,500円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装
UIB-NX46HP4（MSD）
本体希望小売価格 231,000円+消費税 1730653
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
合計希望小売価格 233,500円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型 無煙突 高級ステンレス外装
UIB-NX46HP4（SD）
本体希望小売価格 230,000円+消費税 1730651
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
合計希望小売価格 232,500円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法:（MD・MSD）高さ845×幅600×奥行300mm／（FD・SD）高さ845×幅300×奥行530mm
■質量:（MD・MSD）34kg／（FD・SD）32kg
■待機時消費電力:2.0W
※メインリモコンは2芯コード（別売）を使用します。49ページ別売りリモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。
※（SD）排気トップ、（FD）排気筒トップは同梱されています。必ず付属の排気トップまたは排気筒トップを取り付けてください。

付属 簡単操作のデジタル表示リモコン。

メインリモコン

別売 浴室リモコンとサブリモコンのいずれか1台の増設が可能です。

浴室リモコン
RBI-NX37　1782031
10,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

サブリモコン
RSI-NX37　1782030
9,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

たっぷり快適パワフル給湯。スイッチポンですべておまかせ全自動タイプ。

NX SERIES | UKBシリーズ（給湯+追いだき）

貯湯式　全自動（オート）　ボイスリモコン付属タイプ

低NOxバーナ　ボイスリモコン　ふろ予約　ふろあつめ　たし湯　お知らせ　保温　循環口左右可（MD）（MSD）を除く　凍結予防ヒーター　サイクルフリー
蛍光管表示　ふろ自動　ふろぬるめ　呼び出し　沸き上げオートストップ　モニター表示　給油検知OC-2取付可　セットフリー　オプションスイッチ

連続給湯出力 **45.6kW**

連続給湯出力：45.6kW（39,200kcal/h）
ふろ出力：15.0kW（12,900kcal/h）

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	87.5%

屋外設置型　前面排気

UKB-NX460AP4（MD）

本体希望小売価格　**280,000**円+消費税　1630648
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,500円+消費税　1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C　2,500円+消費税　1580616
合計希望小売価格　**285,000**円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型　前面排気　高級ステンレス外装

UKB-NX460AP4（MSD）

本体希望小売価格　**294,000**円+消費税　1630649
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,500円+消費税　1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C　2,500円+消費税　1580616
合計希望小売価格　**299,000**円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法：高さ845×幅600×奥行300mm
■質量：37kg
■待機時消費電力：2.6W
■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R　9,000円+消費税など）
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。49ページ別売りモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

付属　文字が見やすい蛍光管表示ボイスリモコン。

メインリモコン

浴室リモコン
●便利な発信音付
●呼び出しブザー付

リモコン操作についてのご注意
「自動（わかす）」「ふろあつめ」「ふろ予約」運転を行う時は、給湯温度設定を最高温度「9」にしてください。

連続給湯出力 **45.6kW**

ワンタッチ式ウォールトップ（FFタイプ別梱包）

連続給湯出力：45.6kW（39,200kcal/h）
ふろ出力：15.0kW（12,900kcal/h）

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	87.5%

屋外設置型　無煙突

UKB-NX460AP4（AD）

本体希望小売価格　**280,000**円+消費税　1630643
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,500円+消費税　1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C　2,500円+消費税　1580616
合計希望小売価格　**285,000**円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋内設置型　強制排気

UKB-NX460AP4（FD）

本体希望小売価格　**280,000**円+消費税　1630644
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,500円+消費税　1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C　2,500円+消費税　1580616
合計希望小売価格　**285,000**円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型　無煙突　高級ステンレス外装

UKB-NX460AP4（SD）

本体希望小売価格　**297,000**円+消費税　1630645
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,500円+消費税　1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C　2,500円+消費税　1580616
合計希望小売価格　**302,000**円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋内設置型　強制給排気

UKB-NX460AP4（FF）

本体希望小売価格　**297,000**円+消費税　1672212
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,500円+消費税　1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C　2,500円+消費税　1580616
合計希望小売価格　**302,000**円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

■標準給排気筒セット付（ウォールトップ）
●厚壁給排気筒セット（壁厚26～37cm）は表示価格の6,500円+消費税アップです。
●減圧逆止弁（80kPa）・圧力逃し弁（95kPa）必要

太陽熱温水器接続専用タイプ

屋外設置型　無煙突　高級ステンレス外装

UKB-NX460AP4（ASS）

本体希望小売価格　**290,000**円+消費税　1630646
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,500円+消費税　1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C　2,500円+消費税　1580616
合計希望小売価格　**295,000**円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

●減圧逆止弁（80kPa）・圧力逃し弁（95kPa）必要
●太陽熱温水器との接続については制約がありますので、55ページの太陽熱温水器接続例をお読みください。

■外形寸法：高さ845×幅300×奥行530mm
■質量：（AD・FD・SD）35kg／（ASS・FF）34kg
■待機時消費電力：2.6W
■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R　9,000円+消費税など）
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。49ページ別売りモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。
※（AD）（SD）排気トップ、（FD）排気筒トップは同梱されています。必ず付属の排気トップまたは排気筒トップを取り付けてください。
●製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

付属　文字が見やすい蛍光管表示ボイスリモコン。

メインリモコン

浴室リモコン
●便利な発信音付
●呼び出しブザー付

リモコン操作についてのご注意
「自動（わかす）」「ふろあつめ」「ふろ予約」運転を行う時は、給湯温度設定を最高温度「9」にしてください。

業界トップクラスの低騒音。高効率で快適機能も満載。

NX SERIES | UKBシリーズ（給湯+追いだき）

貯湯式

低NOxバーナ　デジタル表示　ふろあつめ　お知らせ　保温　給油検知OC-2取付可　セットフリー　サイクルフリー
着脱リモコン（FF）　呼び出し　沸き上げオートストップ　モニター表示　循環口左右可（MD）（MS）（MSD）を除く　太陽熱温水器接続可（MS）（F）（FF）　凍結予防ヒーター（MD）（MSD）（AD）（FD）

連続給湯出力 **45.6kW**

連続給湯出力：45.6kW（39,200kcal/h）
ふろ出力：15.0kW（12,900kcal/h）

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	87.5%

屋外設置型　前面排気

UKB-NX460P4（MD）

本体希望小売価格　**235,000**円+消費税　1630630
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,500円+消費税　1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C　2,500円+消費税　1580616
合計希望小売価格　**240,000**円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型　前面排気　高級ステンレス外装

UKB-NX460P4（MSD）

本体希望小売価格　**249,000**円+消費税　1630631
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,500円+消費税　1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C　2,500円+消費税　1580616
合計希望小売価格　**254,000**円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型　前面排気　高級ステンレス外装

UKB-NX460P4（MS）

本体希望小売価格　**234,000**円+消費税　1630629
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,500円+消費税　1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C　2,500円+消費税　1580616
合計希望小売価格　**239,000**円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

●減圧逆止弁（80kPa）・圧力逃し弁（95kPa）必要

■外形寸法：高さ845×幅600×奥行300mm
■質量：（MS）36kg／（MD・MSD）37kg
■待機時消費電力：2.9W
■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R　9,000円+消費税など）
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。49ページ別売りリモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。
●製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

付属　簡単操作のデジタル表示リモコン。

メインリモコン

浴室リモコン
●呼び出しブザー付

別売

サブリモコン
RSK-NX370　1682032
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

リモコン操作についてのご注意
「保温」「あつめ」運転を行う時は、給湯温度設定を最高温度「9」にしてください。

連続給湯出力 **45.6kW**

ワンタッチ式ウォールトップ（FFタイプ別梱包）

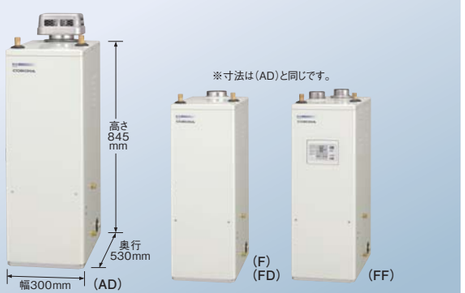



連続給湯出力：45.6kW（39,200kcal/h）
ふろ出力：15.0kW（12,900kcal/h）

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	87.5%

屋外設置型　無煙突

UKB-NX460P4（AD）

本体希望小売価格　**235,000**円+消費税　1630623
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,500円+消費税　1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C　2,500円+消費税　1580616
合計希望小売価格　**240,000**円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋内設置型　強制排気

UKB-NX460P4（FD）

本体希望小売価格　**235,000**円+消費税　1630624
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,500円+消費税　1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C　2,500円+消費税　1580616
合計希望小売価格　**240,000**円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋内設置型　強制排気

UKB-NX460P4（F）

本体希望小売価格　**220,000**円+消費税　1630622
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,500円+消費税　1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C　2,500円+消費税　1580616
合計希望小売価格　**225,000**円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

●減圧逆止弁（80kPa）・圧力逃し弁（95kPa）必要

屋内設置型　強制給排気

UKB-NX460P4（FF）

本体希望小売価格　**252,000**円+消費税　1672209
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C　2,500円+消費税　1580616
合計希望小売価格　**254,500**円+消費税（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

※兼脱式メインリモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード（別売）及び操作部シール板　UIB-NS7　700円+消費税が必要です。浴室リモコンは浴室リモコンコード（別売）が必要です。
■標準給排気筒セット付（ウォールトップ）
●厚壁給排気筒セット（壁厚26～37cm）は表示価格の6,500円+消費税アップです。
●減圧逆止弁（80kPa）・圧力逃し弁（95kPa）必要

■外形寸法：高さ845×幅300×奥行530mm　■質量：（F）34kg／（FF・AD・FD）35kg　■待機時消費電力：2.9W
■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R　9,000円+消費税など）
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。49ページ別売りリモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。
※（AD）排気トップ、（FD）排気筒トップは同梱されています。必ず付属の排気トップまたは排気筒トップを取り付けてください。
●製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

付属　簡単操作のデジタル表示リモコン。

メインリモコン

浴室リモコン
●呼び出しブザー付

別売

サブリモコン
RSK-NX370　1682032
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

リモコン操作についてのご注意
「保温」「あつめ」運転を行う時は、給湯温度設定を最高温度「9」にしてください。

たっぷり快適パワフル給湯。スイッチポンで設定温度まで追いだきOK。

NX SERIES | UKBシリーズ (給湯+追いだき)

貯湯式

低NOxバーナ / デジタル表示 / ふろあつめ / お知らせ / 保温 / 給油検知OC-2取付可 / セットフリー / サイクルフリー / 着脱リモコン(FF) / 呼び出し / 沸きたしオートストップ / モニター表示 / 循環口左右可 (M)(MS)(MD)(MSD)を除く / 太陽熱温水器接続可 (F)(FF)(M)(MS) / 凍予結防ヒーター (MD)(MSD)(AD)(FD)

連続給湯出力 **36.2kW**

※寸法は(M)(MD)と同じです。

給湯栓を開いてお湯はり → 給湯栓を閉じてストップ

保温スイッチオン → 設定温度まで自動的に追いだき → 設定温度になるとブザーでお知らせ → 湯温をチェックして設定温度をキープ(4時間)

連続給湯出力：36.2kW(31,100kcal/h)
ふ ろ 出 力：15.0kW(12,900kcal/h)

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	87.5%

屋外設置型 前面排気

UKB-NX370P4(M)
本体希望小売価格 **208,000**円+消費税 1630639
メインリモコンコード(8m)UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード(8m)UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **213,000**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

屋外設置型 前面排気

UKB-NX370P4(MD)
本体希望小売価格 **223,000**円+消費税 1630641
メインリモコンコード(8m)UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード(8m)UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **228,000**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装

UKB-NX370P4(MS)
本体希望小売価格 **222,000**円+消費税 1630640
メインリモコンコード(8m)UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード(8m)UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **227,000**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装

UKB-NX370P4(MSD)
本体希望小売価格 **237,000**円+消費税 1630642
メインリモコンコード(8m)UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード(8m)UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **242,000**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法:高さ845×幅600×奥行300mm ■質量:(M・MS)35kg／(MD・MSD)36kg ■待機時消費電力:2.9W
■専用循環口(別売)をお使いください。(UKB-M19・M19R 9,000円+消費税など)
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード(別売)を使用します。49ページ別売りリモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。
●製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

付属 簡単操作のデジタル表示リモコン。



メインリモコン　浴室リモコン ●呼び出しブザー付

別売

サブリモコン
RSK-NX370 1682032
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

リモコン操作についてのご注意 「保温」「あつめ」運転を行う時は、給湯温度設定を最高温度「9」にしてください。

連続給湯出力 **36.2kW**

ワンタッチ式ウォールトップ(FFタイプ別梱包)

※寸法は(AD)と同じです。

給湯栓を開いてお湯はり → 給湯栓を閉じてストップ

保温スイッチオン → 設定温度まで自動的に追いだき → 設定温度になるとブザーでお知らせ → 湯温をチェックして設定温度をキープ(4時間)

連続給湯出力：36.2kW(31,100kcal/h)
ふ ろ 出 力：15.0kW(12,900kcal/h)

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	87.5%

屋外設置型 無 煙 突

UKB-NX370P4(AD)
本体希望小売価格 **223,000**円+消費税 1630632
メインリモコンコード(8m)UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード(8m)UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **228,000**+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋内設置型 強制排気

UKB-NX370P4(FD)
本体希望小売価格 **223,000**円+消費税 1630633
メインリモコンコード(8m)UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード(8m)UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **228,000**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋内設置型 強制排気

UKB-NX370P4(F)
本体希望小売価格 **208,000**円+消費税 1630637
メインリモコンコード(8m)UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
浴室リモコンコード(8m)UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **213,000**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

屋内設置型 強制給排気

UKB-NX370P4(FF)
本体希望小売価格 **237,000**円+消費税 1672211
浴室リモコンコード(8m)UR-F2-8C 2,500円+消費税 1580616
合計希望小売価格 **239,500**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
※着脱式メインリモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板 UIB-NS7 700円+消費税が必要です。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。
■標準給排気筒セット付(ウォールトップ)
●厚壁給排気筒セット(壁厚26～37cm)は表示価格の6,500円+消費税アップです。
●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm ■質量:(F・FF)33kg／(AD・FD)34kg ■待機時消費電力:2.9W
■専用循環口(別売)をお使いください。(UKB-M19・M19R 9,000円+消費税など)
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード(別売)を使用します。49ページ別売りリモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。
※(AD)排気トップ、(F)(FD)排気筒トップは同梱されています。必ず付属の排気トップまたは排気筒トップを取付けてください。
●製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

付属 簡単操作のデジタル表示リモコン。

メインリモコン　浴室リモコン ●呼び出しブザー付

別売

サブリモコン
RSK-NX370 1682032
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

リモコン操作についてのご注意 「保温」「あつめ」運転を行う時は、給湯温度設定を最高温度「9」にしてください。

たっぷり快適パワフル給湯。浴室リモコン(別売)も追加できます。

NX SERIES | UIBシリーズ (給湯専用)

貯湯式

低NOxバーナ / デジタル表示 / モニター表示 / 給油検知OC-2取付可 / サイクルフリー / 着脱リモコン(FF) / 太陽熱温水器接続可 (S)(F)(FF)(MS) / 凍予結防ヒーター (MD)(MSD)(AD)(FD)(SD)

連続給湯出力 **45.6kW**

※寸法は(MD)と同じです。

給湯栓を開いてお湯はり → 給湯栓を閉じてストップ

連続給湯出力：45.6kW(39,200kcal/h)

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	87.5%

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装

UIB-NX46P4(MS)
本体希望小売価格 **178,000**円+消費税 1730604
メインリモコンコード(8m)UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
合計希望小売価格 **180,500**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装

UIB-NX46P4(MSD)
本体希望小売価格 **194,000**円+消費税 1730606
メインリモコンコード(8m)UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
合計希望小売価格 **196,500**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型 前面排気

UIB-NX46P4(MD)
本体希望小売価格 **180,000**円+消費税 1730605
メインリモコンコード(8m)UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
合計希望小売価格 **182,500**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法:高さ845×幅600×奥行300mm
■質量:(MS)31kg／(MD・MSD)32kg
■待機時消費電力:2.0W
※メインリモコンは2芯コード(別売)を使用します。49ページ別売りリモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。
●製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

付属 簡単操作のデジタル表示リモコン。

メインリモコン

別売 浴室リモコンとサブリモコンのいずれか1台の増設が可能です。

浴室リモコン
RBI-NX37 1782031
10,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

サブリモコン
RSI-NX37 1782030
9,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

連続給湯出力 **45.6kW**

ワンタッチ式ウォールトップ(FFタイプ別梱包)

※寸法は(AD)と同じです。

給湯栓を開いてお湯はり → 給湯栓を閉じてストップ

連続給湯出力：45.6kW(39,200kcal/h)

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	87.5%

屋外設置型 無 煙 突

UIB-NX46P4(AD)
本体希望小売価格 **178,000**円+消費税 1730597
メインリモコンコード(8m)UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
合計希望小売価格 **180,500**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋内設置型 強制排気

UIB-NX46P4(F)
本体希望小売価格 **163,000**円+消費税 1730594
メインリモコンコード(8m)UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
合計希望小売価格 **165,500**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

屋外設置型 無 煙 突 高級ステンレス外装

UIB-NX46P4(S)
本体希望小売価格 **176,000**円+消費税 1730595
メインリモコンコード(8m)UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
合計希望小売価格 **178,500**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

屋内設置型 強制排気

UIB-NX46P4(FD)
本体希望小売価格 **178,000**円+消費税 1730598
メインリモコンコード(8m)UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
合計希望小売価格 **180,500**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型 無 煙 突 高級ステンレス外装

UIB-NX46P4(SD)
本体希望小売価格 **191,000**円+消費税 1730599
メインリモコンコード(8m)UR-M2-8C 2,500円+消費税 1580613
合計希望小売価格 **193,500**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋内設置型 強制給排気

UIB-NX46P4(FF) 1772206
本体希望小売価格 **194,000**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
※着脱式メインリモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板 UIB-NS7 700円+消費税が必要です。
■標準給排気筒セット付(ウォールトップ)
●厚壁給排気筒セット(壁厚26～37cm)は表示価格の6,500円+消費税アップです。
●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm ■質量:(S・F・FF)29kg／(AD・SD・FD)30kg ■待機時消費電力:2.0W
※メインリモコンは2芯コード(別売)を使用します。49ページ別売りリモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。
※(AD)(S)(SD)排気トップ、(F)(FD)排気筒トップは同梱されています。必ず付属の排気トップまたは排気筒トップを取付けてください。
●製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

付属 簡単操作のデジタル表示リモコン。

メインリモコン

別売 浴室リモコンとサブリモコンのいずれか1台の増設が可能です。

浴室リモコン
RBI-NX37 1782031
10,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

サブリモコン
RSI-NX37 1782030
9,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

NXSERIES(貯湯式)

たっぷり快適パワフル給湯。浴室リモコン(別売)も追加できます。

NX SERIES | UIBシリーズ(給湯専用)

貯湯式

連続給湯出力 36.2kW

※寸法は(M)(MD)と同じです。

低NOxバーナ / デジタル表示 / モニター表示 / 給油検知 CC-2取付可 / サイクルフリー / 着脱リモコン(FF) / 太陽熱温水器接続可 (A)(S)(F)(FF)(M)(MS) / 凍結予防ヒーター (MD)(MSD)(AD)(FD)(SD)

連続給湯出力：36.2kW(31,100kcal/h)

目標年度 2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	87.5%

屋外設置型 前面排気
UIB-NX37P4(M)

本体希望小売価格 **152,000**円+消費税 1730618
メインリモコンコード(8m)UR-M2-8C **2,500**円+消費税 1580613

合計希望小売価格 **154,500**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

屋外設置型 前面排気
UIB-NX37P4(MD)

本体希望小売価格 **167,000**円+消費税 1730620
メインリモコンコード(8m)UR-M2-8C **2,500**円+消費税 1580613

合計希望小売価格 **169,500**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装
UIB-NX37P4(MS)

本体希望小売価格 **165,000**円+消費税 1730619
メインリモコンコード(8m)UR-M2-8C **2,500**円+消費税 1580613

合計希望小売価格 **167,500**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装
UIB-NX37P4(MSD)

本体希望小売価格 **180,000**円+消費税 1730621
メインリモコンコード(8m)UR-M2-8C **2,500**円+消費税 1580613

合計希望小売価格 **182,500**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法:高さ845×幅600×奥行300mm ■質量:(M・MS)31kg／(MD・MSD)32kg ■待機時消費電力:2.0W
※メインリモコンは2芯コード(別売)を使用します。49ページ別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。
●製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

付属 簡単操作のデジタル表示リモコン。

メインリモコン

別売 浴室リモコンとサブリモコンのいずれか1台の増設が可能です。

浴室リモコン
RBI-NX37 1782031
10,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

サブリモコン
RSI-NX37 1782030
9,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

連続給湯出力 36.2kW

ワンタッチ式ウォールトップ(FFタイプ別梱包)

連続給湯出力：36.2kW(31,100kcal/h)

目標年度 2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	87.5%

屋外設置型 無煙突
UIB-NX37P4(A)

本体希望小売価格 **150,000**円+消費税 1730607
メインリモコンコード(8m)UR-M2-8C **2,500**円+消費税 1580613

合計希望小売価格 **152,500**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

屋内設置型 強制排気
UIB-NX37P4(F)

本体希望小売価格 **150,000**円+消費税 1730608
メインリモコンコード(8m)UR-M2-8C **2,500**円+消費税 1580613

合計希望小売価格 **152,500**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

屋外設置型 無煙突
UIB-NX37P4(AD)

本体希望小売価格 **165,000**円+消費税 1730611
メインリモコンコード(8m)UR-M2-8C **2,500**円+消費税 1580613

合計希望小売価格 **167,500**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋内設置型 強制排気
UIB-NX37P4(FD)

本体希望小売価格 **165,000**円+消費税 1730612
メインリモコンコード(8m)UR-M2-8C **2,500**円+消費税 1580613

合計希望小売価格 **167,500**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型 無煙突 高級ステンレス外装
UIB-NX37P4(S)

本体希望小売価格 **163,000**円+消費税 1730609
メインリモコンコード(8m)UR-M2-8C **2,500**円+消費税 1580613

合計希望小売価格 **165,500**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

屋内設置型 強制給排気
UIB-NX37P4(FF) 1772208

本体希望小売価格 **178,000**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

※着脱式メインリモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板 UIB-NS7 700円+消費税が必要です。
■標準給排気筒セット付(ウォールトップ)
●厚壁給排気筒セット(壁厚26～37cm)は表示価格の6,500円+消費税アップです。
●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

屋外設置型 無煙突 高級ステンレス外装
UIB-NX37P4(SD)

本体希望小売価格 **178,000**円+消費税 1730613
メインリモコンコード(8m)UR-M2-8C **2,500**円+消費税 1580613

合計希望小売価格 **180,500**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm
■質量:(A・S・F・FF)28kg／(AD・SD・FD)29kg
■待機時消費電力:2.0W
※メインリモコンは2芯コード(別売)を使用します。49ページ別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。
※(A)(AD)(S)(SD)排気トップ、(F)(FD)排気筒トップは同梱されています。必ず付属の排気トップまたは排気筒トップを取り付けてください。
●製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

※寸法は(A)(AD)と同じです。

付属 簡単操作のデジタル表示リモコン。

メインリモコン

別売 浴室リモコンとサブリモコンのいずれか1台の増設が可能です。

浴室リモコン
RBI-NX37 1782031
10,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

サブリモコン
RSI-NX37 1782030
9,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

給湯専用 大型ボイラー

大量のお湯を安定供給。信頼の大型ボイラーです。

大量のお湯を安定給湯。

大型温水ボイラー(業務用)

貯湯式

連続給湯出力 69.8kW / 屋内外兼用設置型 / 強制排気

UHB-701XR(F)

連続給湯出力：69.8kW(60,000kcal/h)

UHB-701XR(F) 1919150

希望小売価格 **371,000**円+消費税
(工事費別・リモコン・油タンク、配管部材等別売)

●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

■外形寸法:高さ1,055×幅514×奥行750mm
■質量:85kg
■待機時消費電力:1.5W
■リモコン・リモコンコード(2芯)別売
■屋外排気用トップ別売

注)標高1000m以下でご使用ください。それを超えて使用する場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。
●製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

別売

デジタルリモコン
M-036SSC 1982570
14,500円+消費税

※運転するには別売リモコンの取付が必要です。リモコンを2個接続すれば、両方のリモコンから操作することができます。(最大2個まで)

■関連別売部品

排気トップ(別売品)

UHB-AT1 1983852
5,500円+消費税
※屋外用開放形として使用する場合

連続給湯出力 52.3kW / 屋内外兼用設置型 / 強制排気



UHB-521XRP(F)

連続給湯出力：52.3kW(45,000kcal/h)

UHB-521XRP(F) 1919149

希望小売価格 **221,000**円+消費税
(工事費別・リモコン・油タンク、配管部材等別売)

●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

■外形寸法:高さ947×幅382×奥行614mm
■質量:40kg
■待機時消費電力:1.5W
■リモコン・リモコンコード(2芯)別売
■屋外排気用トップ別売

注)標高1000m以下でご使用ください。それを超えて使用する場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。
●製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

別売

デジタルリモコン
M-036SSC 1982570
14,500円+消費税

※運転するには別売リモコンの取付が必要です。リモコンを2個接続すれば、両方のリモコンから操作することができます。(最大2個まで)

■関連別売部品

排気トップ(別売品)

UHB-AT1 1983852
5,500円+消費税
※屋外用開放形として使用する場合

連続給湯出力 52.3kW / 屋内設置型 / 強制給排気

ワンタッチ式ウォールトップ(別梱包)

UHB-521XRTP(FF)

連続給湯出力：52.3kW(45,000kcal/h)

UHB-521XRTP(FF) 1972167

希望小売価格 **261,000**円+消費税
(工事費別・リモコン・油タンク、配管部材等別売)

●標準給排気筒セット付(QU8-4L)、給排気筒径φ100、壁穴径φ120、延長部材はφ80用を使用。
●厚壁給排気筒セット(QU8-4LL:壁厚26～37cm)は表示価格の6,500円+消費税アップです。
●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

■外形寸法:高さ955×幅382×奥行614mm
■質量:40kg
■待機時消費電力:1.5W
■リモコン・リモコンコード(2芯)別売

注)標高1000m以下でご使用ください。それを超えて使用する場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。
●製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

別売

デジタルリモコン
M-036SSC 1982570
14,500円+消費税

※運転するには別売リモコンの取付が必要です。リモコンを2個接続すれば、両方のリモコンから操作することができます。(最大2個まで)
またリモコンを前扉に組み付けることができます。

石油ふろ釜 屋内用

カンタン操作と高品質なお湯で、いつでも快適入浴。

便利なリモコンタイマー付。 BS-2040GTD、BS-2040GSD

リモコンタイマー付ですから、浴室内から点火・消火・追いだきの操作がワンタッチ。低電圧だから安全です。

サイレンサー機構内蔵の低騒音設計。 BS-2040GTD、BS-2040GSD

本体にサイレンサー機構を内蔵して燃焼音を抑えました。

空だきを防止する安全設計。 全機種

缶体内に設けられた電極が水位を検知する「電極式」を採用。水が入っていない場合には火がつかない空だき防止設計です。



リモコンタイマー付　低騒音設計　左右共用タイプ

ニューハイパット

出　力：13.2kW(11,370kcal/h)
基準浴槽：200～220L(並2人用)

BS-2040GTD 2130051
希望小売価格 **71,000**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	61.0%

■待機時消費電力:1.0W
- 対震自動消火装置付
- 点火安全装置付
- 燃焼制御装置付
- 停電安全装置付
- 空だき防止装置付
- リモコンタイマー付

付属：リモコンタイマー

注)浴室内には設置できません。

リモコンタイマー付　低騒音設計　3方向接続可能

ニューハイパット

出　力：10.6kW(9,150kcal/h)
基準浴槽：200～220L(並2人用)

BS-2040GSD 2130050
希望小売価格 **68,000**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	61.0%

■待機時消費電力:1.0W
- 対震自動消火装置付
- 点火安全装置付
- 燃焼制御装置付
- 異常停止装置付
- 停電安全装置付
- 空だき防止装置付
- リモコンタイマー付

付属：リモコンタイマー

注)浴室内には設置できません。

微少燃焼付　電気点火式

ニューハイウォック

出　力：1.98kW(1,700kcal/h)(微少)
11.0kW(9,460kcal/h)(最大)
基準浴槽:200～220L(並2人用)

在庫僅少品

BS-1510P 2118198
希望小売価格 **64,000**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

■待機時消費電力:ゼロ
- 対震自動消火装置付
- 停電安全装置付
- 空だき防止装置付
- リモコンタイマー取り付け可能

※別売リモコン・タイマーでの点火消火はできません。

注)浴室内には設置できません。

■石油ふろ釜関連部材

循環金具

〈ステンレス製〉

P-310 5885372
6,000円+消費税
φ45×300mm
(浴槽の穴あけφ48～φ50mm・浴槽の厚み20mm以下)

〈ステンレス製〉

P-410 5485374
6,500円+消費税
φ45×400mm
(浴槽の穴あけφ48～φ50mm・浴槽の厚み20mm以下)

〈ゴム製〉

GP-310 2185376
6,500円+消費税
φ45(φ48:ゴムブッシュ無)×300mm
(浴槽の穴あけφ48～φ50mm・浴槽の厚み35mm以下)

循環金具締付金具(ラチェット式)

B-H71 2182448
13,000円+消費税
※循環金具P-310・P-410・GP-310を締付けるための専用工具です。

循環金具

〈樹脂製〉

PP-110 2488342
1,500円+消費税
φ48×110mm
(浴槽の穴あけφ57mm・浴槽の厚み3mm)

アルミパイプ

AP-280 99251051
1,000円+消費税
φ48×280mm

ステンレス排気筒セット

BH-106S(ステン106)
7287214
11,500円+消費税
[φ106mm梱包内容]
- 直筒-5本
- 半直筒-2本
- エビ曲がり-1個
- T字筒-1本
- 傾斜H型トップ-1本
- 固定金具(大)(小)-各2個
- 止め金具-4本

蛇腹パイプ

GP-200 2288310
600円+消費税
φ48×200mm

GP-265 2188311
1,700円+消費税
φ48×265mm

GP-270 2188312
1,000円+消費税
φ48×270mm

GP-370 2288314
2,000円+消費税
φ48×370mm

ゴムブッシュ

GB-26 2388338
200円+消費税
φ45(φ48)

連結ゴム

GP-70 2488315
700円+消費税
φ48×70mm

ゴムエルボ

GE-250 2288337
1,800円+消費税
φ45×250mm×100mm

BS-1510P 用

リモコン

RP-1 3983903
9,000円+消費税

タイマー

TP-1Ⓐ 3983924
4,500円+消費税

ソレノイドバルブ

S-2 3983910
3,000円+消費税
BS-1510PにRP-1及びTP-1Ⓐを取り付ける場合に必要です。

※別売リモコン・タイマーでの点火、消火はできません。

漏電ブレーカー

BL-13 99230712
5,600円+消費税

締付バンド
80円+消費税
φ55用　99230614
φ48用　99230728

GSD架台セット



(石油ふろ釜配管例55ページを参照し、必要な部材を別途お買い求め願います)
GSD-1 2181900 3,500円+消費税
●M8座付き六角ナット4個付
※BS-2000GB・2010GBを使用していた浴槽にBS-2040GSDを取り付ける場合に、高さを合わせるための架台です。



(石油ふろ釜配管例55ページを参照し、必要な部材を別途お買い求め願います)
GSD-2 2180398 4,500円+消費税
●M8座付き六角ナット4個付
※BS-2010PT・1510Pを使用していた浴槽にBS-2040GSDを取り付ける場合に、高さを合わせるための架台です。

太陽熱温水器

熱源は自然の恵み。太陽熱を効率よく生かした温水器です。

きめ細かい設計が生み出す効率のいい集熱と保温。

- 太陽熱を利用するので、燃料使用量を大幅削減。
- 太陽熱だけで、冬でも40℃のお湯をつくれます。
- 従来モデルより約20%の軽量化を実現。
- フロート式上部採湯方式でいつでも熱いお湯が採り出せます。
- ワンプッシュ接続方式で耐久性、施工性が向上。

環境の保全 B-bs 自然エネルギー利用

BL認定番号 BLSO080914-b
(財)ベターリビングが認定した優良住宅部品のうち、特に今日の様々な社会的要請(環境の保全、ユニバーサルデザインなど)への対応を先導する特長を有する住宅部品(BL-bs部品:Better Living for better society)に付けられます。

注)USH-20X、USH-20XH、USH-20Wを架台を使用して施工した場合はBL対象外となります。(USH-281シリーズはBL対象外製品です)

自然循環式

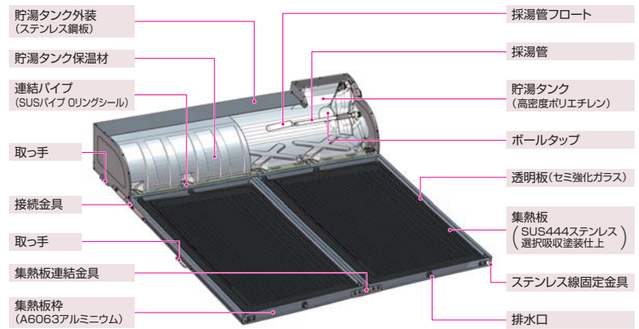

●USH-20タイプを例に説明しています。

2枚コレクターの標準タイプ

USH-20X 2672088
希望小売価格 **214,000**円+消費税
(工事費別、配管部材等別売)
- 集熱部総面積 3.0m²
- 保有水量(集熱部含む) 200リットル
- 貯湯タンクステンレス外装

USH-20XH 2672089
希望小売価格 **226,000**円+消費税
(工事費別、配管部材等別売)
- 集熱部総面積 3.0m²
- 保有水量(集熱部含む) 200リットル
- 貯湯タンク高級特殊ステンレス外装

2枚ワイドコレクターの高集熱タイプ



USH-20W 2672090
希望小売価格 **255,000**円+消費税
(工事費別、配管部材等別売)
- 集熱部総面積 4.0m²
- 保有水量(集熱部含む) 201リットル
- 貯湯タンクステンレス外装

在庫僅少品 (BL対象外になります)

3枚コレクターの高集熱大容量タイプ



USH-281X-3 2802878
希望小売価格 **260,000**円+消費税 (工事費別、配管部材等別売)
- 集熱部総面積 4.7m²
- 保有水量(集熱部含む) 277リットル
- 高級特殊ステンレス製(18-8)外装(強化ガラス透明板付)

3枚ワイドコレクターの高集熱大容量タイプ



USH-281W-3 2802880
希望小売価格 **310,000**円+消費税 (工事費別、配管部材等別売)
- 集熱部総面積 6.3m²
- 保有水量(集熱部含む) 283リットル
- 高級特殊ステンレス製(18-8)外装(強化ガラス透明板付)

■自然循環式コロナスカイヒーター仕様

型式	システム名		USH-20X	USH-20XH	USH-20W	USH-281X-3 / USH-281W-3
	貯湯タンク		USH-T20	USH-T20H	USH-T20	USH-T281
	集熱器		USH-C15		USH-C20	USH-C31CR(中・右) / USH-C31L(左)
						USH-C41CR(中・右) / USH-C41L(左)
種類			自然循環形			
完成寸法(幅×奥行き×高さ)			2,010×2,017×400mm		2,010×2,517×400mm	3,032×2,193×700mm / 3,032×2,738×700mm
貯湯タンク	外形寸法(幅×奥行き×高さ)		2,010×515×400mm			1,966×568×700mm
	貯湯量		190L			260L
	質量		25kg			35kg
	配管接続口寸法	給水口	G1/2(オネジ)			G1/2(オネジ)
		給湯口	Rc1/2(メネジ)			Rc1/2(メネジ) ※オーバーフロー配管口
		排水口	Rc1/2(メネジ)			Rc1/2(メネジ) ※ロット配管口
集熱部	外形寸法(幅×奥行き×高さ)(1枚)		1,000×1,500×62mm		1,000×2,000×62mm	1,000×1,555×80mm / 1,000×2,100×80mm
	質量(1枚)		23kg		31kg	26kg / 38kg
	集熱面積(1枚)		1.4m²		1.9m²	1.45m² / 1.97m²
集熱部総面積			3.0m²		4.0m²	4.7m² / 6.3m²
保有水量(集熱部含む)			200L		201L	277L / 283L
満水時質量			271kg		288kg	390kg / 432kg

■別売設置架台

NS-4 2680936	価格40,000円+消費税	USH-20X・USH-20XH専用 南北型架台	NS-4・NS-4L
WE-4 2680938	価格54,000円+消費税	USH-20X・USH-20XH専用 東西型架台	WE-4・WE-4L
NS-4L 2680937	価格44,000円+消費税	USH-20W専用 南北型架台	
WE-4L 2680939	価格58,000円+消費税	USH-20W専用 東西型架台	
KS-54X-3 2682864	価格50,000円+消費税	USH-281X-3専用 南北型架台	KS-54X-3・KS-58W-3
KS-64X-3 2682873	価格58,000円+消費税	USH-281X-3専用 東西型架台	KS-64X-3・KS-68W-3
KS-58W-3 2682874	価格57,000円+消費税	USH-281W-3専用 南北型架台	
KS-68W-3 2682921	価格64,000円+消費税	USH-281W-3専用 東西型架台	









設置上の注意 ・USH-20X、USH-20XH、USH-20Wを架台を使用して施工した場合はBL対象外になります。(USH-281シリーズはBL対象外製品です) ・架台の上部、下部、太陽熱温水器のタンク取っ手のそれぞれ左右3ヵ所を貯湯部に付属のステンレス線で固定してください。 ・瓦等の屋根材の破損防止のため、架台と屋根材の間には木質の保護材(現地調達)を入れてください。

関連部材

《油配管部材》

油配管部材

品名	型式名・価格	備考
送油ホース	OS-4 9188335 1,800円+消費税	ホースバンド2個付属 φ6×φ14.5×2.5m
油配管用セット	UIB-X5 1788530 2,700円+消費税	銅パイプ φ8×2.5m 袋ナット　PF1/4 ニップル　PT1/2×PF1/4
銅配管キット	UIB-X16A 1781047 700円+消費税	配管用の 銅パイプは φ8 ※UIB-X16とはネジサイズが異なります。交換するときはセット交換してください。
銅パイプ	OS-31 9188332 3,000円+消費税	φ8×5m
被覆銅パイプ	OS-31A 9188333 4,600円+消費税	塩害対策等に使用します。 銅パイプ φ8×5m 被覆材質:ポリエチレン
銅管保護パイプ	OS-50 1881015 2,000円+消費税	壁貫通銅管(φ8) 保護用 壁貫通穴 φ20～φ30 対応壁厚 225mm以下
T形継手	OS-21 9188325 750円+消費税	φ8銅パイプ分岐用
I形継手	OS-22 9188326 400円+消費税	φ8銅パイプ接続用

品名	型式名・価格	備考
L形継手	OS-23 9188327 650円+消費税	φ8銅パイプ接続用
継　手	OS-24 9188328 350円+消費税	
鉄管ホース口	OS-25 9188329 300円+消費税	
ホースエンド	OS-26 9188330 350円+消費税	
止め金具	OS-32 9188334 100円+消費税	φ8銅パイプ固定用
床用コック	OS-13(A) 0381883 4,600円+消費税	φ8銅パイプ接続用
壁抜用コック	OS-11 9188317 2,600円+消費税	壁貫通穴 φ20～φ30 対応壁厚 225mm以下
壁抜用コック	OS-12 9188318 1,200円+消費税	

油配管部材

品名	型式名・価格	備考
屋内用コック	OS-14 9188320 1,200円+消費税	
屋内用コック	OS-18 9188324 1,200円+消費税	φ8銅パイプ接続用
右配管用パイプ	OS-51 1581081 1,800円+消費税	AGシリーズ専用
オイルフィルター	OS-52 1880956 1,900円+消費税	AGシリーズ専用 (FFW)

オイルサーバー　離れた場所や2階へも灯油を自動的に給油します。

品名	型式名・価格	備考
オイルサーバー (屋内外兼用)	OS-9K 0385068 45,000円+消費税	■最大揚程:10m ■吸い上げ容量:83cm³/min(揚程10m・全長40m)、133cm³/min(揚程8m・全長40m) ■ポンプ:50/60Hz、単相100V・23/22W ■貯油量:使用時最大1.35L ■質量:約3.5kg ■オーバーフロー防止スイッチ付

給油検知装置〈オイルチェッカー〉

品名	型式名・価格	備考
オイルチェッカー リード線5m	OC-2 1684229 6,400円+消費税	給油検知装置を油タンクに取り付けると、リモコンのモニターサインで給油時期をお知らせします。 ※UHBには取り付けできません。

油タンク

※油タンクの配置は、各地域の火災予防条例に従ってください。
※屋外に設置される場合には、金属配管を行ってください。

品名・寸法	型式名・価格	備考
屋外用タンク 236mm 1,111mm 484mm　830mm	TC-85KSⒶ 8918306 (内容量83L) 55,000円+消費税	給油検知OC-2 取付可 ステンレスタイプ
屋外用タンク 520mm 1,808mm　2,078mm 850mm　1,445mm	TC-491KⒹ 8971424 (内容量446L) 77,000円+消費税	給油検知OC-2 取付可
屋外用タンク 260mm 1,454mm　1,724mm 壁ピタタイプ 437mm　1,300mm	TC-201XⒺ 8918304 (内容量198L) 60,000円+消費税	給油検知OC-2 取付可
屋外用タンク 216mm 1,000mm 壁ピタタイプ 322mm　985mm	TC-90XⒷ 8912778 (内容量90L) 26,800円+消費税	給油検知OC-2 取付可
屋内用タンク 305mm　520mm 193mm　471mm 490mm　300mm	KS1-25S (内容量20L)	推奨品[サンダイヤ製]
屋内用タンク 340mm　575mm 270mm　549mm 570mm　300mm	KS1-40S (内容量38L)	推奨品[サンダイヤ製]

関連部材

《ふろ関連部材(15A)》

15A配管接続用循環金具〈一口循環口〉

(配管部材は、15A配管接続用部材を使用します)

品名	型式名・価格	備考
15Aねじステンレスカバー薄形タイプ R½ UKB-M19　UKB-M19R	UKB-M19　1684100 (直出しタイプ) 9,000円+消費税 UKB-M19R　1684101 (横出しタイプ) 9,000円+消費税	浴槽の穴あけ φ50mm 浴槽の厚み15mm以下
UKB-M19・M19R用厚板浴槽用アダプター 	UKB-AP19　1684102 4,200円+消費税 UKB-AP19L　1684103 4,200円+消費税	浴槽の厚み UKB-AP19 15～30mm UKB-AP19L 30～45mm
ロウ付ステンレスカバー薄形タイプ 	在庫僅少品 UKB-L18R　1680133 (横出しタイプ) 12,700円+消費税	浴槽の穴あけ φ48～φ50mm 浴槽の厚み 20～35mm 継手・継手パッキン付属
ロウ付プラスチックカバータイプ 600mm 	在庫僅少品 UGB-J2　5285254 (横出しタイプ) 7,500円+消費税	浴槽の穴あけ φ45～φ50mm 浴槽の厚み 15mm以下 銅パイプ φ12.7 継手・継手パッキン付属

15A配管接続用部材

品名	型式名・価格	備考
パックチューブ 	UGB-P1　5085078 24,900円+消費税	銅パイプ φ12.7×10m
配管用パックチューブ 保温材 保温材(外用) 	USA-28　0985872 46,000円+消費税	銅パイプ φ12.7×20m 保温材:ポリエチレン
配管用シングルチューブ 保温材 保温材(外用) 	USA-32(φ12.7×20m) 0984436 23,000円+消費税	
フレキ管　15A (15A配管用) 	UKB-45-10(10cm)　1581452 700円+消費税 UKB-45-15(15cm)　1581453 800円+消費税 UKB-45-20(20cm)　1581454 900円+消費税 UKB-45-25(25cm)　1581455 1,000円+消費税	※ふろ配管専用、給湯配管には使用できません。

15A配管接続用部材

品名	型式名・価格	備考
ペアホースセット　15A (15A配管用) 	UKB-44Ⓑ-3(30cm)　1681497 5,100円+消費税 UKB-44Ⓑ-5(50cm)　1681498 5,500円+消費税 UKB-44Ⓑ-10(1m)　1681499 6,000円+消費税 UKB-44Ⓑ-20(2m)　1681500 7,500円+消費税 UKB-44Ⓑ-30(3m)　1681501 9,000円+消費税	最高使用圧力 0.6MPa(6kfg/㎠) 最高使用温度 90℃ ニップル G½×R½ ※給湯配管には使用できません。
エルボ 21mm (内)φ12.8 	USC-21　1681079 200円+消費税	
フレアアダプター(オス) ½Bオス 	USA-27　0980185 700円+消費税	
フレアアダプター(メス) ½Bメス 	UKB-40　1680141 1,800円+消費税	2個入 パッキン付属
フレアアダプター(オス) 	UKB-39　1680140 2,300円+消費税	2個入
循環口アダプターセット (内)φ12.8　G½ 	UKB-36　1680609 900円+消費税	2個入
ふろ継手Lセット G½ (内)φ12.8 	UKB-37　1680610 1,000円+消費税	2個入
ニップル 38mm (R½×R½) 	UIB-X15-15A　1784430 900円+消費税	
エルボ (R½×R½) 	UKB-32-15A　0680142 2,000円+消費税	2個入

《ふろ関連部材(20A)》

20A配管接続用循環金具〈一口循環口〉

品名	型式名・価格	備考
20Aねじ・プラスチックカバータイプ R¾ (L)タイプ	在庫僅少品 UKB-15L　58885370004 7,500円+消費税 在庫僅少品 UKB-15R　58885370003 7,500円+消費税	浴槽の穴あけ φ45～φ50mm 浴槽の厚み15mm以下 (L)タイプと(R)タイプがあります。

20A配管接続用部材

品名	型式名・価格	備考
フレキ管　20A (20A配管用) 	UKB-21-3(30cm)　5588540 2,000円+消費税　在庫僅少品 UKB-21-5(50cm)　5588541 2,500円+消費税　在庫僅少品	ステンレス製 (1本) ※ふろ配管専用、給湯配管には使用できません。
ストレートニップル 34mm (R¾×G¾) 	UKB-31　5888547 500円+消費税	
エルボ 32mm 32mm (R¾×R¾) 	UKB-32　5488548 1,000円+消費税	
メス・オスニップル 35mm (G½×R¾) 	UKB-34　5488550 1,000円+消費税	

ゴムホース接続用配管部材

品名	型式名・価格	備考
循環パイプセット 500mm 	UKB-GP1　1685007 2,300円+消費税	循環管アダプター PT¾
L形循環パイプセット 250mm 100mm 	UKB-GP2　1685008 2,800円+消費税	循環管アダプター PT¾

ゴムホース接続用配管部材

品名	型式名・価格	備考
配管用ステンレス循環金具 	UKB-11　5888533 2,600円+消費税	P-310、P-410と組みで使用してください。
循環口フィルター 	P-0　1688510 700円+消費税	φ45循環金具用
循環口フィルター 	P-1　5488511 700円+消費税	φ50循環金具用

《その他ふろ関連部材》

一口循環口支持金具

品名	型式名・価格	備考
一口循環口支持金具 147mm 26mm 24mm 	UKB-47　1681432 600円+消費税	
循環金具締付具 	UKB-19　1688538 2,300円+消費税	UKB-15L・15R用

《その他ふろ関連部材》

UKB循環回路・ふろ釜洗浄剤

品名	型式名・価格	備考
クリーンエース	UKB-53 1688558 2,000円+消費税	ふろ釜内蔵給湯機・ふろ釜の循環回路にたまった湯アカやそれに伴ういやな臭いをクリーンエースの酸素の泡の働きで除去し清潔にする新しい洗浄剤です。 ※燃費の向上に寄与します。もちろん安全で無害、機器やおふろもいためません。

ユニットバス・ふろ配管用部材

品名	型式名・寸法・価格	備考
ユニットバス貫通金具 G1/2 (1セット)	UKB-U2 1680612 5,600円+消費税	バックチューブフレア接続用 ユニットバス壁穴径 φ25mm(2個) 穴ピッチ 80mm ユニットバス壁厚 15mm以下
ユニットバス貫通金具 G1/2 (1セット)	UKB-U1 1680611 5,000円+消費税	バックチューブロウ付用 ユニットバス壁穴径 φ25mm(2個) 穴ピッチ 80mm ユニットバス壁厚 15mm以下
フレキ管	UKB-20-4 1680607 2,100円+消費税 (G1/2:2本入り:ℓ400mm)	パッキン付属

《給排気筒延長部材》

●旧関連部材の延長用給排気筒部材(51ページ)と組み合わせて使用することはできません。
※給排気筒の延長設置等、詳しくは工事説明書を参照願います。

■AGシリーズ(FFW)タイプ給排気筒バリエーション

		直出し	左右出し	左出し専用
現行タイプ	標準給排気筒 M	QU8-2SM 1881884 19,000円+消費税	QU8-2LM 1881886 19,000円+消費税	QU8-2H 1881888 19,000円+消費税
	厚壁用給排気筒 M	QU8-2SLM 1881885 25,500円+消費税	QU8-2LLM 1881887 25,500円+消費税	QU8-2HL 1881889 25,500円+消費税
従来タイプ	標準給排気筒	QU8-2S 1811449 19,000円+消費税	QU8-2L 1811450 19,000円+消費税	―――
	上面近接設置用給排気筒	QU8-2SS 1813601 19,000円+消費税	QU8-2LS 1813600 19,000円+消費税	―――
	厚壁用給排気筒	QU8-2SL 1811988 25,500円+消費税	QU8-2LL 1811989 25,500円+消費税	―――

※従来タイプの給排気筒はアビーナGシリーズ従来タイプからの入れ替え等で必要な場合にご使用ください。
※延長設置を行う場合は「ワンタッチ式給排気筒延長用部材(47ページ)」をご使用ください。
※標準給排気筒の取り付け可能な壁厚は160mm～270mm。厚壁用給排気筒は壁厚260mm～370mmに対応可能です。

■AGシリーズ(FFW)(FFP)の標準給排気筒での設置例

●施工にあたっては、給排気筒セットに付属の工事説明書に従って行ってください。

直出し標準給排気筒M (QU8-2SM) 1881884	左右出し標準給排気筒M (QU8-2LM) 1881886		左出し専用給排気筒 (QU8-2H) 1881888
	左出し排気(例)	右出し排気(例)	
			

■AGシリーズ(FFW)(FFP)の直出し標準給排気筒(QU8-2SM)での延長設置例

●直出し標準給排気筒(QU8-2SM)の延長設置は、本体から給排気筒までの排気筒の長さは2m以下、曲がり数は2ヵ所以内にしてください。
●□部は、直出し標準給排気筒の同梱部品を使用します。

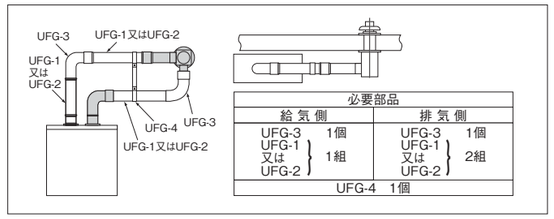

必要部品			
給気側		排気側	
UFG-3	1個	UFG-3	1個
UFG-1 又は UFG-2	1組	UFG-1 又は UFG-2	2組
UFG-4 1個			

■AGシリーズ(FFW)(FFP)の左右出し標準給排気筒(QU8-2LM)での延長設置例

●本体から給排気筒までの排気筒の長さは3m以下、曲がり数は3ヵ所以内にしてください。
(必要に応じて7m3曲がりまで可能)
●□部は、左右出し標準給排気筒の同梱部品を使用します。

左出し排気(例)

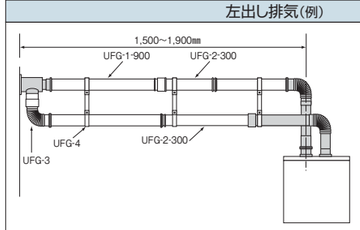

必要部品	
給気側	排気側
UFG-2-3001組 UFG-3 1個	UFG-1-9001本 UFG-2-3001組
UFG-4 3個	

右出し排気(例)

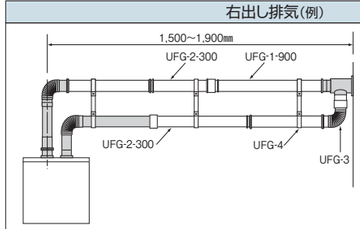

必要部品	
給気側	排気側
UFG-2-3001組 UFG-3 1個	UFG-1-9001本 UFG-2-3001組
UFG-4 3個	

■ワンタッチ式給排気筒延長用部品での延長設置例

●適用機種:UKB-SAシリーズ・NXシリーズ、UIB-SAシリーズ・NXシリーズ　●施工にあたっては、給排気筒セットに付属の工事説明書に従ってください。

高さ方向の延長例　※色付き部は、給排気筒セットに同梱されています。

必要部品	
給気側	排気側
UFG-2-800 1組	UFG-2-800 2組



水平方向の延長例　※給排気筒を水平方向に延長する場合は、別売品UF-11が必ず必要です。

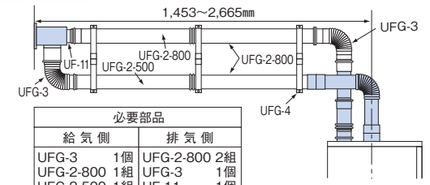

必要部品			
給気側		排気側	
UFG-3	1個	UFG-2-800	2組
UFG-2-800	1組	UFG-3	1個
UFG-2-500	1組	UF-11	1個
UFG-4 3個			

水平方向の短縮例

●UF-12を使用すれば機具と壁面の距離(A寸法)を約100mm短縮することができます。

必要部品
排気側
UF-12 1個



高さ・水平方向混合の延長例

●高さ方向の延長と水平方向の延長を参考に延長設置してください。
(排気筒3m以内、曲がり数3ヵ所以内で設置すること)

■UFG-11・UFG-6の使用例

●従来の据置FFタイプよりAGシリーズ壁掛けFFWタイプに入れ替え時、左右出し標準給排気筒のセンターがずれる時に使用します。

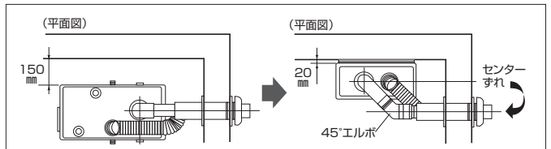

■アビーナGシリーズ従来タイプから現行タイプへの入れ替え施工例

●フルオート・オート・給湯＋追いだき

	従来タイプ型式(入れ替え前)	現行タイプ型式(入れ替え後) ※給湯機を入れ替える際は、給排気筒も従来タイプ用給排気筒の新品に交換してください。	
	UKB-G4000HT・AHT、UKB-G4010HT・AHT UKB-G4020HT・AHT・FHT UKB-G4020HT4・AHT4・FHT4 UKB-G4000、UKB-G4020 (高さ690×幅470×奥行210mm)	UKB-AG470XP4・AXP4・FXP4 (高さ645×幅470×奥行210mm)	
		施工パターン① 本体を入れ替え前の位置に取付ける場合 (壁掛金具を再利用※する場合)	施工パターン② 給水・出湯・ふろ配管をそのまま使用したい場合
直出し給排気筒の場合		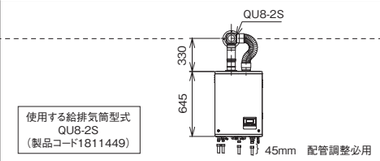	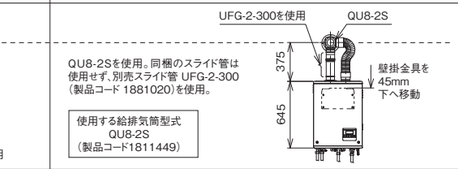
左右出し給排気筒の場合		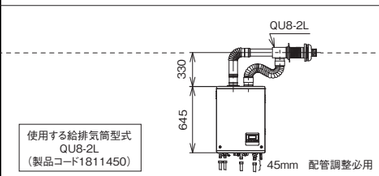	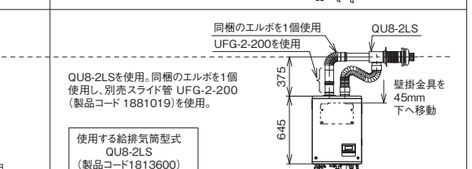

※壁掛金具を再利用する場合は、変形・破損などの無いこと、しっかり固定されていることをご確認ください。

●給湯専用

	従来タイプ型式(入れ替え前)	現行タイプ型式(入れ替え後) ※給湯機を入れ替える際は、給排気筒も従来タイプ用給排気筒の新品に交換してください。	
	UIB-G4000HT、UIB-G4010HT UIB-G4020HT 、UIB-G4020HT4 UIB-G4000、UIB-G4020 (高さ645×幅470×奥行210mm)	UIB-AG47XP4 (高さ600×幅470×奥行210mm)	
		施工パターン① 本体を入れ替え前の位置に取付ける場合 (壁掛金具を再利用※する場合)	施工パターン② 給水・出湯配管をそのまま使用したい場合
直出し給排気筒の場合		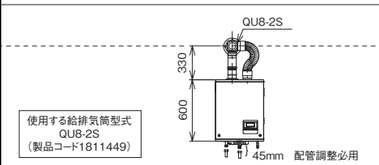	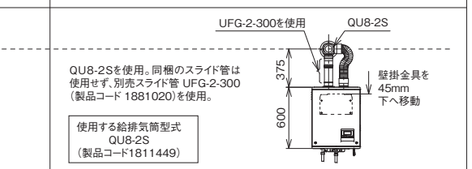
左右出し給排気筒の場合		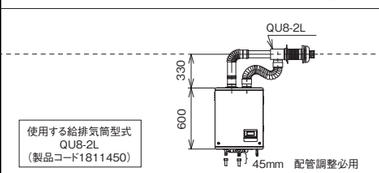	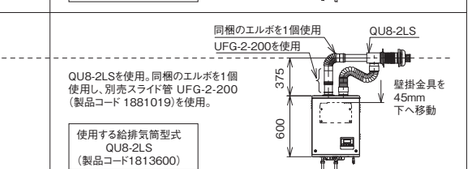

※壁掛金具を再利用する場合は、変形・破損などの無いこと、しっかり固定されていることをご確認ください。

関連部材

《給排気筒延長部材》

●旧関連部材の延長用給排気筒部材（51ページ）と組み合わせて使用することはできません。
※給排気筒の延長設置等、詳しくは工事説明書を参照願います。

ワンタッチ式給排気筒延長用部品（単位mm）

品名	型式名・価格	寸法 L	寸法 A	寸法 B
径違い継手 	UF-11 1781421 1,800円+消費税	407	（外） 70±0.2	（内） 80.6±0.2
芯違い継手	UF-12 1681422 2,900円+消費税	—	（内） 80.4±0.2	（外） 80±0.2
45°エルボ 	UFG-11 1881431 2,000円+消費税	—	（内） 80.4±0.2	（外） 80±0.2
蛇腹無し45°エルボ 	UFG-6 1881892 3,000円+消費税 （AGシリーズ専用 7m3曲がり対応）	—	（内） 80.4±0.1	（外） 80±0.2
直　管 	UFG-1-900 1881018 2,500円+消費税	900	（内） 80.6±0.2	（外） 80±0.2
スライド管	UFG-2-200 1881019 2,100円+消費税	170～240	（内） 80.6±0.2	（外） 80±0.2
	UFG-2-300 1881020 2,600円+消費税	235～370	（内） 80.6±0.2	（外） 80±0.2
	UFG-2-500 1881021 2,900円+消費税	365～630	（内） 80.6±0.2	（外） 80±0.2
	UFG-2-800 1881022 3,500円+消費税	565～1030	（内） 80.6±0.2	（外） 80±0.2

ワンタッチ式給排気筒延長用部品（単位mm）

品名	型式名・価格	寸法・備考 L	寸法・備考 A	寸法・備考 B
エルボ  （3m3曲がり対応）	UFG-3 1881023 2,000円+消費税	—	（内） 80.6±0.2	（外） 80±0.2
蛇腹無しエルボ  （AGシリーズ専用7m3曲がり対応）	UFG-7 1881893 3,000円+消費税	—	（内） 80.4±0.1	（外） 80±0.2
固定バンド（M） 	UFG-4 1881024 700円+消費税			
自在固定バンド	UFG-5 1881025 1,000円+消費税			
固定バンド（L） 	UF-5 5888518 700円+消費税			
固定バンド（S）	UF-6 5888519 1,000円+消費税			
断熱クロス 長さ:1,800mm	UFG-10 1881026 3,000円+消費税			

※AGシリーズで3m3曲がりを超える延長配管する場合は必ず7m3曲がり対応エルボをご使用ください。またプリント基板上のスイッチ切り換えが必要になります。

厚壁用延長アダプタ

UFG-AD 1882705
6,500円+消費税

給排気筒		左記の給排気筒の対応壁厚	厚壁用延長アダプタ使用時の対応壁厚
標準	QU8-3L QU8-2SM QU8-2LMなど	160～270mm	380～490mm
厚壁	QU8-3LL QU8-2SLM QU8-2LLMなど	260～370mm	480～590mm

※本品はエコフィールタイプの給湯機には使用できません。
給排気筒への接続は1個のみです。複数個の延長は行わないでください。

排気トップ・排気筒

品名	型式名・価格	備考
Aタイプ用	UIB-NS6 1780974 5,800円+消費税	※SA・NX・NX-H・NE・NE-Hシリーズに使用できます。 ※（F）タイプを本品を用いて（A）タイプに変更はできません。
Fタイプ用 φ106	UIB-X18 1788527 1,500円+消費税	※SA・NX・NX-Hシリーズに使用できます。 ※（A）タイプを本品を用いて（F）タイプに変更はできません。
φ120排気筒取付口セット φ120 排気筒取付口 （外）φ105 アダプター （内）φ121 注）SAシリーズ用は排気筒取付口がステンレス仕様となります。	貯湯式タイプ（NX用） UIB-X21 1785419 （φ106アダプター付） 2,100円+消費税	 φ120 アダプター UIB-X18 φ120 排気筒取付口
	水道直圧式タイプ（SA用） UIB-NS10 1781374 （φ106アダプター付） 4,500円+消費税	
ステンレス排気筒セット	BH-106S 7287214 φ106mm 11,500円+消費税	（φ106mm梱包内容） ●直筒/5本●半直筒/2本●エビ曲がり/1個●T字筒/1本●傾斜H型トップ/1本●固定金具（大）（小）/各2個●止め金具/4個
	BH-120S 7287215 φ120mm 11,500円+消費税	（φ120mm梱包内容） ●直筒/3本●半直筒/2本●エビ曲がり/1個●T字筒/1本●傾斜H型トップ/1本●固定金具（大）（小）/各2個●止め金具/4個

配管カバー

品名・寸法	型式名・価格	備考
UIB-EG3S 	UIB-EG3S 1882716 12,000円+消費税	EGシリーズ専用 壁掛式用配管カバー 設置後の配管の目かくしに使用します。 ※ステンレス仕様はありません。
UIB-EG3	UIB-EG3 1882714 15,000円+消費税	
UIB-EG3T 	UIB-EG3T 1882715 15,000円+消費税	

■配管カバー取付寸法図



●UKBタイプ

寸法mm / 配管カバー	H	W	D
UIB-EG3S	845（FFW）（FFP）	470	308
	890（MW）（MWP）		
UIB-EG3	1,095（FFW）（FFP）	470	308
	1,140（MW）（MWP）		
UIB-EG3T	985（FFW）（FFP）	470	308
	1,030（MW）（MWP）		

●UIBタイプ

寸法mm / 配管カバー	H	W	D
UIB-EG3S	800（FFW）	470	308
	845（MW）		
UIB-EG3	1,050（FFW）	470	308
	1,095（MW）		
UIB-EG3T	940（FFW）	470	308
	985（MW）		

配管カバー

品名・寸法	型式名・価格	備考
UIB-G3S 	UIB-G3S 1881890 12,000円+消費税	AGシリーズ専用 壁掛式用配管カバー 設置後の配管の目かくしに使用します。 ※ステンレス仕様はありません。
UIB-G3  （　）はUIB-G3Tの寸法	UIB-G3 1881048 15,000円+消費税	
	UIB-G3T 1881451 15,000円+消費税	

■配管カバー取付寸法図



●UKBタイプ

寸法mm / 配管カバー	H	W	D
UIB-G3S	845（FFW）（FFP）	470	233
	890（MW）（MWP）		
UIB-G3	1,095（FFW）（FFP）	470	233
	1,140（MW）（MWP）		
UIB-G3T	985（FFW）（FFP）	470	233
	1,030（MW）（MWP）		

●UIBタイプ

寸法mm / 配管カバー	H	W	D
UIB-G3S	800（FFW）	470	233
	845（MW）		
UIB-G3	1,050（FFW）	470	233
	1,095（MW）		
UIB-G3T	940（FFW）	470	233
	985（MW）		

据置台・設置用部材

品名・寸法	型式名・価格	対応機種・備考
据置台 FFWタイプを据置型として使用するときに必要となります。	UIB-G5 1881891 19,000円+消費税	AGシリーズ専用 上面近接設置用給排気筒直出しタイプQU8-2SSをご使用いただくことで、機器据置面から天井まではUIBタイプで1,055mm、UKBタイプで1,100mmの高さに収まります。
据置台 	UIB-G4A 1880164 15,000円+消費税	AGシリーズ据置式用 EFシリーズ（MSP）（MS）（M）（MP）、SAシリーズ（M）（MS）（MSP）タイプにもご使用になれます。

排気カバー

品名	型式名・価格	対応機種・備考
排気カバー 排気ガスの吹き出し方向を上に変える場合に使用。	UIB-G2 1881030 4,000円+消費税	EG・AGシリーズ専用 ※排気カバーが壁でふさがれないように注意してください。 ※排気カバーが雪でふさがれないように注意してください。
排気カバー	UIB-X25 1881046 4,000円+消費税	NE・NE-H・NX・NX-Hシリーズ専用 ※排気カバーが壁でふさがれないように注意してください。 ※排気カバーが雪でふさがれないように注意してください。
排気カバー  排気ガスの吹き出し方向を上に変える場合に使用。	UIB-NS9 1781356 4,000円+消費税	EF・SAシリーズ専用 ※排気カバーが壁でふさがれないように注意してください。 ※排気カバーが雪でふさがれないように注意してください。

関連部材

《リモコン関連部材、その他》

据置台・設置用部材

品名・寸法	型式名・価格	対応機種・備考
接着テープ 	UIB-NS5 1780954 350円+消費税	NX・NX-Hシリーズ専用 リモコン取り付け時、木ねじが使用できない場合、接着テープでリモコンを貼り付けてください。
壁固定金具 大 	UIB-K1 1782730 1,600円+消費税	EFシリーズ強制排気・強制給排気タイプ SAシリーズ強制排気・強制給排気・無煙突タイプ NXシリーズ
壁固定金具 小 	UIB-K2 1782731 1,300円+消費税	AGシリーズ据置型 EFシリーズ前面排気タイプ SAシリーズ前面排気タイプ
アンカー金具 	FUB-N1 1981861 2,000円+消費税	
調節ボルト 	UIB-NS3 1780952 450円+消費税	NX・NX-Hシリーズ 水平でない場所へ据え付ける時、ベースに調節ボルトを取り付け、水平に据え付けてください。 ※EF・NE・AG・SA各シリーズにも使用可能です。

その他部材

品名	型式名・価格	対応機種・備考
壁掛金具補強板 壁強度がない場合に使用します。	UIB-G1 1881008 3,500円+消費税	AGシリーズ専用 取り付け時2セット必要。 130㎜×130㎜
操作部シール板 写真はUIB-NS7です。	UIB-NS7 1780978 700円+消費税	着脱式メインリモコンを器具本体より取り外した時に使用します。 UKB-NX370P4・NX460P4 UIB-NX37P4・NX46P4のFFタイプに適用。
	UIB-LD2 1881708 700円+消費税	着脱式メインリモコンを器具本体より取り外した時に使用します。 UKB-EF470XP UIB-EF47XPのFK・FFKタイプに適用。
化粧カバー  ふろ配管、室内側の壁に使用します。(塗装仕様)	UKB-46 1681184 2,100円+消費税	

別売リモコンコード

コードの形式名は、※印箇所にコードの長さを指示してください。
(例)UKBタイプ・メインリモコン用12mの時[UR-M2-12C]

リモコンコード形式名		メインリモコンコード 2芯 UR-M2-※C	浴室リモコンコード 2芯 UR-F2-※C
リモコンコード長さ・価格 / 機種名	8m	2,500円+消費税	2,500円+消費税
	12m	3,500円+消費税	3,500円+消費税
	15m	4,500円+消費税	4,500円+消費税
UKBタイプ		●	●
UIBタイプ		●	●注1
UHB-521XRP・521XRTP・701XR		●	

注1　浴室リモコンは別売です。

注2　サブリモコンも同様にUR-M2-※Cを使用してください。

コード先端の形状

UR-M2-※C	UR-F2-※C
リモコン側　本体側	リモコン側　本体側

品名	型式名・価格	備考
100m2芯コード 	UR-M2-100A 23,000円+消費税 〈230円+消費税/m〉	

リモコン厚壁延長パイプ

品名・寸法	型式名・価格	対応機種・備考
リモコン厚壁延長パイプ 	UKB-4 1688552 400円+消費税	UKB-NXシリーズ〈UKB-NX460AP4/HAP4除く〉、UKB-SA380XP4
リモコン厚壁延長パイプ 	UKB-4A 1688556 400円+消費税	UKB-EGシリーズ、UKB-EFシリーズ、UKB-NEシリーズ、UKB-AGシリーズ、UKB-SAシリーズ〈UKB-SA380XP4除く〉、UKB-NX460AP4/HAP4

その他

品名	型式名・価格	備考
アース棒	UIB-11 1880955 600円+消費税	
漏電ブレーカー 	BL-13 99230712 5,600円+消費税	

《給水・給湯配管部材》

水道配管用部材

品名	型式名・価格	備考
直圧用減圧弁 (給湯機側逆止弁付) 設定圧力(196kPa)	UIB-10TX 1881456 8,700円+消費税	保温材付
減圧逆止弁 設定圧力(78kPa)	UIB-8Ⓐ 1781458 7,500円+消費税	保温材付(20A) ストレーナー・水抜栓付
減圧逆止弁 設定圧力(64kPa)	UIB-5 1788339 (25A) 19,600円+消費税	水抜栓付
水道用減圧逆止弁 (高温水耐熱仕様) 設定圧力(78kPa)	UIB-8ASS 0881434 (20A) 21,000円+消費税	保温材付 UKB-NX460AP4(ASS)とソーラー接続用関連部材
逆止弁 (高温水耐熱仕様) 	UIB-9ASS 1881439 (20A) 6,900円+消費税	UKB-NX460AP4(ASS)とソーラー接続用関連部材
圧力逃し弁 吹出圧力(93kPa)	UIB-9Ⓐ 1781459 (20A) 3,500円+消費税	
圧力逃し弁 吹出圧力(90kPa)	UIB-6 1788340 (25A) 6,000円+消費税	

品名	型式名・価格	備考
逆止弁付止水せん 	UIB-X22 1881010 3,500円+消費税	最高使用温度 80℃
自動空気抜弁 	UIB-X6 1788531 (15A) 3,200円+消費税	最高使用温度 100℃ 最高使用圧力 3kfg/cm²
ホッパー 	HP-1 2488499 1,000円+消費税	耐熱塩化ビニール管接続
〈絶縁ユニオン〉青銅 	UIB-X13Ⓐ 1781567 (20A) 2,300円+消費税	
(ユニオン)ステンレス 	UIB-X11Ⓐ 1781566 (20A) 1,800円+消費税	
〈配管クロス〉青銅 	UIB-X7Ⓐ 1781565 (20A) 1,000円+消費税	
過圧逃し弁ホース ビニールホース:内径φ10mm	UIB-X17 1881882 550円+消費税	過圧逃し弁からの水を排水溝等に処理する場合に使用。 φ10×2m

《給排気筒延長部材》

●現行の延長用給排気筒部材「ワンタッチ式給排気筒延長用部品（47ページ）」と組み合わせて使用することはできません。
※給排気筒の延長設置等、詳しくは工事説明書を参照願います。

■FFタイプ用給排気筒延長用部品での延長設置例

●延長設置をする場合には、別売の延長用部品をご使用ください。
●本体から給排気筒までの排気筒の長さは3m以下、曲がり数は3ヵ所以内にしてください。
これ以上になりますと、異常燃焼をすることがあります。

ウォールトップタイプ給排気筒

高さ方向の延長例

※色付部は、給排気筒セットに同梱されています。



●高さ1,890mまでUF-2で可能

必要部品	
給気側	排気側
UF-1　1組 又はUF-2　1組	UF-1　1組

水平方向の延長例

※ウォールトップ給排気筒を水平方向に延長する場合、別売品UF-9が必ず必要です。

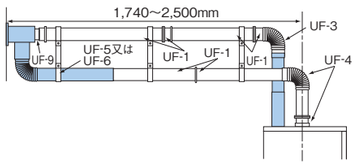

必要部品	
給気側	排気側
UF-1　1組 UF-4　1組	UF-1　2組 UF-9　1個 UF-3　1個
UF-5又はUF-6　3個	

水平方向の短縮例

●UF-10を使用すれば機具と壁面の距離（A寸法）を約100mm短縮することができます。



必要部品	
排気側	
UF-10　1個	

高さ・水平方向混合の延長

●高さ方向の延長と水平方向の延長を参考に延長設置してください。
（排気筒3m以内、曲がり数3ヵ所以内で設置すること）

従来タイプ給排気筒

高さ方向の延長例

※色付部は、給排気筒セットに同梱されています。



必要部品	
給気側	排気側
UF-1　1組	UF-1　1組
	UF-3　1組

水平方向の延長例

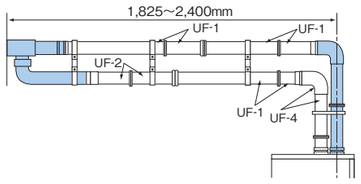

必要部品	
給気側	排気側
UF-1　1組 UF-2　1組 UF-4　1組	UF-1　2組
UF-5又はUF-6　3個	

水平方向の短縮例

●UF-8を使用すれば機具と壁面の距離（A寸法）を短縮することができます。



必要部品	
排気側	
UF-8　1個	

高さ・水平方向混合の延長

●高さ方向の延長と水平方向の延長を参考に延長設置してください。
（排気筒3m以内、曲がり数3ヵ所以内で設置すること）

FFタイプ用給排気筒延長用部品

注）本体から給排気筒までの排気筒の長さは3m以下、曲がり数は3ヵ所以下にしてください。

品名・寸法	型式名・価格	備考
エルボ 	UF-3　5888516 2,000円+消費税	1個
1.4m伸縮管 	UF-1　5888514 3,800円+消費税	1組（長さ805～1,455mm）
0.8m伸縮管 	UF-2　5888515 3,000円+消費税	1組（長さ480～805mm）
芯違い継手 	UF-10　1680608 2,900円+消費税	
径違継手 	UF-9　1788590 1,800円+消費税	
芯違いエルボ 	UF-8　1688520 3,800円+消費税	1個（排気筒専用）
標準用継手、エルボ 	UF-4　5888517 3,500円+消費税	1組（伸縮管とエルボの組み合わせ長さ360～510mm）
固定バンド（L） 	UF-5　5888518 700円+消費税	1個（排気筒と給気筒の固定用取付ピッチ316mm）
固定バンド（S） 	UF-6　5888519 1,000円+消費税	1個（排気筒と給気筒の固定用取付ピッチ131.5mm）

■EG・AGシリーズ送油配管施工例

●（M）（MS）（MP）（MSP）の場合

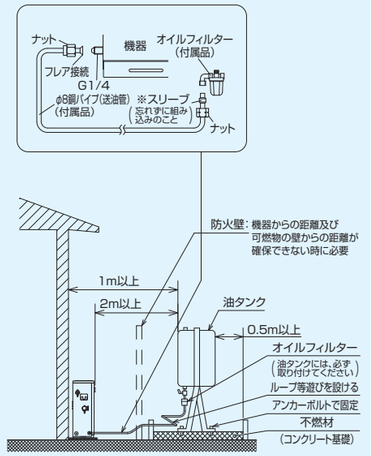

●（FFW）（MW）（MSW）（FFP）（MWP）の場合

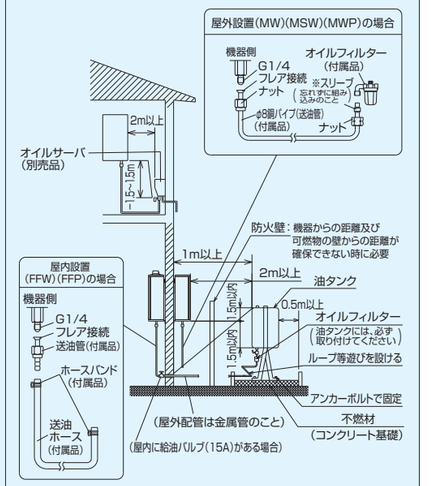

■EF・NE・SA・NX・NX-Hシリーズ送油配管接続例

●屋外設置（A）（AD）（SD）（M）（MS）（MD）（MSD）（MP）（MSP）（S）（ASS）の場合



●屋内設置（F）（FD）（FP）（FK）（FF）（FFP）（FFK）の場合



■EG・EF・AG・SAシリーズ機器と浴槽の位置関係

●FXP:全自動（フルオート）タイプ、AXP:全自動（オート）タイプ　配管全長15m以内10曲がり以下（片道）、鳥居配管は3m以下で1ヵ所にしてください。

機器と浴槽がほぼ同一床面の場合

機器が浴槽よりも高い場合



機器が浴槽よりも低い場合



機器と浴槽の設置関係は上図寸法をお守りください。

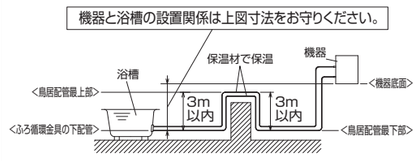

●XP:追いだきタイプ　配管全長15m以内10曲がり以下（片道）、鳥居配管は1.5m以下で1ヵ所にしてください。

機器と浴槽がほぼ同一床面の場合



機器が浴槽よりも高い場合



機器が浴槽よりも低い場合



機器が浴槽よりも高い場合

（但し、AとBの高さが両方とも1m以内の場合は1.5mまで可能です。）



機器が浴槽よりも低い場合



■NE・NE-H・NX・NX-Hシリーズ機器と浴槽の位置関係　配管全長10m以内10曲がり以下（片道）にしてください。

機器と浴槽がほぼ同一床面の場合

●浴槽あふれ縁が機器側面の「あふれ縁マーク」より下にしてください。



機器が浴槽より高い場合

●浴槽あふれ縁より機器据付面までの高さは、50cm以内にしてください。



※UKB-NX460AP4/HAP4・UKB-NE460AP/HAPには取り付けないでください。

［注意］●施工してはならない配管例

●循環ポンプを運転しても循環を始めるまで時間がかかりますので、図のような鳥居配管はしないでください。
●必ず上図のようなU字配管をしてください。



■ふろ釜内蔵給湯機（UKBシリーズ）

① EG・EF・NE・AG・SA・NXシリーズふろ配管例（パックチューブ又はペアホース接続）

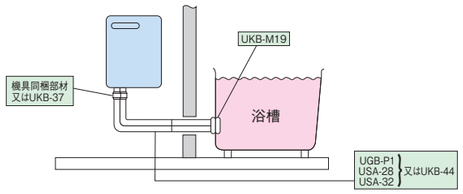

■パックチューブにより配管工事が簡単です。
- ●パックチューブによる配管は15m10曲がり以内で配管してください。
- ●パックチューブの曲げは半径15cm以上にしてください。
- ●配管は、凍結防止のため、十分な保温をするか水抜きができるようにしてください。

■15Aペアホース（UKB-44）による配管もできます。
- ●循環口はUKB-M19、M19Rを使用してください。 ●配管は凍結予防のため十分な保温を行ってください。
- ●機器が浴槽よりも低い場合はペアホースでの接続は絶対にしないでください。
- ※UKB-EGシリーズおよびUKB-AGシリーズの2階へのふろ循環配管としては使用できません。

配管用関連部材



- ●浴槽の循環口はUKB-M19シリーズからお選びください。
- ●穴あけ寸法
  - ・UKB-M19（φ50mm、浴槽の厚み15mmまで取り付け可能）
- ●給湯機と浴槽との連結はバックチューブUGB-P1、USA-28、USA-32又は15AペアホースUKB-44Ⓑを使用してください。

厚肉浴槽用のUKB-L18、L18R（20～35mm）もあります。

② 〈旧型〉一口配管例（パックチューブ接続）

●機器のふろ配管接続がオネジの場合

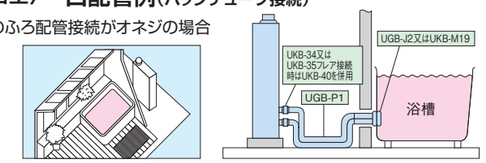

●機器のふろ配管接続が15Aメネジの場合



●循環金具との接続



■パックチューブにより配管工事が簡単です。
- ●パックチューブによる配管は10m10曲がり以内で配管してください。
- ●パックチューブの曲げは半径15cm以上にしてください。
- ●配管は、凍結防止のため、十分な保温をするか水抜きができるようにしてください。

配管用関連部材



- ●浴槽の循環口はUGB-J2、UKB-M19のいずれかからお選びください。
- ●穴あけ寸法
  - ・UGB-J2（φ45～50mm、浴槽の厚み15mmまで取り付け可能）
  - ・UKB-M19（φ50mm、浴槽の厚み15mmまで取り付け可能）
- ●給湯機と浴槽との連結はUGB-P1、USA-28、USA-32を使用してください。

厚肉浴槽用のUKB-L18、L18R（20～35mm）もあります。

■ふろ配管接続一覧表

	給湯機⇄配管	配管	配管⇄循環金具	循環金具
①	ロウ付接続のとき（15Aオス） 機具同梱部材又は UKB-37 1,000円+消費税	パックチューブ UGB-P1 24,900円+消費税 USA-28 46,000円+消費税 USA-32 23,000円+消費税		一口循環口（ロウ付） UKB-L18 12,700円+消費税 UKB-L18R 12,700円+消費税
①	フレア接続のとき（15Aオス） UKB-40 1,800円+消費税 ペアホース接続のとき（15Aオス）	パックチューブ ※4端面フレア加工 UGB-P1 24,900円+消費税 USA-28 46,000円+消費税 USA-32 23,000円+消費税 15Aペアホース UKB-44Ⓑ-3 5,100円+消費税 UKB-44Ⓑ-5 5,500円+消費税 UKB-44Ⓑ-10 6,000円+消費税 UKB-44Ⓑ-20 7,500円+消費税 UKB-44Ⓑ-30 9,000円+消費税	フレアアダプターメス UKB-40 1,800円+消費税	一口循環口（15Aオス） UKB-M19 9,000円+消費税 UKB-M19R 9,000円+消費税
②	ロウ付接続のとき（20Aオス） UKB-34 2個 2,000円+消費税 （15Aメス） UIB-X15-15A 2個 1,800円+消費税 （UGB-J1、UGB-J2使用時）	パックチューブ UGB-P1 24,900円+消費税 USA-28 46,000円+消費税 USA-32 23,000円+消費税		一口循環口（ロウ付） UGB-J2 7,500円+消費税 一口循環口（15Aオス） UKB-M19 9,000円+消費税 UKB-M19R 9,000円+消費税 一口循環口（ロウ付） UKB-L18 12,700円+消費税 UKB-L18R 12,700円+消費税
②	フレア接続のとき（20Aオス） UKB-34 2個 2,000円+消費税 UKB-40 1,800円+消費税 （15Aメス） UKB-39 2,300円+消費税 USA-27 700円+消費税	パックチューブ UGB-P1 24,900円+消費税 USA-28 46,000円+消費税 USA-32 23,000円+消費税 ※4端面フレア加工	フレアアダプターメス UKB-40 1,800円+消費税	一口循環口（15Aオス） UKB-M19 9,000円+消費税 UKB-M19R 9,000円+消費税
③	（20Aオス）ユニオン UIB-X11Ⓐ 2個 3,600円+消費税	20A配管 フレキ管 UKB-21-3 2,000円+消費税 UKB-21-5 2,500円+消費税	循環パイプセット UKB-GP1 2,300円+消費税 UKB-GP2 2,800円+消費税	ニ口循環口 P-310 6,000円+消費税 P-410 6,500円+消費税 一口循環口（20Aオス）（L曲がり） UKB-15 7,500円+消費税
④	（20Aオス）循環管アダプター 〔循環パイプセットに付属〕	循環パイプセット UKB-GP1 2,300円+消費税 UKB-GP2 2,800円+消費税		ニ口循環口（ゴムホース） P-310 6,000円+消費税 P-410 6,500円+消費税

ご注意 (1)浴槽循環金具を一口循環口で施工される場合は、必ず当社製品をご使用ください。当社以外のものを使用されますと、機器が正しく運転しない場合があります。
(2)循環配管は最長10m10曲がりまで可能です。(AG・SAは片道15m10曲がりまでです) (3)UKB-EGシリーズおよびUKB-AGシリーズの2階ふろ配管には、15Aペアホース（UKB-44Ⓑ）は使用できません。
※設置例についての詳細は販売店にご相談ください。●UKBの全自動（フルオート・オート）は容量450L以下の浴槽をご使用ください。

■配管例について

- ●製品を買い替える際は、減圧逆止弁（80kPa）・圧力逃し弁（95kPa）を新品に買い替えてください。
- ●凍結防止のご注意/缶体（熱交換器）が凍結しなくても圧力逃し弁の配管経路が凍結しますと、バーナが着火した時、缶体内の水の膨張分が逃げる場所を失い、缶体が破損または変形します。圧力逃し弁の配管経路は、必ず凍結防止の処理をしてください。
- ●ふろ配管は必ず保温材を巻くなどして凍結防止の処理をしてください。
- ●給湯配管の途中に空気だまりが生じないように施工してください。やむをえない場合は、配管の最上部に空気抜弁を取り付けてください。
- ●圧力逃し弁（安全弁）は機具出湯口の真上に取り付けてください。
- ●貯湯式で混合栓を使用する場合は、混合栓の給水側を減圧して出湯圧と同じ圧力にしてください（減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵タイプは、同圧口から給水配管をしてください。同圧口のないタイプは必ず逆止弁付混合栓を使用してください。逆止弁の付いていない混合水栓を使用した場合や逆止機能が故障した場合は、出湯配管に逆止弁を取付けるか、給水配管に減圧弁を取付けてください）給水圧が出湯圧よりも高いとホッパーから水が出続けることがあります。

●UKB-EG470AXP（MWP）、UKB-EG470XP（MW）
UIB-EG47XP（MW）の場合

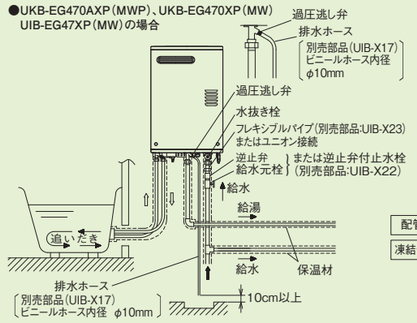

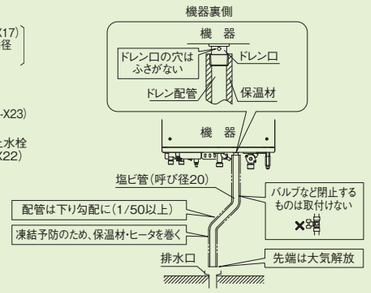

●UKB-EG470AXP（FFP）、UKB-EG470XP（FFW）、
UIB-EG47XP（FFW）の場合

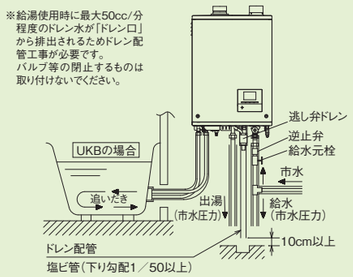

●UKB-NX460AP4（FF）、UKB-NX460P4（F）（FF）、UKB-NX370P4（F）（FF）、
UIB-NX46P4（S）（F）（FF）、UIB-NX37P4（A）（S）（F）（FF）、
UIB-NE46P（FF）の場合

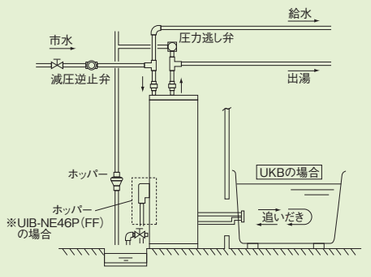

図はUKB-NX460P4（F）

●UKB-AG470FXP4（MWP）（FFP）（MW）（FFW）、
UKB-AG470AXP4（MW）（MSW）（FFW）、
UKB-AG470XP4（MW）（MSW）（FFW）、
UIB-AG47XP4（MW）（FFW）の場合



図はUKB-AG470XP4（FFW）

●UKB-EF470AXP（MP）（MSP）（M）（MS）、
UKB-AG470FXP4（MP）（MSP）（M）（MS）、
UKB-AG470AXP4（M）（MS）、UKB-AG470XP4（M）（MS）、
UKB-SA470AXP4（MP）（MSP）（M）（MS）、UKB-SA470XP4（M）（MS）、
UKB-SA380AXP4（M）（MS）、UKB-SA380XP4（M）（MS）、
UIB-EF47XP（M）（MS）、UIB-SA47XP4（M）（MS）、UIB-SA38XP4（M）（MS）、
UIB-AG47XP4（M）（MS）の場合

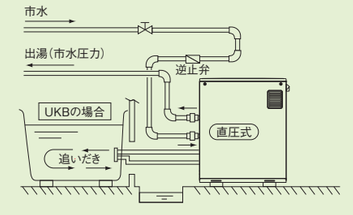

図はUKB-SA470AXP4（M）

●UKB-EF470AXP（F）、UKB-EF470XP（FFK）、
UKB-SA470AXP4（FP）（FFP）（F）（FF）、UKB-SA470XP4（F）（FF）、
UKB-SA380AXP4（F）（FF）、UKB-SA380XP4（A）（F）（FF）、
UIB-EF47XP（FK）-（FFK）、UIB-SA47XP4（F）（FF）、
UIB-SA38XP4（A）（F）（FF）の場合



図はUKB-SA470AXP4（F）

●UKB-NX460AP4（AD）（FD）（SD）、UKB-NX460P4（AD）（FD）、
UKB-NX370P4（AD）（FD）、UIB-NX46P4（AD）（SD）（FD）、
UIB-NX37P4（AD）（SD）（FD）、UKB-NX460HAP4（AD）（FD）（SD）、
UKB-NX460HP4（FD）（SD）、UIB-NX46HP4（FD）（SD）、
UKB-NE460AP（SD）（FD）、UKB-NE460HAP（SD）（FD）、
UIB-NE46P（SD）（FD）、UIB-NE46HP（SD）（FD）の場合



※NEシリーズには同圧口がありません。

図はUKB-NX460P4（FD）

●UKB-NX460P4（MS）、UKB-NX370P4（M）（MS）、
UIB-NX46P4（MS）、UIB-NX37P4（M）（MS）の場合

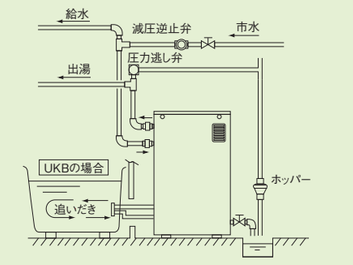

図はUKB-NX370P4（M）

●UKB-NX460AP4（MD）（MSD）、UKB-NX460P4（MD）（MSD）、
UKB-NX370P4（MD）（MSD）、UIB-NX46P4（MD）（MSD）、
UIB-NX37P4（MD）（MSD）、UKB-NX460HAP4（MD）（MSD）、
UKB-NX460HP4（MD）（MSD）、UIB-NX46HP4（MD）（MSD）、
UKB-NE460AP（MSD）、UIB-NE46P（MSD）、
UKB-NE460HAP（MSD）、UIB-NE46HP（MSD）の場合



※NEシリーズには同圧口がありません。

図はUKB-NX460P4（MD）

※配管工事は水道局の指定工事店に依頼し、所轄の水道局の規定に従ってください。
※出湯量及び配管の仕方などによって、出湯温度に差がでる場合があります。
※石油タンク、油配管部材につきましては41～42ページに掲載しております。
注）浴室内には設置できません。

●石油ふろ釜配管例

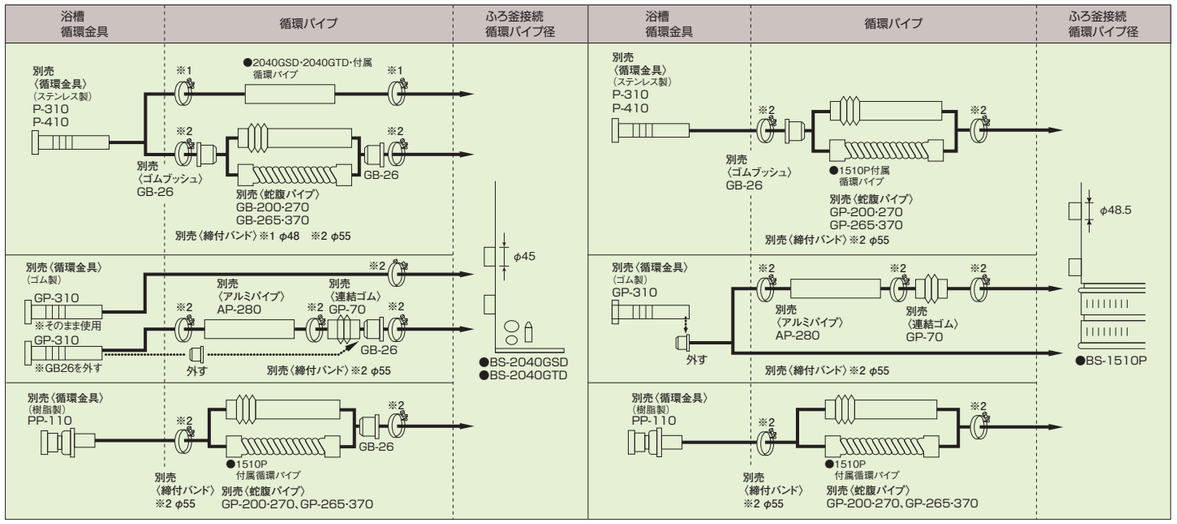

※石油タンク、油配管部材につきましては41～42ページに掲載しております。　注）浴室内には設置できません。

■太陽熱温水器接続例

UKB-NX460AP4(ASS)の接続例

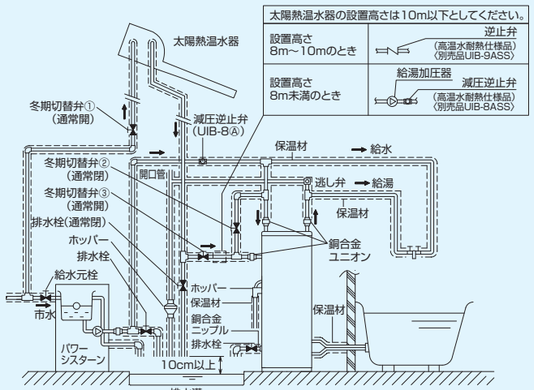

UIB-NX37P4の接続例

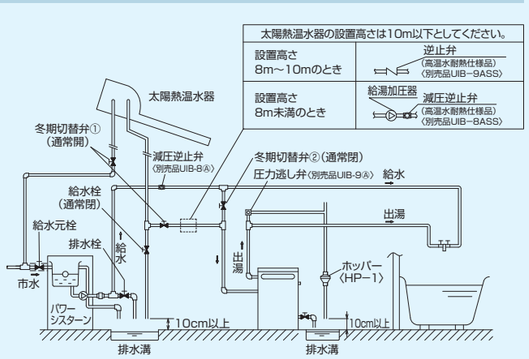

※配管部分には、UKB-NX460AP4(ASS)接続例と同様に保温材を施工してください。

UIB-EF47XP、UIB-AG47XP4、UIB-SA47XP4の接続例

※配管部分には、UKB-NX460AP4(ASS)接続例と同様に保温材を施工してください。

UKB-NX460AP4(ASS)の接続注意点

太陽熱温水器の設置高さによって給湯機との接続に必要な部材が変わります

●太陽熱温水器からの ソーラー配管 と 出湯配管 の他、給水配管 も必要です。必ず給水配管をしてください。
●給水配管には、減圧逆止弁 [設定圧力78kPa](別売品 UIB-8Ⓐ)を取り付けてください。
●太陽熱温水器の設置高さが8m～10mの時は太陽熱温水器の出湯管と給湯機のソーラー接続口の間に必ず 逆止弁〈高温水耐熱仕様〉 (別売品 UIB-9ASS)を取り付けてください。
(スイング式の逆止弁は閉止漏れをおこし、太陽熱温水器からオーバーフローする恐れがありますので使用しないでください)
●太陽熱温水器の設置高さが8m未満の時は太陽熱温水器の出湯管と給湯機のソーラー接続口の間に必ず 給湯加圧器 と 水道用減圧逆止弁〈高温水耐熱仕様〉 [設定圧力78kPa](別売品 UIB-8ASS)を取り付けてください。

給湯加圧器の選定について

●圧力式または圧力、フロースイッチ併用式のいずれも使用可能です。フロースイッチ式の給湯加圧器をご使用の場合、機種によっては不具合になることがありますので、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。
●配管抵抗を少なくするために、冬期切替弁①、②、③はゲートバルブまたはボールバルブをご使用ください。
●太陽熱温水器を使用しない場合は 冬期切替弁①、③を閉じ、冬期切替弁②を開いてご使用ください。

UIB-EF47XP、UIB-AG47XP4、UIB-SA47XP4の接続注意点

●給湯機への給水圧力は147kPa以上必要です。従って給湯加圧器はモーター出力100W以上のものが必要となります。
●逆止弁は必ず高温水耐熱仕様品をご使用ください(別売品UIB-9ASS)。
●混合栓で、お湯と水の混合がうまくいかない場合には給水圧力調整栓(市販品のバルブ)を調節してご使用ください。

※EFシリーズ・AGシリーズ・SAシリーズを太陽熱温水器と接続した場合、湯温が変動することがあります。また、太陽熱温水器からの入水温度が、給湯設定温度を超えた場合、または50℃を超えた場合は、太陽熱温水器からの入水温度で出湯されます。(安全のためバーナの燃焼を停止するためです)《フルオート・オートタイプは太陽熱温水器との接続はできません》

UIB-EF47XP、UIB-AG47XP4、UIB-SA47XP4、UIB-NX37P4、UIB-NX46P4の共通接続注意点

●配管抵抗を少なくするために、冬期切替弁①、②はゲートバルブまたはボールバルブをご使用ください。
●太陽熱温水器を使用しない場合は冬期切替弁①を閉じ、冬期切替弁②を開いてご使用ください。
●給湯加圧器の選定について
圧力式または圧力、フロースイッチ併用式のいずれも使用可能です。フロースイッチ式の給湯加圧器をご使用の場合、機種によっては不都合を生じる場合がありますので、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

■据え付けについて(不燃物であっても、可燃物と同じ隔離距離にしてください。各地区の火災予防条例に従って設置してください)

[屋内設置型]強制給排気タイプ(ウォールトップタイプ)

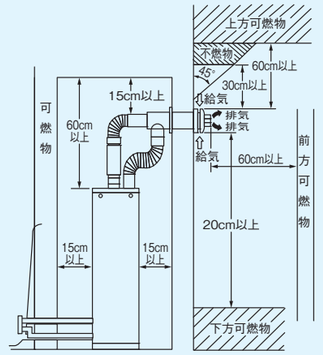

●この図は標準付属品のみで設置できる寸法を示してあります。
●穴径はφ120mmです。メガネ石(4寸用)にも給排気筒の取り付けができます。
●取り付け可能な壁厚は160～270mmです。(EFシリーズは160～260mm)
●壁厚260～370mmに対応可能な厚壁給排気筒セットもあります。(EFシリーズは250～360mm)

AGシリーズ [屋外設置型]壁掛前面排気タイプ



●石油機器防火性能評定品ですので、近接設置できます。(※印寸法箇所)
●排気前方に植木等の障害物がある場合、別売品の排気カバー(UIB-G2)を取り付けて排気ガスの吹き出し方向を変えてください。
●UIB-G2を取り付ける場合、機具上面と上方可燃物の距離は60cm以上確保してください。

[屋内設置型]強制排気タイプ

(注)※1 排気筒の半径以上。
※2 排気筒は、固定金具で、1.5～2mの間隔で固定してください。
※3 空気取入口の大きさ。

●空気取入口は、燃焼機器の最大入力で計算するものとし、入力1,000kcal/h当たり11cm²とすること。
●空気取入口の計算面積が500cm²以下となった場合は、必ず500cm²以上とすること。



[屋外設置型]

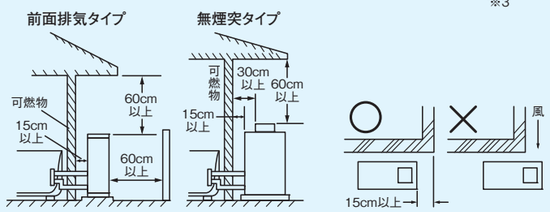

●建物の端はその設置場所により給排気に影響が出ますので、ご注意ください。

AGシリーズ [屋外設置型]据置前面排気タイプ

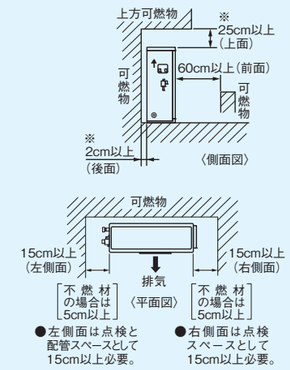

●左側面は点検と配管スペースとして15cm以上必要。
●右側面は点検スペースとして15cm以上必要。

●石油機器防火性能評定品ですので、近接設置できます。(※印寸法箇所)
●排気前方に植木等の障害物がある場合、別売品の排気カバー(UIB-G2)を取り付けて排気ガスの吹き出し方向を変えてください。
●UIB-G2を取り付ける場合、機具上面と上方可燃物の距離は60cm以上確保してください。

AGシリーズ [屋内設置型]壁掛強制給排気タイプ
(ウォールトップタイプ)

・直出し標準給排気筒M(QU8-2SM)　・左右出し標準給排気筒M(QU8-2LM)
・上面近接設置用直出し給排気筒(QU8-2SS)　・上面近接設置用左右出し給排気筒(QU8-2LS)

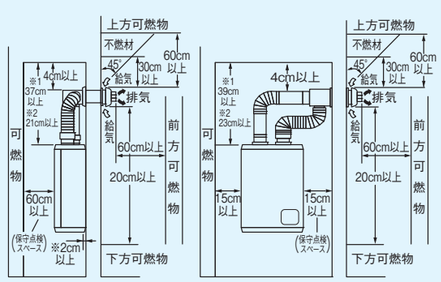

●石油機器防火性能認証品ですので、近接設置できます。給排気筒により設置寸法が異なります。
※1印寸法(QU8-2SM、QU8-2LM)※2印寸法(QU8-2SS、QU8-2LS)
上面近接設置用給排気筒は、取り付け方法が少し複雑になります。上方に寸法がとれない時のみ使用してください。
●壁穴径はφ120mmです。
●取り付け可能な壁厚は160～270mmです。
●壁厚260～370mmに対応可能な厚壁給排気筒セットもあります。

[屋内設置型]煙突タイプ(東京都火災予防条例による)



●煙突の取り付けは各地区の火災予防条例に従ってください。
●必ず屋外煙突を取り付けること。
●石油ふろ釜を据え付けた下部には空気取入口を、上部には換気口を必ず設けること。
注)浴室内には設置できません。

●強制排気タイプの場合、排気筒トップが雪でふさがれないように注意してください。　●強制給排気タイプの場合も、給排気筒が雪でふさがれないよう注意してください。また、風がよどむような場所では、排ガスを再度吹き込んで不完全燃焼を起こすことがありますので、注意してください。

■寸法図(単位:mm)

UKB-EG470AXP(MWP)
UKB-EG470XP(MW)
壁掛式

リモコン寸法

台所リモコン サブリモコン(別売)

浴室リモコン (壁貫通穴φ20)

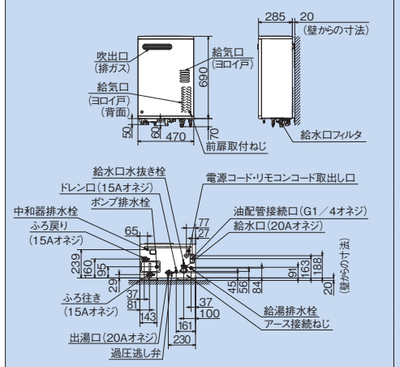

UKB-EG470AXP(FFP) 壁掛式
UKB-EG470XP(FFW)

リモコン寸法

台所リモコン サブリモコン(別売)

浴室リモコン (壁貫通穴φ20)

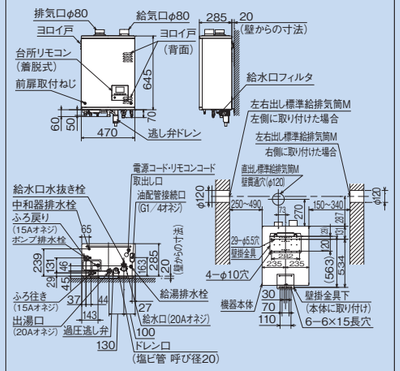

UKB-EF470AXP
(MP)(MSP)(M)(MS)

リモコン寸法

メインリモコン サブリモコン(別売)

浴室リモコン (壁貫通穴φ20)

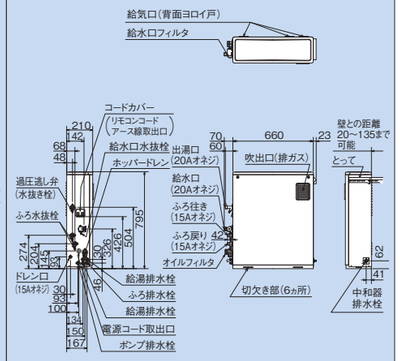

UKB-EF470AXP(F)

リモコン寸法

メインリモコン サブリモコン(別売)

浴室リモコン (壁貫通穴φ20)

UKB-EF470XP(FFK)

リモコン寸法

メインリモコン サブリモコン(別売)

浴室リモコン (壁貫通穴φ20)

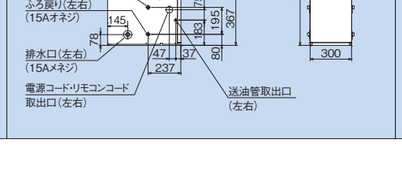

UKB-NE460AP(MSD)
UKB-NE460HAP(MSD)

リモコン寸法

台所リモコン サブリモコン(別売)

浴室リモコン (壁貫通穴φ20)

UKB-NE460AP(FD)
UKB-NE460HAP(FD)

リモコン寸法

台所リモコン サブリモコン(別売)

浴室リモコン (壁貫通穴φ20)

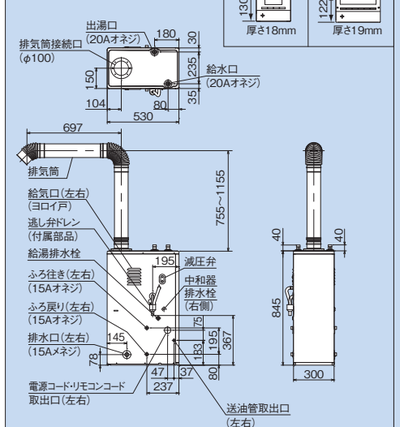

UKB-NE460AP(SD)
UKB-NE460HAP(SD)

リモコン寸法

台所リモコン サブリモコン(別売)

浴室リモコン (壁貫通穴φ20)

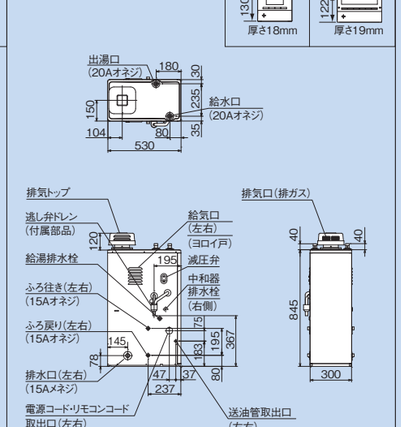

UKB-AG470FXP4
(MWP)(MW)
壁掛式

リモコン寸法

メインリモコン

浴室リモコン (壁貫通穴φ20)

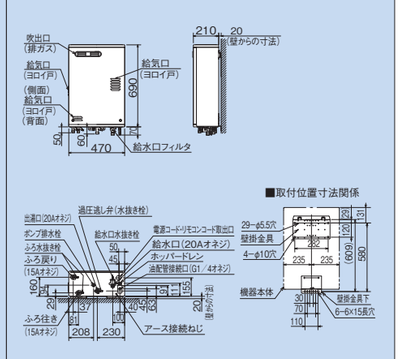

UKB-AG470XP4
(FFW)
壁掛式

リモコン寸法

メインリモコン

浴室リモコン (壁貫通穴φ20)

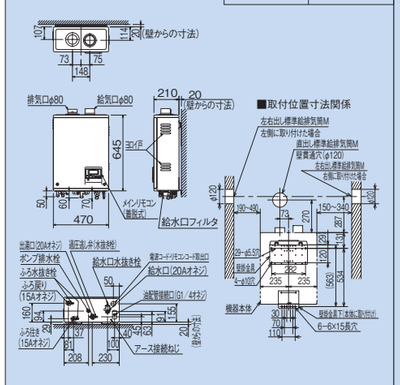

UKB-AG470FXP4
(FFP)(FFW)
壁掛式

リモコン寸法

メインリモコン

浴室リモコン (壁貫通穴φ20)

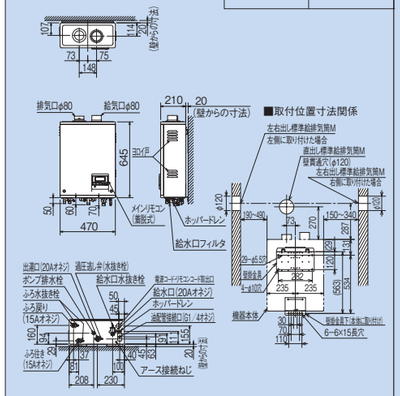

UKB-AG470FXP4
(MP)(MSP)(M)(MS)
据置式

リモコン寸法

メインリモコン

浴室リモコン (壁貫通穴φ20)

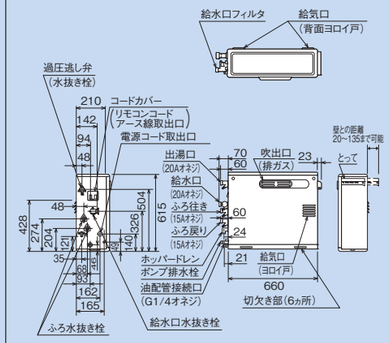

●別売品、右配管用パイプOS-51を使用すると油配管が右側面からもできます。

UKB-AG470AXP4
(MW)(MSW)
壁掛式

リモコン寸法

メインリモコン

浴室リモコン (壁貫通穴φ20)

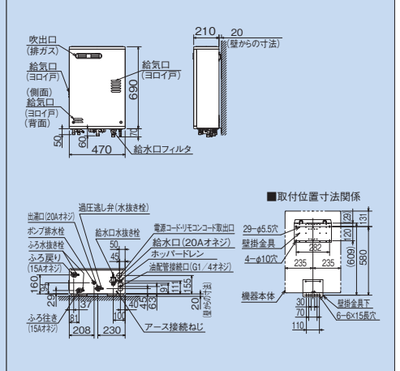

UKB-AG470AXP4
(FFW)
壁掛式

リモコン寸法

メインリモコン

浴室リモコン (壁貫通穴φ20)

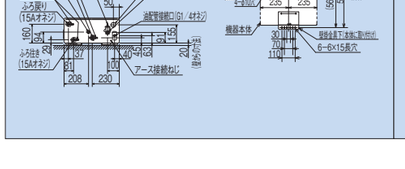

UKB-AG470XP4
(MW)(MSW)
壁掛式

リモコン寸法

メインリモコン

浴室リモコン (壁貫通穴φ20)

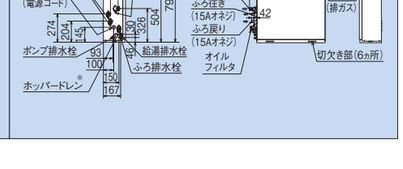

UKB-AG470AXP4
(M)(MS)
据置式

リモコン寸法

メインリモコン

浴室リモコン (壁貫通穴φ20)

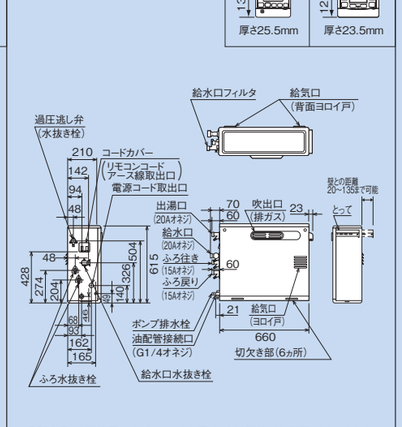

●別売品、右配管用パイプOS-51を使用すると油配管が右側面からもできます。

UKB-SA470AXP4
(MP)(MSP)(M)(MS)
UKB-SA470XP4(M)(MS)
UKB-SA380AXP4(M)(MS)
UKB-SA380XP4(M)(MS)
※ホッパードレンはAXPタイプのみ。

SA470AXP4・SA470XP4・SA380AXP4用

メインリモコン

浴室リモコン (壁貫通穴φ20)

SA380XP4用

メインリモコン

浴室リモコン (壁貫通穴φ20)

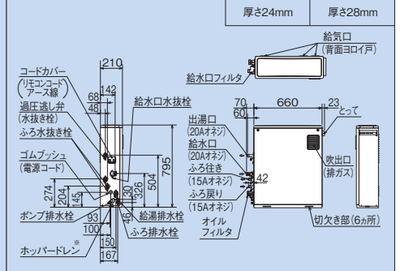

●別売品、右配管用パイプOS-51を使用すると油配管が右側面からもできます。

■寸法図(単位:mm)

UKB-SA470AXP4(FP)(F)
UKB-SA470XP4(F)
UKB-SA380AXP4(F)
UKB-SA380XP4(F)(A)

※ホッパードレンはAXPタイプのみ。

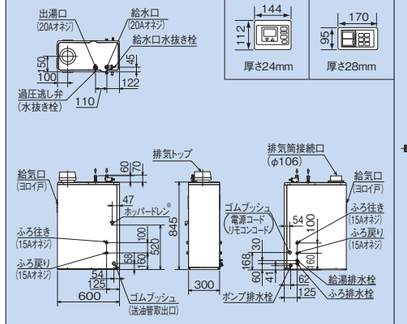

SA470AXP4・SA470XP4・SA380AXP4用



SA380XP4用



UKB-SA470AXP4(FFP)(FF)
UKB-SA470XP4(FF)
UKB-SA380AXP4(FF)
UKB-SA380XP4(FF)

※ホッパードレンはAXPタイプのみ。

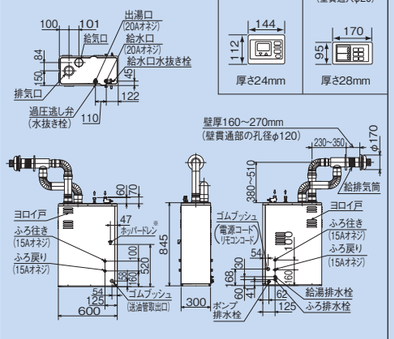

SA470AXP4・SA470XP4・SA380AXP4用



SA380XP4用



UKB-NX460AP4
(MD)(MSD)
UKB-NX460HAP4
(MD)(MSD)

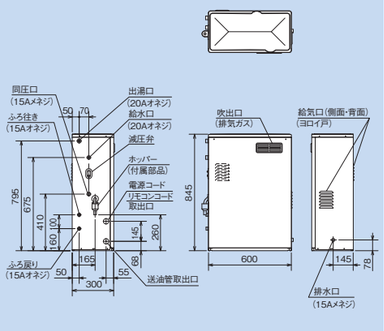

リモコン寸法

UKB-NX460AP4
(AD)(ASS)(FD)(SD)
UKB-NX460HAP4
(AD)(FD)(SD)

リモコン寸法

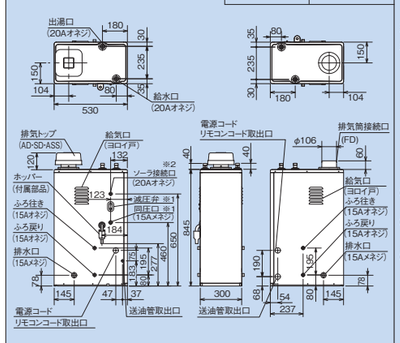

※1は、Dタイプ[(AD)、(FD)等]のみ対象となります。
※2は、(ASS)タイプのみ対象となります。

UKB-NX460AP4
(FF)

リモコン寸法



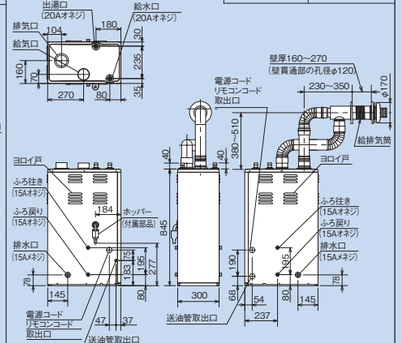

UKB-NX370P4
(M)(MS)(MD)(MSD)
UKB-NX460P4
(MS)(MD)(MSD)
UKB-NX460HP4
(MD)(MSD)

リモコン寸法



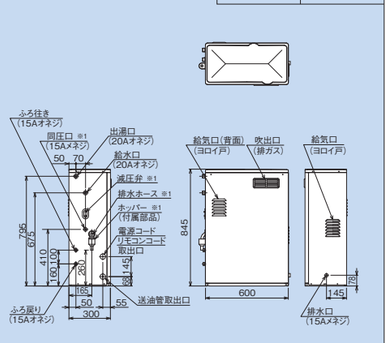

※1は、Dタイプ[(MD)、(MSD)]のみ対象となります。

UKB-NX370P4(F)(AD)(FD)
UKB-NX460P4(F)(AD)(FD)
UKB-NX460HP4(FD)(SD)

リモコン寸法

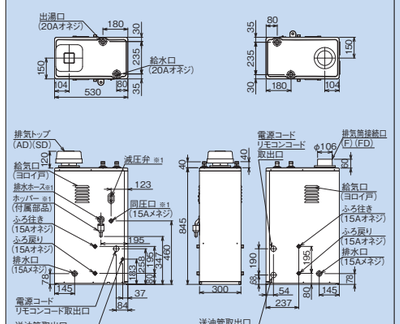

※1は、Dタイプ[(AD)、(FD)等]のみ対象となります。

UKB-NX370P4(FF)
UKB-NX460P4(FF)

リモコン寸法



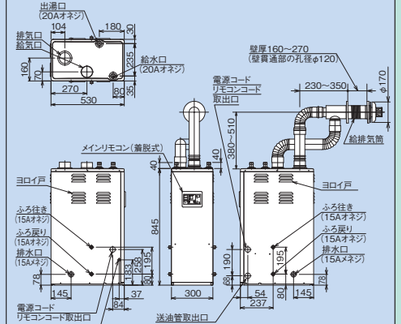

UIB-EG47XP(MW)

壁掛式

リモコン寸法

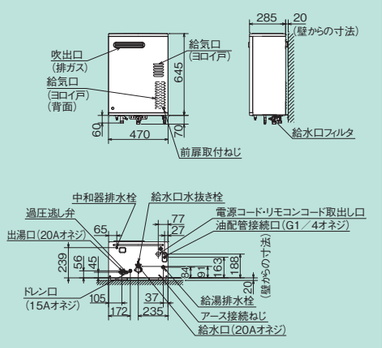

UIB-EG47XP(FFW)

壁掛式

リモコン寸法

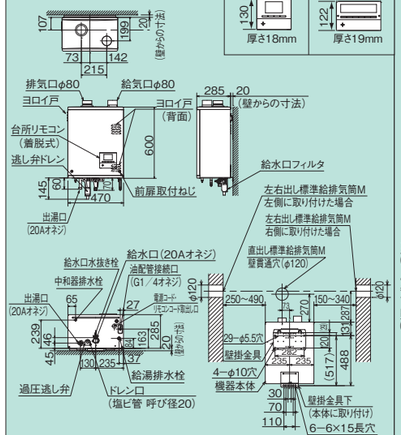

UIB-EF47XP(FFK)

リモコン寸法



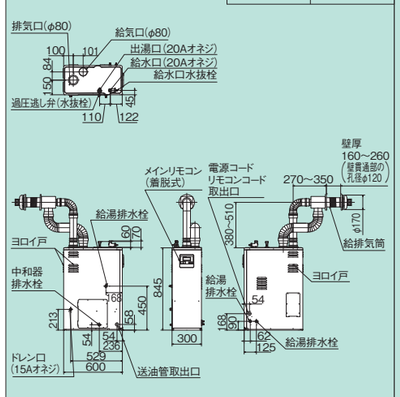

UIB-EF47XP(M)(MS)

リモコン寸法

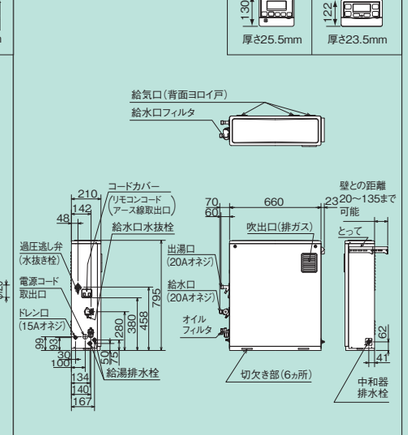

UIB-EF47XP(FK)

リモコン寸法



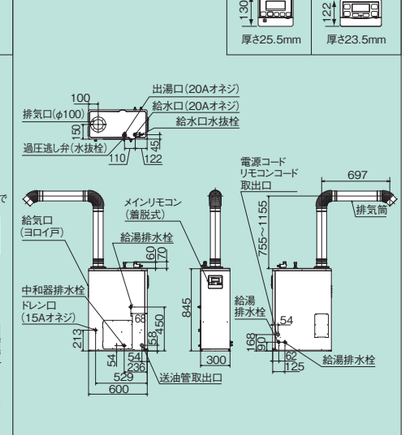

UIB-NE46P(MSD)
UIB-NE46HP(MSD)

リモコン寸法

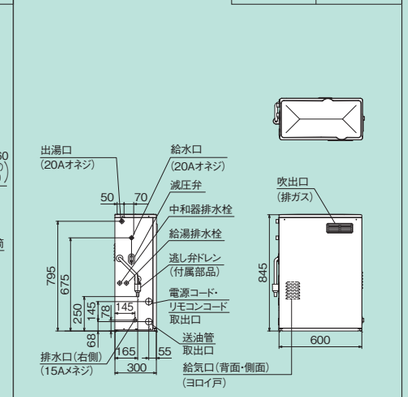

UIB-NE46P(FD)
UIB-NE46HP(FD)

リモコン寸法

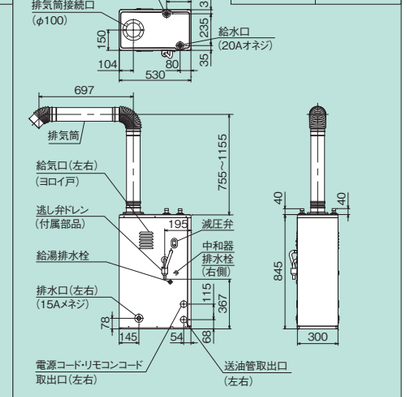

UIB-NE46P(SD)
UIB-NE46HP(SD)

リモコン寸法

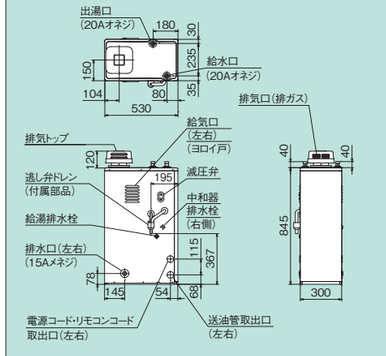

UIB-NE46P(FF)

リモコン寸法

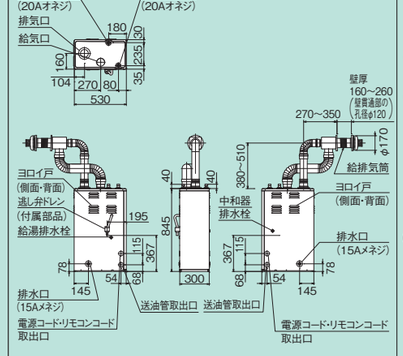

UIB-AG47XP4(MW)

壁掛式

リモコン寸法

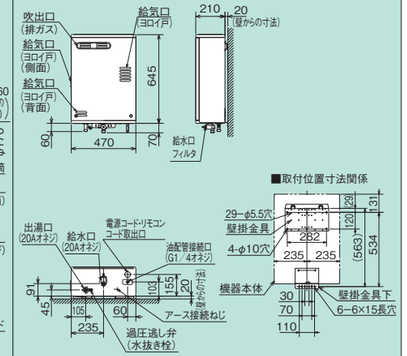

■寸法図(単位:mm)

UIB-AG47XP4(FFW)
壁掛式

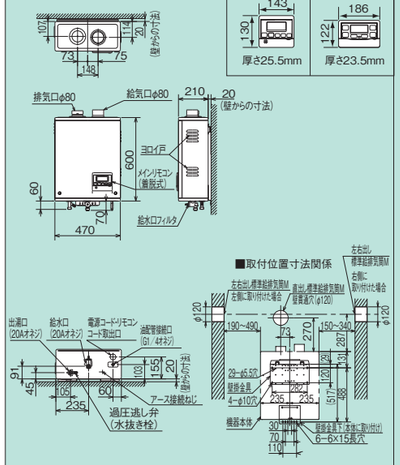

リモコン寸法

UIB-AG47XP4(M)(MS)
据置式

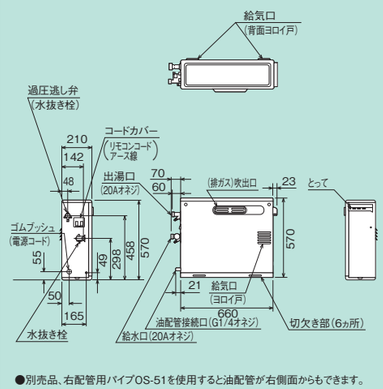

●別売品、右配管用パイプOS-51を使用すると油配管が右側面からもできます。

リモコン寸法

UIB-SA47XP4(M)(MS)
UIB-SA38XP4(M)(MS)

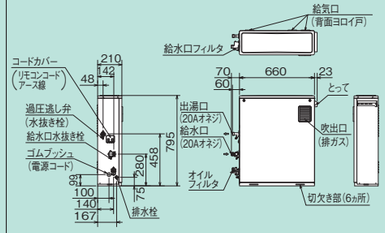

SA47XP4用



SA38XP4用

UIB-SA47XP4(F)
UIB-SA38XP4(A)(F)

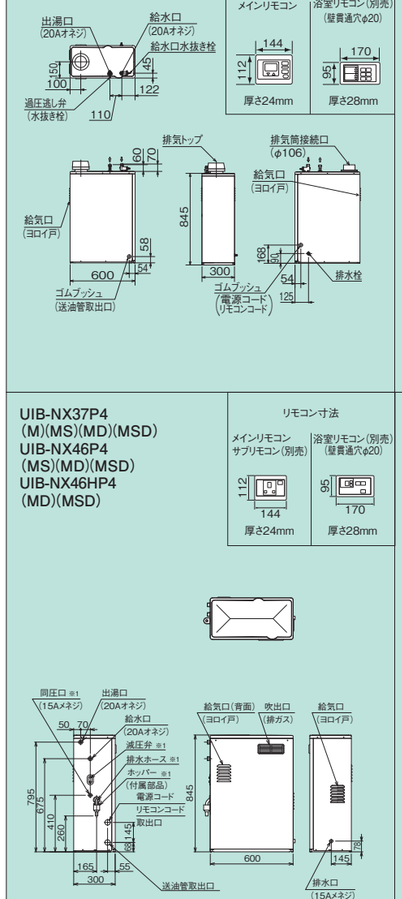

SA47XP4用



SA38XP4用

UIB-SA47XP4(FF)
UIB-SA38XP4(FF)

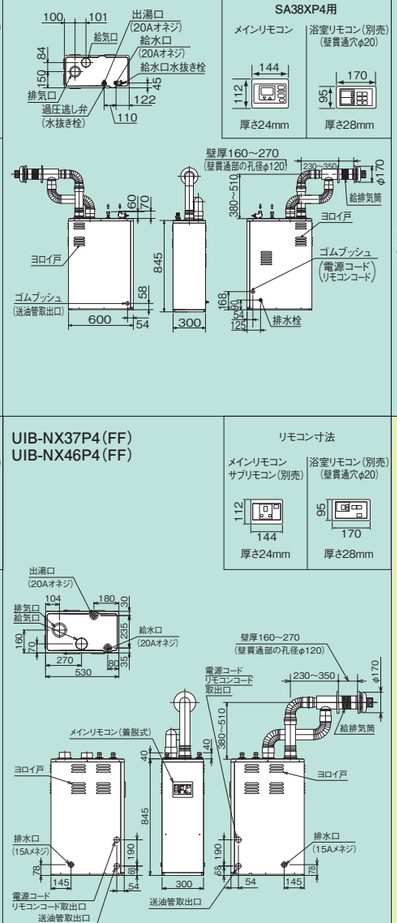

SA47XP4用



SA38XP4用

UIB-NX37P4(A)(S)(AD)(SD)(F)(FD)
UIB-NX46P4(S)(AD)(SD)(F)(FD)
UIB-NX46HP4(FD)(SD)

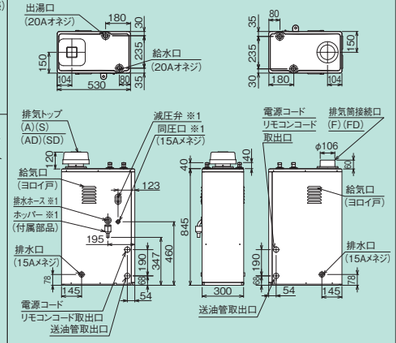

リモコン寸法

UIB-NX37P4(M)(MS)(MD)(SD)
UIB-NX46P4(MS)(MD)(MSD)
UIB-NX46HP4(MD)(MSD)

リモコン寸法

UIB-NX37P4(FF)
UIB-NX46P4(FF)

リモコン寸法

UHB-701XR(F)

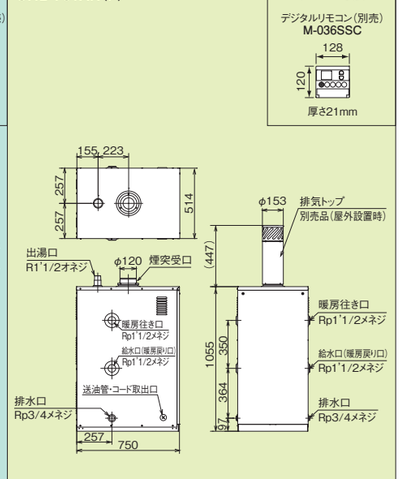

リモコン寸法

※1は、Dタイプ[(AD)、(FD)等]のみ対象となります。

※1は、Dタイプ[(MD)、(MSD)]のみ対象となります。

UHB-521XRP(F)

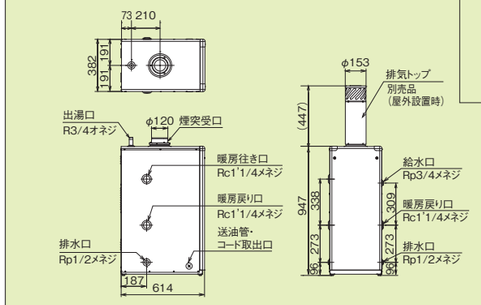

リモコン寸法



UHB-521XRTP(FF)

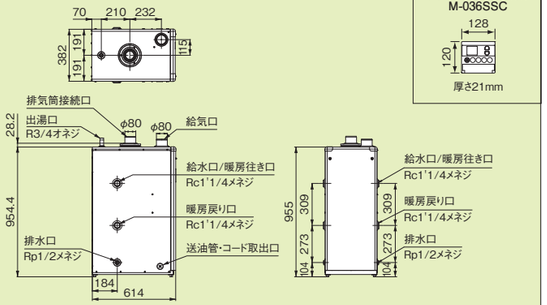

リモコン寸法

BS-2040GTD



BS-2040GSD



BS-1510P



■本体入付品一覧

UKBシリーズ

●EGシリーズ

UKB-EG470AXP(FFP)(MWP)

共通 給水口保温材、出湯口保温材、リモコン取付板用ねじ、取扱説明書、工事説明書、所有者票、壁掛金具、Y端子、リモコンカバーセット

(FFP)	(MWP)
台所リモコン(機器本体に取り付けられています)、浴室リモコン、操作部シール板、ゴム製送油管セット、送油管(ナット付)、注水ホース、逃し弁ドレン、逃し弁ドレンホース、中和水排水ホース、排気口カバー	台所リモコン、浴室リモコン、φ8×2.5m銅パイプセット、オイルフィルタ

UKB-EG470XP(FFW)(MW)

共通 給水口保温材、出湯口保温材、リモコン取付板用ねじ、取扱説明書、工事説明書、所有者票、壁掛金具、Y端子、リモコンカバーセット

(FFW)	(MW)
台所リモコン(機器本体に取り付けられています)、浴室リモコン、操作部シール板、ゴム製送油管セット、送油管(ナット付)、注水ホース、逃し弁ドレン、逃し弁ドレンホース、中和水排水ホース、排気口カバー	台所リモコン、浴室リモコン、φ8×2.5m銅パイプセット、オイルフィルタ、呼び水ホース

●EFシリーズ

UKB-EF470AXP(M)(MS)(MP)(MSP)(F)

共通 取扱説明書、工事説明書、工事説明書(試運転)、所有者票、木ねじ、メインリモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、木ねじ2個、埋込プラグ2個、リモコンカバー、木ねじ2個、ナイロンクリップ(5A)、メインリモコン、出湯口保温材、給水口保温材、排水ホース、Y端子

(MP)(MSP)	(M)(MS)	(F)
インターホンリモコン取扱説明書 φ8×2.5m銅パイプ 調整ボルト用金具4個 とって取付ねじ1個 埋込プラグ	φ8×2.5m銅パイプ 調整ボルト用金具4個 とって取付ねじ1個 埋込プラグ	注水セット 〈別梱包品〉 エコフィール専用排気筒セット、送油パイプ、ゴム製送油管

UKB-EF470XP(FFK)

取扱説明書、工事説明書、工事説明書(試運転)、所有者票、木ねじ、メインリモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、木ねじ2個、埋込プラグ2個、リモコンカバー、木ねじ2個、ナイロンクリップ(5A)、メインリモコン、出湯口保温材、給水口保温材、排水ホース、Y端子、注水セット、ゴム製送油管、〈別梱包品〉エコフィール専用給排気筒セット

●NE-Hシリーズ

UKB-NE460HAP(SD)(MSD)(FD)

共通 台所リモコン、浴室リモコン、リモコン取付用ねじ、Y端子、転倒防止金具、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具取付用)、逃し弁ドレン、リモコンカバーセット、循環口キャップ(2個)、取扱説明書、工事説明書、所有者票

(SD)	(MSD)	(FD)
ゴムブッシュ	φ8×2.5m銅パイプ	送油パイプ、ゴムブッシュ、注水ホース
〈別梱包品〉 排気トップセット、φ8×2.5m銅パイプ		〈別梱包品〉 エコフィール専用排気筒セット

●NEシリーズ

UKB-NE460AP(SD)(MSD)(FD)

共通 台所リモコン、浴室リモコン、リモコン取付用ねじ、Y端子、転倒防止金具、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具取付用)、逃し弁ドレン、リモコンカバーセット、循環口キャップ(2個)、取扱説明書、工事説明書、所有者票

(SD)	(MSD)	(FD)
ゴムブッシュ	φ8×2.5m銅パイプ	送油パイプ、ゴムブッシュ、注水ホース
〈別梱包品〉 排気トップセット、φ8×2.5m銅パイプ		〈別梱包品〉 エコフィール専用排気筒セット

●AGシリーズ

UKB-AG470FXP4(MWP)(FFP)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ、メインリモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、リモコンカバー、木ねじ2個、埋込プラグ2個、木ねじ2個、ナイロンクリップ(5A)、出湯口保温材、給水口保温材、給水口保温材、壁掛金具、壁掛金具取付ねじ10個、埋込プラグ6個

(MWP)	(FFP)
メインリモコン、オイルフィルタ(銅管用)、銅パイプ(送油管)、袋ナット、スリーブ用ニップル、スリーブ、スリーブ用パイプ、フレア用ニップル	ゴム製送油管、ホースバンド2個、送油管(ナット付)、ドレン受け、排気口カバー、操作部シール板、操作部シール板取付ねじ2個、ホッパードレンホース
	〈別梱包／別売品〉給排気筒セット

UKB-AG470FXP4(MW)(FFW)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ、メインリモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、リモコンカバー、木ねじ2個、埋込プラグ2個、木ねじ2個、ナイロンクリップ(5A)、出湯口保温材、給水口保温材、壁掛金具、壁掛金具取付ねじ10個、埋込プラグ6個

(MW)	(FFW)
メインリモコン、オイルフィルタ(銅管用)、銅パイプ(送油管)、袋ナット、スリーブ用ニップル、スリーブ、スリーブ用パイプ、フレア用ニップル	ゴム製送油管、ホースバンド2個、送油管(ナット付)、ドレン受け、排気口カバー、操作部シール板、操作部シール板取付ねじ2個、ホッパードレンホース
	〈別梱包／別売品〉給排気筒セット

UKB-AG470FXP4(MP)(MSP)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、メインリモコン、木ねじ、メインリモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、リモコンカバー、木ねじ2個、埋込プラグ2個、木ねじ2個、ナイロンクリップ(5A)、出湯口保温材、給水口保温材、オイルフィルタ(スリーブ・ナット付)、銅パイプ(送油管)、袋ナット、埋込プラグ、調節ボルト用金具4個、とって取付ねじ1個、スリーブ用ニップル、スリーブ、スリーブ用パイプ、フレア用ニップル

UKB-AG470FXP4(M)(MS)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、メインリモコン、木ねじ、メインリモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、リモコンカバー、木ねじ2個、埋込プラグ2個、木ねじ2個、ナイロンクリップ(5A)、出湯口保温材、給水口保温材、オイルフィルタ(スリーブ・ナット付)、銅パイプ(送油管)、袋ナット、埋込プラグ、調節ボルト用金具4個、とって取付ねじ1個、スリーブ用ニップル、スリーブ、スリーブ用パイプ、フレア用ニップル

■本体入付品一覧

UKBシリーズ

●AGシリーズ

UKB-AG470AXP4(MW)(MSW)(FFW)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ、メインリモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、リモコンカバー、木ねじ2個、埋込プラグ2個、木ねじ2個、ナイロンクリップ(5A)、出湯口保温材、給水口保温材、壁掛金具、壁掛金具取付ねじ10個、埋込プラグ6個

(MW)(MSW)	(FFW)
メインリモコン、オイルフィルタ(銅管用)、銅パイプ(送油管)、袋ナット、スリーブ用ニップル、スリーブ、スリーブ用パイプ、フレア用ニップル	ゴム製送油管、ホースバンド2個、送油管(ナット付)、ドレン受け、、排気口カバー、操作部シール板、操作部シール板取付ねじ2個、ホッパードレンホース
	〈別梱包／別売品〉給排気筒セット

UKB-AG470AXP4(M)(MS)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、メインリモコン、木ねじ、メインリモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、リモコンカバー、木ねじ2個、埋込プラグ2個、木ねじ2個、ナイロンクリップ(5A)、出湯口保温材、給水口保温材、オイルフィルタ(スリーブ・ナット付)、銅パイプ(送油管)、袋ナット、埋込プラグ、調節ボルト用金具4個、とって取付ねじ1個、スリーブ用ニップル、スリーブ、スリーブ用パイプ、フレア用ニップル

UKB-AG470XP4(MW)(MSW)(FFW)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ、メインリモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、リモコンカバー、木ねじ2個、埋込プラグ2個、木ねじ2個、ナイロンクリップ(5A)、出湯口保温材、給水口保温材、壁掛金具、壁掛金具取付ねじ10個、埋込プラグ6個、φ10呼び水ホース

(MW)(MSW)	(FFW)
メインリモコン、オイルフィルタ(銅管用)、銅パイプ(送油管)、袋ナット、スリーブ用ニップル、スリーブ、スリーブ用パイプ、フレア用ニップル	ゴム製送油管、ホースバンド2個、送油管(ナット付)、ドレン受け、排気口カバー、操作部シール板、操作部シール板取付ねじ2個
	〈別梱包／別売品〉給排気筒セット

UKB-AG470XP4(M)(MS)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、メインリモコン、木ねじ、メインリモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、リモコンカバー、木ねじ2個、埋込プラグ2個、木ねじ2個、ナイロンクリップ(5A)、出湯口保温材、給水口保温材、φ10呼び水ホース、オイルフィルタ(スリーブ・ナット付)、銅パイプ(送油管)、袋ナット、埋込プラグ、調節ボルト用金具4個、とって取付ねじ1個、スリーブ用ニップル、スリーブ、スリーブ用パイプ、フレアー用ニップル

●SAシリーズ

UKB-SA470AXP4(MP)(MSP)(FP)(FFP)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、インターホンリモコン取扱説明書、木ねじ、メインリモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、木ねじ2個、埋込プラグ2個、リモコンカバー、木ねじ2個、ナイロンクリップ(5A)、メインリモコン、出湯口保温材、給水口保温材、排水ホース、Y端子

(MP)(MSP)	(FP)	(FFP)
φ8×2.5m銅パイプ、調整ボルト用金具(4個)、とって取付ねじ1個、埋込プラグ	〈別梱包品〉排気筒トップ、送油パイプ ゴム製送油管、アルミテープ	ゴム製送油管
		〈別梱包品〉給排気筒セット

UKB-SA470AXP4(M)(MS)(F)(FF)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ、メインリモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、木ねじ2個、埋込プラグ2個、リモコンカバー、木ねじ2個、ナイロンクリップ(5A)、メインリモコン、出湯口保温材、給水口保温材、排水ホース、Y端子

(M)(MS)	(F)	(FF)
φ8×2.5m銅パイプ、調整ボルト用金具(4個)、とって取付ねじ1個、埋込プラグ	〈別梱包品〉排気筒トップ、送油パイプ ゴム製送油管、アルミテープ	ゴム製送油管
		〈別梱包品〉給排気筒セット

UKB-SA470XP4(M)(MS)(F)(FF)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ、メインリモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、木ねじ2個、埋込プラグ2個、リモコンカバー、木ねじ2個、ナイロンクリップ(5A)、メインリモコン、出湯口保温材、給水口保温材、呼び水ホース、排水ホース、Y端子

(M)(MS)	(F)	(FF)
φ8×2.5m銅パイプ、調整ボルト用金具(4個)、とって取付ねじ1個、埋込プラグ	〈別梱包品〉排気筒トップ、送油パイプ ゴム製送油管、アルミテープ	ゴム製送油管
		〈別梱包品〉給排気筒セット

UKB-SA380AXP4(M)(MS)(F)(FF)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ、メインリモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、木ねじ2個、埋込プラグ2個、リモコン・カバー、木ねじ2個、ナイロンクリップ(5A)、メインリモコン、出湯口保温材、給水口保温材、排水ホース、Y端子

(M)(MS)	(F)	(FF)
φ8×2.5m銅パイプ、調整ボルト用金具(4個)、とって取付ねじ1個、埋込プラグ	〈別梱包品〉排気筒トップ、送油パイプ ゴム製送油管、アルミテープ	ゴム製送油管
		〈別梱包品〉給排気筒セット

UKB-SA380XP4(M)(MS)(A)(F)(FF)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ2個、浴室リモコン、木ねじ2個、埋込プラグ2個、リモコンカバー、木ねじ2個、ナイロンクリップ(5A)、メインリモコン、出湯口保温材、給水口保温材、呼び水ホース、排水ホース、Y端子

(M)(MS)	(A)	(F)	(FF)
φ8×2.5m銅パイプ、調整ボルト用金具(4個)、とって取付ねじ1個、埋込プラグ	〈別梱包品〉排気筒トップ、送油パイプ、φ8×2.5m銅パイプ	〈別梱包品〉排気筒トップ、送油パイプ、ゴム製送油管、アルミテープ	ゴム製送油管
			〈別梱包品〉給排気筒セット

●NX-Hシリーズ

UKB-NX460HAP4(MD)(MSD)(AD)(FD)(SD)

共通 取扱説明書、工事説明書、メインリモコン、木ねじ(メインリモコン取付用)、リモコンカバー、浴室リモコン、木ねじ(浴室リモコン取付用)、埋込プラグ、ホッパー、Y端子、所有者票

(MD)(MSD)	(FD)	(AD)(SD)
φ8×2.5m銅パイプ	ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)、排気筒トップ、ゴム製送油管、送油パイプ、アルミテープ、排気筒接続口	ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)、排気トップ、φ8×2.5m銅パイプ

UKB-NX460HP4(MD)(MSD)(FD)(SD)

共通 取扱説明書、工事説明書、メインリモコン、木ねじ(メインリモコン取付用)、リモコンカバー、浴室リモコン、木ねじ(浴室リモコン取付用)、埋込プラグ、ホッパー、所有者票

(MD)(MSD)	(FD)	(SD)
φ8×2.5m銅パイプ	ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)、排気筒トップ、ゴム製送油管、送油パイプ、アルミテープ、排気筒接続口	ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)、排気トップ、φ8×2.5m銅パイプ

●NXシリーズ

UKB-NX460AP4(MD)(MSD)

共通 取扱説明書、工事説明書、木ねじ(メインリモコン取付用)、リモコンカバー、浴室リモコン、木ねじ(浴室リモコン取付用)、埋込プラグ、ホッパー、メインリモコン、φ8×2.5m銅パイプ、Y端子、所有者票

UKB-NX460AP4(AD)(ASS)(FD)(FF)(SD)

共通 取扱説明書、工事説明書、メインリモコン、木ねじ(メインリモコン取付用)、リモコンカバー、浴室リモコン、木ねじ(浴室リモコン取付用)、埋込プラグ、ホッパー、Y端子、所有者票

(AD)(ASS)(SD)	(FD)	(FF)
ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)、排気トップ、φ8×2.5m銅パイプ	ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)、排気筒トップ、ゴム製送油管、送油パイプ、アルミテープ、排気筒接続口	ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)、ゴム製送油管、送油パイプ
		〈別梱包品〉給排気筒セット

UKB-NX460P4(MS)(MD)(MSD)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ(メインリモコン取付用)、リモコンカバー、浴室リモコン、木ねじ(浴室リモコン取付用)、埋込プラグ、ホッパー(MD・MSD)、メインリモコン、φ8×2.5m銅パイプ

UKB-NX460P4(AD)(F)(FD)(FF)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ(メインリモコン取付用)、リモコンカバー、浴室リモコン、木ねじ(浴室リモコン取付用)、埋込プラグ

(AD)	(F)	(FD)	(FF)
ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)、ホッパー、メインリモコン、排気トップ、φ8×2.5m銅パイプ	ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)、メインリモコン、排気筒トップ、ゴム製送油管、送油パイプ、アルミテープ、排気筒接続口	ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)、ホッパー、メインリモコン、排気筒トップ、ゴム製送油管、送油パイプ、アルミテープ、排気筒接続口	ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)、ゴム製送油管、送油パイプ、メインリモコン(本体取付)
			〈別梱包品〉給排気筒セット

UKB-NX370P4(M)(MS)(MD)(MSD)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ(メインリモコン取付用)、リモコンカバー、浴室リモコン、木ねじ(浴室リモコン取付用)、埋込プラグ、ホッパー(MD・MSD)、メインリモコン、φ8×2.5m銅パイプ

UKB-NX370P4(AD)(F)(FD)(FF)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ(メインリモコン取付用)、リモコンカバー、浴室リモコン、木ねじ(浴室リモコン取付用)、埋込プラグ

(AD)	(F)	(FD)	(FF)
ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)、ホッパー、メインリモコン、排気トップ、φ8×2.5m銅パイプ	ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)、メインリモコン、排気筒トップ、ゴム製送油管、送油パイプ、アルミテープ、排気筒接続口	ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)、ホッパー、メインリモコン、排気筒トップ、ゴム製送油管、送油パイプ、アルミテープ、排気筒接続口	ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)、ゴム製送油管、送油パイプ、メインリモコン(本体取付)
			〈別梱包品〉給排気筒セット

UIBシリーズ

●EGシリーズ

UIB-EG47XP(FFW)(MW)

共通 給水口保温材、出湯口保温材、リモコン取付板用ねじ、取扱説明書、工事説明書、所有者票、壁掛金具、Y端子

(FFW)	(MW)
台所リモコン(機器本体に取り付けられています)、操作部シール板、ゴム製送油管セット、送油管(ナット付)、注水ホース、逃し弁ドレン、逃し弁ドレンホース、中和水排水ホース、排気口カバー	台所リモコン、φ8×2.5m銅パイプセット、オイルフィルタ

●EFシリーズ

UIB-EF47XP(M)(MS)

取扱説明書、工事説明書、工事説明書(試運転)、所有者票、木ねじ、メインリモコン取付ねじ2個、メインリモコン、出湯口保温材、給水口保温材、排水ホース、Y端子、φ8×2.5m銅パイプ、調整ボルト用金具4個、とって取付ねじ1個、埋込プラグ

UIB-EF47XP(FK)(FFK)

共通 取扱説明書、工事説明書、工事説明書(試運転)、所有者票、木ねじ、メインリモコン取付ねじ2個、メインリモコン、出湯口保温材、給水口保温材、排水ホース、Y端子、注水セット

(FK)	(FFK)
〈別梱包品〉エコフィール専用排気筒セット、送油パイプ、ゴム製送油管	ゴム製送油管
	〈別梱包品〉エコフィール専用給排気筒セット

●NE-Hシリーズ

UIB-NE46HP(SD)(MSD)(FD)

共通 台所リモコン、リモコン取付用ねじ、Y端子、転倒防止金具、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具取付用)、逃し弁ドレン、取扱説明書、工事説明書、所有者票

(SD)	(MSD)	(FD)
ゴムブッシュ	φ8×2.5m銅パイプ	送油パイプ、ゴムブッシュ、注水ホース
〈別梱包品〉排気トップ、φ8×2.5m銅パイプ		〈別梱包品〉エコフィール専用排気筒セット

●NEシリーズ

UIB-NE46P(SD)(MSD)(FD)

共通 台所リモコン、リモコン取付用ねじ、Y端子、転倒防止金具、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具取付用)、逃し弁ドレン、取扱説明書、工事説明書、所有者票

(SD)	(MSD)	(FD)
ゴムブッシュ	φ8×2.5m銅パイプ	送油パイプ、ゴムブッシュ、注水ホース
〈別梱包品〉排気トップ、φ8×2.5m銅パイプ		〈別梱包品〉エコフィール専用排気筒セット

UIB-NE46P(FF)

台所リモコン、リモコン取付用ねじ、Y端子、転倒防止金具、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具取付用)、逃し弁ドレン、取扱説明書、工事説明書、所有者票、送油パイプ、ゴムブッシュ、注水ホース

〈別梱包品〉エコフィール専用給排気筒セット

●AGシリーズ

UIB-AG47XP4(MW)(FFW)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ、メインリモコン取付ねじ2個、出湯口保温材、給水口保温材、壁掛金具、壁掛金具取付ねじ10個、埋込プラグ6個

(MW)	(FFW)
メインリモコン、オイルフィルタ(銅管用)、銅パイプ(送油管)、袋ナット、スリーブ用ニップル、スリーブ、スリーブ用パイプ、フレアー用ニップル	ゴム製送油管、ホースバンド2個、送油管(ナット付)、ドレン受け、排気口カバー、操作部シール板、操作部シール板取付ねじ2個
	〈別梱包／別売品〉給排気筒セット

UIB-AG47XP4(M)(MS)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、メインリモコン、木ねじ、メインリモコン取付ねじ2個、オイルフィルタ(スリーブ、ナット付)、出湯口保温材、給水口保温材、銅パイプ(送油管)、袋ナット、埋込プラグ、調節ボルト用金具4個、とって取付ねじ1個、スリーブ用ニップル、スリーブ、スリーブ用パイプ、フレアー用ニップル

●大型温水ボイラー

UHB-521XRP(F)

銅製送油管、アース線、取扱説明書、工事説明書、所有者票、プラグR1'1/4(3個)、プラグR1/2

UHB-521XRTP(FF)

ゴム製送油管セット、アース線、取扱説明書、工事説明書、所有者票、プラグR1'1／4(3個)、プラグR1／2、プッシングR1'1／4×Rc3／4、アンカー脚(4個)

〈別梱包品〉給排気筒セット(QU8-4L)

UHB-701XR(F)

銅製送油管、アース線、取扱説明書、工事説明書、プラグR1'1/2(2個)、プラグR3/4

●SAシリーズ

UIB-SA47XP4(M)(MS)(F)(FF)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ、メインリモコン取付ねじ2個、メインリモコン、出湯口保温材、給水口保温材、排水ホース、Y端子

(M)(MS)	(F)	(FF)
φ8×2.5m銅パイプ、調整ボルト用金具(4個)、とって取付ねじ1個、埋込プラグ	〈別梱包品〉排気筒トップ、送油パイプ ゴム製送油管、アルミテープ	ゴム製送油管
		〈別梱包品〉給排気筒セット

UIB-SA38XP4(M)(MS)(A)(F)(FF)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ、メインリモコン、出湯口保温材、給水口保温材、排水ホース、Y端子

(M)(MS)	(A)	(F)	(FF)
φ8×2.5m銅パイプ、調整ボルト用金具(4個)、とって取付ねじ1個、埋込プラグ	〈別梱包品〉排気トップ、φ8×2.5m銅パイプ	〈別梱包品〉排気筒トップ、送油パイプ、ゴム製送油管、アルミテープ	ゴム製送油管
			〈別梱包品〉給排気筒セット

●NX-Hシリーズ

UIB-NX46HP4(MD)(MSD)(FD)(SD)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ(メインリモコン取付用)

(MD)(MSD)	(FD)	(SD)
ホッパー、メインリモコン、φ8×2.5m銅パイプ	ゴムブッシュ、ホッパー、メインリモコン排気筒トップ、ゴム製送油管、送油パイプ、アルミテープ、排気筒接続口	ゴムブッシュ、ホッパー、メインリモコン排気トップ、φ8×2.5m銅パイプ

●NXシリーズ

UIB-NX46P4(MS)(MD)(MSD)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ(メインリモコン取付用)、ホッパー(MD・MSD)、メインリモコン、φ8×2.5m銅パイプ

UIB-NX46P4(AD)(S)(F)(SD)(FD)(FF)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ(メインリモコン取付用)

(AD)(SD)	(S)	(F)	(FD)	(FF)
ゴムブッシュ、ホッパー、メインリモコン、排気トップ、φ8×2.5m銅パイプ	ゴムブッシュ、メインリモコン、排気トップ、φ8×2.5m銅パイプ	ゴムブッシュ、メインリモコン、排気筒トップ、ゴム製送油管、送油パイプ、アルミテープ、排気筒接続口	ゴムブッシュ、ホッパー、メインリモコン、排気筒トップ、ゴム製送油管、送油パイプ、アルミテープ、排気筒接続口	ゴムブッシュ、ゴム製送油管、送油パイプ、メインリモコン(本体取付)
				〈別梱包品〉給排気筒セット

UIB-NX37P4(M)(MS)(MD)(MSD)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ(メインリモコン取付用)、ホッパー(MD・MSD)、メインリモコン、φ8×2.5m銅パイプ

UIB-NX37P4(A)(AD)(S)(F)(SD)(FD)(FF)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ(メインリモコン取付用)

(AD)(SD)	(A)(S)	(F)	(FD)	(FF)
ゴムブッシュ、ホッパー、メインリモコン、排気トップ、φ8×2.5m銅パイプ	ゴムブッシュ、メインリモコン、排気トップ、φ8×2.5m銅パイプ	ゴムブッシュ、メインリモコン、排気筒トップ、ゴム製送油管、送油パイプ、アルミテープ、排気筒接続口	ゴムブッシュ、ホッパー、メインリモコン、排気筒トップ、ゴム製送油管、送油パイプ、アルミテープ、排気筒接続口	ゴムブッシュ、ゴム製送油管、送油パイプ、メインリモコン(本体取付)
				〈別梱包品〉給排気筒セット

[セット]

給排気筒セット(ウォールトップ):φ70

給排気筒1組、外壁パッキン、給気カウスアダプター、標準用継手(外)、標準用継手、標準エルボ、給気ホース、締付バンド2個、固定バンド1組、木ねじ4個、アルミテープ、断熱クロス、排気口固定ねじ、ストッパーリング

ワンタッチ式給排気筒セット(ウォールトップ):φ80(AGシリーズ専用)

共通 外壁パッキン、締付バンド2個、木ねじ4個、アルミテープ

直出し標準給排気筒(QU8-2SM)	左右出し標準給排気筒(QU8-2LM)
給排気筒1組、スライド管、給気ホース、断熱クロス	給排気筒1組、径違継手、標準エルボ、給気ホース、固定バンド1組、断熱クロス

ワンタッチ式給排気筒セット(ウォールトップ):φ80(AGシリーズ、上面近接設置専用)

共通 壁掛補強板、外壁パッキン、締付バンド、木ねじ4個

直出し給排気筒(QU8-2SS)	左右出し給排気筒(QU8-2LS)
給排気筒1組、給気ホース、断熱クロス	給排気筒1組、給気ホース、エルボ2個、固定バンド1組、断熱クロス

■石油ふろ釜内蔵給湯機仕様

型式名 ＼ 仕様	燃焼方式	使用燃料	給湯 燃料消費量	給湯 連続給湯出力 kW	給湯 連続給湯出力 kcal/h	エネルギー消費効率 連続給湯効率（区分）	ふろ出力	缶容量 給湯側	缶容量 ふろ側	最高使用圧力	温度調節器	電源	消費電力 給湯	消費電力 ふろ	消費電力 給湯・ふろ同時使用	消費電力 待機時	使用排気筒	質量	配管接続寸法 給水口	配管接続寸法 出湯口	配管接続寸法 循環口	出湯量
UKB-EG470AXP（MWP）	気化式	灯油（JIS1号）	48.88kW（4.75L/h）	46.5	40,000	95.0%〈A〉	14.5kW（12,500kcal/h）相当	1.5L	1.1L	1MPa（10kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	65/65 W	55/55 W	105/105 W	3.2W	不要	37kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（R1/2）オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EG470AXP（FFP）	気化式	灯油（JIS1号）	48.88kW（4.75L/h）	46.5	40,000	95.0%〈A〉	14.5kW（12,500kcal/h）相当	1.5L	1.1L	1MPa（10kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	75/75 W	55/55 W	115/115 W	3.2W	φ80mm（専用）	36kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（R1/2）オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EG470XP（MW）	気化式	灯油（JIS1号）	48.88kW（4.75L/h）	46.5	40,000	95.0%〈A〉	14.5kW（12,500kcal/h）相当	1.5L	1.1L	1MPa（10kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	65/65 W	55/55 W	105/105 W	3.1W	不要	36kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（R1/2）オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EG470XP（FFW）	気化式	灯油（JIS1号）	48.88kW（4.75L/h）	46.5	40,000	95.0%〈A〉	14.5kW（12,500kcal/h）相当	1.5L	1.1L	1MPa（10kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	75/75 W	55/55 W	115/115 W	3.1W	φ80mm（専用）	35kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（R1/2）オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EF470AXP（M）（MS）（MP）（MSP）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	48.88kW（4.75L/h）	46.5	40,000	95.0%〈A〉	14.5kW（12,500kcal/h）相当	1.5L	1.1L	1MPa（10kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	98/98 W	130/160 W	170/200 W	3.0W	不要	46kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（R1/2）オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EF470AXP（F）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	48.88kW（4.75L/h）	46.5	40,000	95.0%〈A〉	14.5kW（12,500kcal/h）相当	1.5L	1.1L	1MPa（10kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	98/98 W	130/160 W	170/200 W	3.0W	φ100mm（専用）	46kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（R1/2）オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EF470XP（FFK）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	48.88kW（4.75L/h）	46.5	40,000	95.0%〈A〉	14.5kW（12,500kcal/h）相当	1.5L	1.1L	1MPa（10kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	98/98 W	145/175 W	185/220 W	3.0W	φ80mm（専用）	45kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（R1/2）オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470FXP4（MWP）	気化式	灯油（JIS1号）	53.76kW（5.22L/h）	46.5	40,000	86.5%〈A〉	14.5kW（12,500kcal/h）相当	0.9L	1.1L	1MPa（10kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	82/82 W	110/140 W	175/205 W	3.9W	不要	31kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（R1/2）オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470FXP4（FFP）	気化式	灯油（JIS1号）	53.76kW（5.22L/h）	46.5	40,000	86.5%〈A〉	14.5kW（12,500kcal/h）相当	0.9L	1.1L	1MPa（10kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	85/85 W	110/140 W	175/205 W	3.9W	φ80mm（専用）	30kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（R1/2）オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470FXP4（MP）（MSP）	気化式	灯油（JIS1号）	53.76kW（5.22L/h）	46.5	40,000	86.5%〈A〉	14.5kW（12,500kcal/h）相当	0.9L	1.1L	1MPa（10kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	82/82 W	110/140 W	175/205 W	3.9W	不要	34kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（R1/2）オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470FXP4（MW）	気化式	灯油（JIS1号）	53.76kW（5.22L/h）	46.5	40,000	86.5%〈A〉	14.5kW（12,500kcal/h）相当	0.9L	1.1L	1MPa（10kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	82/82 W	110/140 W	175/205 W	3.6W	不要	31kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（R1/2）オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470FXP4（FFW）	気化式	灯油（JIS1号）	53.76kW（5.22L/h）	46.5	40,000	86.5%〈A〉	14.5kW（12,500kcal/h）相当	0.9L	1.1L	1MPa（10kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	85/85 W	110/140 W	175/205 W	3.6W	φ80mm（専用）	30kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（R1/2）オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470FXP4（M）（MS）	気化式	灯油（JIS1号）	53.76kW（5.22L/h）	46.5	40,000	86.5%〈A〉	14.5kW（12,500kcal/h）相当	0.9L	1.1L	1MPa（10kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	82/82 W	110/140 W	175/205 W	3.6W	不要	34kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（R1/2）オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470AXP4（MW）（MSW）	気化式	灯油（JIS1号）	53.76kW（5.22L/h）	46.5	40,000	86.5%〈A〉	14.5kW（12,500kcal/h）相当	0.9L	1.1L	1MPa（10kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	82/82 W	110/140 W	175/205 W	3.5W	不要	31kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（R1/2）オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470AXP4（FFW）	気化式	灯油（JIS1号）	53.76kW（5.22L/h）	46.5	40,000	86.5%〈A〉	14.5kW（12,500kcal/h）相当	0.9L	1.1L	1MPa（10kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	85/85 W	110/140 W	175/205 W	3.5W	φ80mm（専用）	30kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（R1/2）オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470AXP4（MP）（MSP）	気化式	灯油（JIS1号）	53.76kW（5.22L/h）	46.5	40,000	86.5%〈A〉	14.5kW（12,500kcal/h）相当	0.9L	1.1L	1MPa（10kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	82/82 W	110/140 W	175/205 W	3.5W	不要	34kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（R1/2）オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470XP4（MW）（MSW）	気化式	灯油（JIS1号）	53.76kW（5.22L/h）	46.5	40,000	86.5%〈A〉	14.5kW（12,500kcal/h）相当	0.9L	1.1L	1MPa（10kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	82/82 W	105/135 W	165/195 W	3.4W	不要	30kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（R1/2）オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470XP4（FFW）	気化式	灯油（JIS1号）	53.76kW（5.22L/h）	46.5	40,000	86.5%〈A〉	14.5kW（12,500kcal/h）相当	0.9L	1.1L	1MPa（10kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	85/85 W	105/135 W	165/195 W	3.4W	φ80mm（専用）	29kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（R1/2）オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470XP4（M）（MS）	気化式	灯油（JIS1号）	53.76kW（5.22L/h）	46.5	40,000	86.5%〈A〉	14.5kW（12,500kcal/h）相当	0.9L	1.1L	1MPa（10kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	82/82 W	105/135 W	165/195 W	3.4W	不要	33kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（R1/2）オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA470AXP4（MP）（MSP）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	53.45kW（5.20L/h）	46.5	40,000	87.0%〈A〉	14.5kW（12,500kcal/h）相当	0.9L	1.1L	1MPa（10kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	110/110 W	130/160 W	185/210 W	3.0W	不要	41kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（R1/2）オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA470AXP4（FP）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	53.45kW（5.20L/h）	46.5	40,000	87.0%〈A〉	14.5kW（12,500kcal/h）相当	0.9L	1.1L	1MPa（10kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	110/110 W	130/160 W	185/210 W	3.0W	φ106mm	41kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（R1/2）オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA470AXP4（FFP）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	53.45kW（5.20L/h）	46.5	40,000	87.0%〈A〉	14.5kW（12,500kcal/h）相当	0.9L	1.1L	1MPa（10kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	110/110 W	130/160 W	185/210 W	3.0W	φ80mm（専用）	41kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（R1/2）オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA470AXP4（M）（MS）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	53.45kW（5.20L/h）	46.5	40,000	87.0%〈A〉	14.5kW（12,500kcal/h）相当	0.9L	1.1L	1MPa（10kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	110/110 W	130/160 W	185/210 W	3.0W	不要	41kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（R1/2）オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA470AXP4（F）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	53.45kW（5.20L/h）	46.5	40,000	87.0%〈A〉	14.5kW（12,500kcal/h）相当	0.9L	1.1L	1MPa（10kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	110/110 W	130/160 W	185/210 W	3.0W	φ106mm	41kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（R1/2）オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA470AXP4（FF）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	53.45kW（5.20L/h）	46.5	40,000	87.0%〈A〉	14.5kW（12,500kcal/h）相当	0.9L	1.1L	1MPa（10kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	110/110 W	130/160 W	185/210 W	3.0W	φ80mm（専用）	41kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（R1/2）オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA470XP4（M）（MS）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	53.45kW（5.20L/h）	46.5	40,000	87.0%〈A〉	14.5kW（12,500kcal/h）相当	0.9L	1.1L	1MPa（10kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	110/110 W	145/175 W	200/230 W	3.0W	不要	40kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（R1/2）オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA470XP4（F）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	53.45kW（5.20L/h）	46.5	40,000	87.0%〈A〉	14.5kW（12,500kcal/h）相当	0.9L	1.1L	1MPa（10kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	110/110 W	145/175 W	200/230 W	3.0W	φ106mm	40kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（R1/2）オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA470XP4（FF）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	53.45kW（5.20L/h）	46.5	40,000	87.0%〈A〉	14.5kW（12,500kcal/h）相当	0.9L	1.1L	1MPa（10kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	110/110 W	145/175 W	200/230 W	3.0W	φ80mm（専用）	40kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（R1/2）オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA380AXP4（M）（MS）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	44.14kW（4.29L/h）	38.4	33,000	87.0%〈A〉	14.5kW（12,500kcal/h）相当	0.9L	1.1L	1MPa（10kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	99/99 W	130/160 W	175/200 W	3.0W	不要	41kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（R1/2）オネジ	ガス22号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA380AXP4（F）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	44.14kW（4.29L/h）	38.4	33,000	87.0%〈A〉	14.5kW（12,500kcal/h）相当	0.9L	1.1L	1MPa（10kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	99/99 W	130/160 W	175/200 W	3.0W	φ106mm	41kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（R1/2）オネジ	ガス22号相当 最大出湯量1,500L/h

型式名 ＼ 仕様	燃焼方式	使用燃料	給湯 燃料消費量	給湯 連続給湯出力 kW	給湯 連続給湯出力 kcal/h	エネルギー消費効率 連続給湯効率（区分）	ふろ出力	缶容量 給湯側	缶容量 ふろ側	最高使用圧力	温度調節器	電源	消費電力 給湯	消費電力 ふろ	消費電力 給湯・ふろ同時使用	消費電力 待機時	使用排気筒	質量	配管接続寸法 給水口	配管接続寸法 出湯口	配管接続寸法 循環口	出湯量
UKB-SA380AXP4（FF）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	44.14kW（4.29L/h）	38.4	33,000	87.0%〈A〉	14.5kW（12,500kcal/h）相当	0.9L	1.1L	1MPa（10kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	99/99 W	130/160 W	175/200 W	3.0W	φ80mm（専用）	41kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（R1/2）オネジ	ガス22号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA380XP4（M）（MS）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	44.14kW（4.29L/h）	38.4	33,000	87.0%〈A〉	14.5kW（12,500kcal/h）相当	0.9L	1.1L	1MPa（10kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	97/97 W	140/170 W	185/215 W	2.0W	不要	40kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（R1/2）オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h
UKB-SA380XP4（A）（F）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	44.14kW（4.29L/h）	38.4	33,000	87.0%〈A〉	14.5kW（12,500kcal/h）相当	0.9L	1.1L	1MPa（10kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	97/97 W	140/170 W	185/215 W	2.0W	φ106mm（A）は不要	40kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（R1/2）オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h
UKB-SA380XP4（FF）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	44.14kW（4.29L/h）	38.4	33,000	87.0%〈A〉	14.5kW（12,500kcal/h）相当	0.9L	1.1L	1MPa（10kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	97/97 W	140/170 W	185/215 W	2.0W	φ80mm（専用）	40kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（R1/2）オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h

型式名 ＼ 仕様	燃焼方式	使用燃料	給湯 燃料消費量	給湯 連続給湯出力 kW	給湯 連続給湯出力 kcal/h	エネルギー消費効率 連続給湯効率（区分）	ふろ出力	缶容量 給湯側	缶容量 ふろ側	最高使用圧力	温度調節器	電源	消費電力 給湯	消費電力 ふろ	消費電力 給湯・ふろ同時使用	消費電力 待機時	使用排気筒	質量	配管接続寸法 給水口	配管接続寸法 出湯口	配管接続寸法 排水口	配管接続寸法 同圧口	配管接続寸法 循環口	給湯量（50℃）アップ
UKB-NE460HAP（MSD）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	47.98kW（4.66L/h）	45.6	39,200	95.0%	15.0kW（12,900kcal/h）相当	15.9L	1.1L	0.2MPa（2.0kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	64/62 W	148/169 W	148/169 W	2.6W	不要	42kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（RC1/2）メネジ	——	15A（R1/2）オネジ	785L/h
UKB-NE460HAP（FD）（SD）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	47.98kW（4.66L/h）	45.6	39,200	95.0%	15.0kW（12,900kcal/h）相当	15.9L	1.1L	0.2MPa（2.0kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	64/62 W	148/169 W	148/169 W	2.6W	φ100mm（SD）は不要	42kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（RC1/2）メネジ	——	15A（R1/2）オネジ	785L/h
UKB-NE460AP（MSD）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	47.98kW（4.66L/h）	45.6	39,200	95.0%〈B〉	15.0kW（12,900kcal/h）相当	15.9L	1.1L	0.1MPa（1.0kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	64/62 W	148/169 W	148/169 W	2.6W	不要	40kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（RC1/2）メネジ	——	15A（R1/2）オネジ	785L/h
UKB-NE460AP（FD）（SD）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	47.98kW（4.66L/h）	45.6	39,200	95.0%〈B〉	15.0kW（12,900kcal/h）相当	15.9L	1.1L	0.1MPa（1.0kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	64/62 W	148/169 W	148/169 W	2.6W	φ100mm（SD）は不要	40kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（RC1/2）メネジ	——	15A（R1/2）オネジ	785L/h
UKB-NX460HAP4（MD）（MSD）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	52.06kW（5.06L/h）	45.6	39,200	87.5%	15.0kW（12,900kcal/h）相当	15.4L	1.1L	0.2MPa（2.0kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	75/73 W	163/193 W	163/193 W	2.6W	不要	39kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（RC1/2）メネジ	15A（RC1/2）メネジ	15A（R1/2）オネジ	785L/h
UKB-NX460HAP4（AD）（FD）（SD）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	52.06kW（5.06L/h）	45.6	39,200	87.5%	15.0kW（12,900kcal/h）相当	15.4L	1.1L	0.2MPa（2.0kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	155/179 W	2.6W	φ106mm（SD）は不要	37kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（RC1/2）メネジ	15A（RC1/2）メネジ	15A（R1/2）オネジ	785L/h
UKB-NX460HP4（MD）（MSD）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	52.06kW（5.06L/h）	45.6	39,200	87.5%	15.0kW（12,900kcal/h）相当	15.4L	1.1L	0.2MPa（2.0kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	75/73 W	163/193 W	163/193 W	2.9W	不要	39kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（RC1/2）メネジ	15A（RC1/2）メネジ	15A（R1/2）オネジ	785L/h
UKB-NX460HP4（FD）（SD）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	52.06kW（5.06L/h）	45.6	39,200	87.5%	15.0kW（12,900kcal/h）相当	15.4L	1.1L	0.2MPa（2.0kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	155/179 W	2.9W	φ106mm（SD）は不要	37kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（RC1/2）メネジ	15A（RC1/2）メネジ	15A（R1/2）オネジ	785L/h
UKB-NX460AP4（MD）（MSD）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	52.06kW（5.06L/h）	45.6	39,200	87.5%〈B〉	15.0kW（12,900kcal/h）相当	15.4L	1.1L	0.1MPa（1.0kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	75/73 W	163/193 W	163/193 W	2.6W	不要	37kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（RC1/2）メネジ	15A（RC1/2）メネジ	15A（R1/2）オネジ	785L/h
UKB-NX460AP4（AD）（FD）（SD）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	52.06kW（5.06L/h）	45.6	39,200	87.5%〈B〉	15.0kW（12,900kcal/h）相当	15.4L	1.1L	0.1MPa（1.0kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	155/179 W	2.6W	φ106mm（AD）（SD）は不要	35kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（RC1/2）メネジ	15A（RC1/2）メネジ	15A（R1/2）オネジ	785L/h
UKB-NX460AP4（ASS）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	52.06kW（5.06L/h）	45.6	39,200	87.5%〈B〉	15.0kW（12,900kcal/h）相当	15.4L	1.1L	0.1MPa（1.0kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	155/179 W	2.6W	不要	34kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（RC1/2）メネジ	ソーラー口※20A（R3/4）オネジ	15A（RC1/2）オネジ	785L/h
UKB-NX460AP4（FF）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	52.06kW（5.06L/h）	45.6	39,200	87.5%〈B〉	15.0kW（12,900kcal/h）相当	15.4L	1.1L	0.1MPa（1.0kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	82/80 W	170/194 W	170/194 W	2.6W	φ80mm（専用）	34kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（RC1/2）メネジ	——	15A（R1/2）オネジ	785L/h
UKB-NX460P4（MD）（MSD）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	52.06kW（5.06L/h）	45.6	39,200	87.5%〈B〉	15.0kW（12,900kcal/h）相当	15.4L	1.1L	0.1MPa（1.0kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	75/73 W	163/193 W	163/193 W	2.9W	不要	37kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（RC1/2）メネジ	15A（RC1/2）メネジ	15A（R1/2）オネジ	785L/h
UKB-NX460P4（MS）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	52.06kW（5.06L/h）	45.6	39,200	87.5%〈B〉	15.0kW（12,900kcal/h）相当	15.4L	1.1L	0.1MPa（1.0kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	75/73 W	163/193 W	163/193 W	2.9W	不要	36kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（RC1/2）メネジ	——	15A（R1/2）オネジ	785L/h
UKB-NX460P4（AD）（FD）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	52.06kW（5.06L/h）	45.6	39,200	87.5%〈B〉	15.0kW（12,900kcal/h）相当	15.4L	1.1L	0.1MPa（1.0kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	155/179 W	2.9W	φ106mm（AD）は不要	35kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（RC1/2）メネジ	15A（RC1/2）メネジ	15A（R1/2）オネジ	785L/h
UKB-NX460P4（F）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	52.06kW（5.06L/h）	45.6	39,200	87.5%〈B〉	15.0kW（12,900kcal/h）相当	15.4L	1.1L	0.1MPa（1.0kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	155/179 W	2.9W	φ106mm（A）は不要	34kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（RC1/2）メネジ	——	15A（R1/2）オネジ	785L/h
UKB-NX460P4（FF）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	52.06kW（5.06L/h）	45.6	39,200	87.5%〈B〉	15.0kW（12,900kcal/h）相当	15.4L	1.1L	0.1MPa（1.0kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	82/80 W	170/194 W	170/194 W	2.9W	φ80mm（専用）	35kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（RC1/2）メネジ	——	15A（R1/2）オネジ	785L/h
UKB-NX370P4（M）（MS）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	41.36kW（4.02L/h）	36.2	31,100	87.5%〈B〉	15.0kW（12,900kcal/h）相当	16.3L	1.1L	0.1MPa（1.0kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	58/56 W	145/175 W	145/175 W	2.9W	不要	35kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（RC1/2）メネジ	——	15A（R1/2）オネジ	625L/h
UKB-NX370P4（MD）（MSD）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	41.36kW（4.02L/h）	36.2	31,100	87.5%〈B〉	15.0kW（12,900kcal/h）相当	16.3L	1.1L	0.1MPa（1.0kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	58/56 W	145/175 W	145/175 W	2.9W	不要	36kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（RC1/2）メネジ	15A（RC1/2）メネジ	15A（R1/2）オネジ	625L/h
UKB-NX370P4（AD）（FD）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	41.36kW（4.02L/h）	36.2	31,100	87.5%〈B〉	15.0kW（12,900kcal/h）相当	16.3L	1.1L	0.1MPa（1.0kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	57/55 W	143/167 W	143/167 W	2.9W	φ106mm（AD）は不要	34kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（RC1/2）メネジ	15A（RC1/2）メネジ	15A（R1/2）オネジ	625L/h
UKB-NX370P4（F）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	41.36kW（4.02L/h）	36.2	31,100	87.5%〈B〉	15.0kW（12,900kcal/h）相当	16.3L	1.1L	0.1MPa（1.0kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	57/55 W	143/167 W	143/167 W	2.9W	φ106mm（A）は不要	33kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（RC1/2）メネジ	——	15A（R1/2）オネジ	625L/h
UKB-NX370P4（FF）	圧力噴霧式	灯油（JIS1号）	41.36kW（4.02L/h）	36.2	31,100	87.5%〈B〉	15.0kW（12,900kcal/h）相当	16.3L	1.1L	0.1MPa（1.0kgf/cm²）	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	66/64 W	154/178 W	154/178 W	2.9W	φ80mm（専用）	33kg	20A（R3/4）オネジ	20A（R3/4）オネジ	15A（RC1/2）メネジ	——	15A（R1/2）オネジ	625L/h

※UKB-NX460AP4（ASS）に同圧口はありません。

■石油瞬間給湯機仕様

型式名 ＼ 仕様	燃焼方式	使用燃料	燃料消費量	連続給湯出力 kW	連続給湯出力 kcal/h	エネルギー消費効率（連続給湯効率）〈区分〉	缶容量	最高使用圧力	温度調節器	電源	消費電力 燃焼時	消費電力 待機時	使用排気筒	質量	配管接続寸法 給水口	配管接続寸法 出湯口	出湯量
UIB-EG47XP (MW)	気化式	灯油 (JIS1号)	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% 〈A〉	1.4L	1MPa (10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	62/62 W	2.3W	不要	31 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-EG47XP (FFW)	気化式	灯油 (JIS1号)	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% 〈A〉	1.4L	1MPa (10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	72/72 W	2.3W	φ80mm (専用)	30 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-EF47XP (M) (MS)	圧力噴霧式	灯油 (JIS1号)	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% 〈A〉	1.4L	1MPa (10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	95/95 W	2.3W	不要	38 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-EF47XP (FK)	圧力噴霧式	灯油 (JIS1号)	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% 〈A〉	1.4L	1MPa (10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	95/95 W	2.3W	φ100mm (専用)	38 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-EF47XP (FFK)	圧力噴霧式	灯油 (JIS1号)	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% 〈A〉	1.4L	1MPa (10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	95/95 W	2.3W	φ80mm (専用)	38 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-AG47XP4 (MW)	気化式	灯油 (JIS1号)	53.76kW (5.22L/h)	46.5	40,000	86.5% 〈A〉	0.8L	1MPa (10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	80/80 W	2.8W	不要	22 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-AG47XP4 (FFW)	気化式	灯油 (JIS1号)	53.76kW (5.22L/h)	46.5	40,000	86.5% 〈A〉	0.8L	1MPa (10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	83/83 W	2.8W	φ80mm (専用)	21 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-AG47XP4 (M) (MS)	気化式	灯油 (JIS1号)	53.76kW (5.22L/h)	46.5	40,000	86.5% 〈A〉	0.8L	1MPa (10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	80/80 W	2.8W	不要	26 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-SA47XP4 (M) (MS)	圧力噴霧式	灯油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% 〈A〉	0.8L	1MPa (10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	105/105 W	2.3W	不要	33 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-SA47XP4 (F)	圧力噴霧式	灯油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% 〈A〉	0.8L	1MPa (10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	105/105 W	2.3W	φ106mm	33 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-SA47XP4 (FF)	圧力噴霧式	灯油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% 〈A〉	0.8L	1MPa (10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	105/105 W	2.3W	φ80mm (専用)	33 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-SA38XP4 (M) (MS)	圧力噴霧式	灯油 (JIS1号)	44.14kW (4.29L/h)	38.4	33,000	87.0% 〈A〉	0.8L	1MPa (10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	92/92 W	1.8W	不要	33 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h
UIB-SA38XP4 (A) (F)	圧力噴霧式	灯油 (JIS1号)	44.14kW (4.29L/h)	38.4	33,000	87.0% 〈A〉	0.8L	1MPa (10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	92/92 W	1.8W	φ106mm (A)は不要	33 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h
UIB-SA38XP4 (FF)	圧力噴霧式	灯油 (JIS1号)	44.14kW (4.29L/h)	38.4	33,000	87.0% 〈A〉	0.8L	1MPa (10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	92/92 W	1.8W	φ80mm (専用)	33 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h

型式名 ＼ 仕様	燃焼方式	使用燃料	燃料消費量	連続給湯出力 kW	連続給湯出力 kcal/h	エネルギー消費効率（連続給湯効率）〈区分〉	缶容量	最高使用圧力	温度調節器	電源	消費電力 燃焼時	消費電力 待機時	使用排気筒	質量	配管接続寸法 給水口	配管接続寸法 出湯口	配管接続寸法 排水口	配管接続寸法 同圧配管口	出湯量例 給湯量（50℃アップ）	出湯量例 春・秋（34℃アップ）	出湯量例 夏（25℃アップ）	出湯量例 冬（40℃アップ）
UIB-NE46HP (MSD)	圧力噴霧式	灯油 (JIS1号)	47.98kW (4.66L/h)	45.6	39,200	95.0%	17.2L	0.2MPa (2.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	63/61W	2.1W	不要	37 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	——	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NE46HP (FD) (SD)	圧力噴霧式	灯油 (JIS1号)	47.98kW (4.66L/h)	45.6	39,200	95.0%	17.2L	0.2MPa (2.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	63/61W	2.1W	φ100mm (SD)は不要	37 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	——	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NE46P (MSD)	圧力噴霧式	灯油 (JIS1号)	47.98kW (4.66L/h)	45.6	39,200	95.0% 〈B〉	17.2L	0.1MPa (1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	63/61W	2.1W	不要	35 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	——	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NE46P (FD) (SD)	圧力噴霧式	灯油 (JIS1号)	47.98kW (4.66L/h)	45.6	39,200	95.0% 〈B〉	17.2L	0.1MPa (1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	63/61W	2.1W	φ100mm (SD)は不要	35 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	——	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NE46P (FF)	圧力噴霧式	灯油 (JIS1号)	47.98kW (4.66L/h)	45.6	39,200	95.0% 〈B〉	17.2L	0.1MPa (1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	69/67W	2.1W	φ80mm (専用)	34 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	——	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX46HP4 (MD) (MSD)	圧力噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5%	16.7L	0.2MPa (2.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	71/70W	2.0W	不要	34 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX46HP4 (FD) (SD)	圧力噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5%	16.7L	0.2MPa (2.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	68/67W	2.0W	φ106mm (SD)は不要	32 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX46P4 (MS)	圧力噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% 〈B〉	16.7L	0.1MPa (1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	71/70W	2.0W	不要	31 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	——	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX46P4 (MD) (MSD)	圧力噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% 〈B〉	16.7L	0.1MPa (1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	71/70W	2.0W	不要	32 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX46P4 (AD) (SD) (FD)	圧力噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% 〈B〉	16.7L	0.1MPa (1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	68/67W	2.0W	φ106mm (AD) (SD)は不要	30 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX46P4 (S) (F)	圧力噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% 〈B〉	16.7L	0.1MPa (1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	68/67W	2.0W	φ106mm (S)は不要	29 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	——	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX46P4 (FF)	圧力噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% 〈B〉	16.7L	0.1MPa (1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	81/80W	2.0W	φ80mm (専用)	29 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	——	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX37P4 (M) (MS)	圧力噴霧式	灯油 (JIS1号)	41.36kW (4.02L/h)	36.2	31,100	87.5% 〈B〉	17.6L	0.1MPa (1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	55/53W	2.0W	不要	31 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	625L/h	915L/h	1,245L/h	780L/h
UIB-NX37P4 (MD) (MSD)	圧力噴霧式	灯油 (JIS1号)	41.36kW (4.02L/h)	36.2	31,100	87.5% 〈B〉	17.6L	0.1MPa (1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	55/53W	2.0W	不要	32 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	625L/h	915L/h	1,245L/h	780L/h
UIB-NX37P4 (A) (S) (F)	圧力噴霧式	灯油 (JIS1号)	41.36kW (4.02L/h)	36.2	31,100	87.5% 〈B〉	17.6L	0.1MPa (1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	54/52W	2.0W	φ106mm (A) (S)は不要	28 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	——	625L/h	915L/h	1,245L/h	780L/h
UIB-NX37P4 (AD) (SD) (FD)	圧力噴霧式	灯油 (JIS1号)	41.36kW (4.02L/h)	36.2	31,100	87.5% 〈B〉	17.6L	0.1MPa (1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	54/52W	2.0W	φ106mm (AD) (SD)は不要	29 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	625L/h	915L/h	1,245L/h	780L/h
UIB-NX37P4 (FF)	圧力噴霧式	灯油 (JIS1号)	41.36kW (4.02L/h)	36.2	31,100	87.5% 〈B〉	17.6L	0.1MPa (1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	64/63W	2.0W	φ80mm (専用)	28 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	——	625L/h	915L/h	1,245L/h	780L/h

■大型温水ボイラー仕様

型式名 ＼ 仕様	燃焼方式	使用燃料	燃料消費量	連続給湯出力	缶容量	最高使用圧力	温度調節器	電源	消費電力 燃焼時	消費電力 待機時	使用排気筒	質量	配管接続寸法 給水口	配管接続寸法 出湯口	配管接続寸法 排水口	出湯量例 給湯量（50℃アップ）	出湯量例 春・秋（34℃アップ）	出湯量例 夏（25℃アップ）	出湯量例 冬（40℃アップ）
UHB-701XR(F)	圧力噴霧式	灯油 (JIS1号)	81.07kW (7.88L/h)	69.8kW (60,000kcal/h)	75L	0.1MPa (1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	129/128 W	1.5W	φ120 mm	85 kg	40A (RP1 1/2) メネジ	40A (R1 1/2) オネジ	20A (RP 3/4) メネジ	1,200L/h	1,765L/h	2,400L/h	1,500L/h
UHB-521XRP(F)	圧力噴霧式	灯油 (JIS1号)	60.80kW (5.91L/h)	52.3kW (45,000kcal/h)	35L	0.1MPa (1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	100/97 W	1.5W	φ120 mm	40 kg	20A (RP 3/4) メネジ	20A (R 3/4) オネジ	15A (RP 1/2) メネジ	900L/h	1,324L/h	1,800L/h	1,125L/h
UHB-521XRTP (FF)	圧力噴霧式	灯油 (JIS1号)	60.80kW (5.91L/h)	52.3kW (45,000kcal/h)	35L	0.1MPa (1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	100/97 W	1.5W	φ80 mm	40 kg	32A (RC11/4) メネジ	20A (R 3/4) オネジ	15A (RP 1/2) メネジ	900L/h	1,324L/h	1,800L/h	1,125L/h

■石油ふろ釜仕様

型式名 ＼ 仕様	燃焼方式	使用燃料	燃料消費量	エネルギー消費効率〈区分〉	使用ノズル	電源	消費電力 燃焼時	消費電力 待機時	使用排気筒	接続 循環パイプ径	床上より上部 循環パイプの高さ	上下循環 パイプの心間	リモコンタイマー
BS-2040GTD	圧力噴射式	灯油(JIS1号)	21.71kW (2.11L/h)	61.0%〈K〉	0.65GPH 60°A	AC100V 50/60Hz	65/58W	1.0W	φ106m/m	φ45m/m	270m/m	160m/m	低電圧 60分リモコンタイマー
BS-2030GSD	圧力噴射式	灯油(JIS1号)	17.49kW (1.70L/h)	61.0%〈K〉	0.50GPH 60°A	AC100V 50/60Hz	72/67W	1.0W	φ106m/m	φ45m/m	260m/m	160m/m	低電圧 60分リモコンタイマー
BS-1510P	ポット式	灯油(JIS1号)	2.78kW(0.27L/h)[小] 17.90kW(1.74L/h)[大]	——	——	AC100V 50/60Hz	27/26W	ゼロ	φ106m/m	φ48.5m/m	390m/m	148m/m	取付可

■省エネ基準達成率の表示について

このマークは商品のエネルギー消費効率及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考にしてください。

※省エネルギー法目標年度2006年度機種について表示しています。
※達成率100%以上の場合は省エネ性マークの色を緑で表示しています。

※高圧力型貯湯式 UKB-NX460HAP4・NX460HP4、UIB-NX46HP4は対象外となります。
※ポット式石油ふろ釜 BS-1510Pは対象外となります。

【省エネルギー基準】

用途	加熱形態	給排気方式・制御方式	目標基準値（%）	〈区分〉
給湯用	瞬間形		86.0	A
	貯湯式（急速加熱形）		87.0	B
	貯湯式（その他）		85.0	C
暖房用	瞬間形	開放式	85.3	D
		半密閉式	79.4	E
		密閉式	82.1	F
	貯湯式（急速加熱形）	オン－オフ制御によるもの	87.0	G
		上記以外	82.0	H
	貯湯式（その他）		84.0	I
ふろ用	煙管のあるもの		75.0	J
	煙管のないもの		61.0	K

特徴マーク説明一覧

- **ブルーラインバーナ**：気化器、混合室、バーナヘッドの主要3部品により、灯油のガス化青炎燃焼を実現しました。
- **ガス化静音**：石油をガス化燃焼するから燃焼音そのものが極めて静かです。
- **比例制御**：必要な熱量に応じて燃焼量をなめらかに制御し、不快な湯温ムラを抑えます。
- **マルチサーモメカ**：水栓を断続して開閉したときに起こる、冷水サンドイッチ現象を大幅に緩和します。
- **水比例弁**：水の出し過ぎによる出湯温度の低下を抑えます。
- **低NOxバーナ**：燃焼時に発生するNOx（窒素酸化物）を低減する低NOxバーナを搭載。
- **インターホンリモコン**：浴室と台所のリモコンで会話ができます。
- **ボイスリモコン**：音声で操作内容を確認できるリモコンです。
- **蛍光管表示**：暗がり、湯気越しでも表示がはっきり見える蛍光管表示リモコンです。
- **バックライト液晶表示**：暗がりや遠くからでも見やすいバックライト液晶です。
- **デジタル表示**：表示部がシンプルなデジタル表示リモコンです。
- **着脱リモコン**：操作部を取り外せば、便利なリモコンに早がわり。
- **壁埋込可能**：リモコンが壁面スッキリの壁埋込タイプでご使用いただけます。
- **ふろ予約**：入浴時刻をタイマー予約できます。
- **ふろ自動**：お湯はり、沸き上げ、保温（4時間）までスイッチひとつのおまかせ全自動。沸き上がりをお知らせし、その後、4時間保温します。
- **自動たし湯**：おふろの設定湯量をチェックして、自動たし湯します。
- **追いだき**：おふろの残り湯を増やさずにふろ設定温度に沸き上げます。
- **ふろあつめ**：お湯がぬるい時に押すと、ふろ設定温度より約2℃高く沸き上げます。
- **ふろぬるめ**：お湯が熱い時に押すと、水を注入してふろ温度を低くします。
- **たし湯**：おふろのお湯を増したい時に押すとたし湯ができます。
- **呼びだし**：浴室から「呼出」スイッチを押せばメイン（台所）リモコンでお知らせします。
- **お知らせ**：おふろが設定温度まで沸き上がるとお知らせします。
- **お湯はりお知らせ**：おふろが設定湯量になった時お知らせします。
- **沸き上げオートストップ**：おふろが設定温度まで沸き上がると自動的にストップします。
- **保温**：おふろの設定温度を4時間キープします。
- **モニター表示**：運転状態をひと目で確認。モニターサインがついて自己診断します。
- **ふろ配管洗浄**：おふろの配管の残り湯をきれいなお湯で押し出します。
- **ecoガイド**：機器の灯油とお湯の使用状況を日・週・月単位で表示します。
- **節水モード**：機器の給湯量を制限できます。
- **チャイルドロック**：リモコンのスイッチ操作をロックできます。
- **近接設置**：可燃壁でも近接設置ができます。
- **循環口左右可**：循環口への配管は左右どちらでも取り付け可能です。
- **太陽熱温水器接続可**：太陽熱温水器〈コロナスカイヒーター〉と接続できます。
- **ドレン受け**：屋内タイプは過圧逃し弁からの水をドレン受けで処理するので、ドレン工事が不要です。
- **前面ラクラクメンテ**：機具の前面からメンテナンスができます。
- **2F**：機器を1階に設置していても、2階の浴室への追いだきができます。
- **給油検知OC-2取付可**：別売の給油検知装置を取り付けると給油時期をリモコンでお知らせします。
- **凍結防止ヒーター**：電気ヒーター内蔵で凍結を予防します。
- **セットフリー**：浴槽から離れた場所でも設置できる遠隔追いだき式です。
- **漏電保護装置内蔵**：高性能漏電保護装置内蔵により、安全性をさらに向上。
- **サイクルフリー**：50Hz、60Hzの切り換えが不要です。
- **静音循環ポンプ**：循環ポンプに振動、騒音防止のために2重の防振材を組み込んでさらに静かになりました。
- **油検知**：油切れをリモコンに表示します。
- **水検知**：水混入検知をリモコン表示します。
- **オプションスイッチ**：オプションスイッチをONにして、いろいろなデータ変更が可能です。

長期使用製品安全点検制度のお知らせ

特定保守製品の登録と点検を

点検制度のお知らせとお客様へのご対応についてのお願い。

※この制度は、平成21年4月1日以降に製造された特定保守製品を販売する際に適用されます。

近年、製品の経年劣化が主因となる重大な事故が発生しており、市場出荷後の製品につき経年劣化による事故を未然に防止するための措置の必要性が認識されるに至りました。このため、第168回臨時国会において、消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生の恐れが高いものについて、経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度（長期使用製品安全点検制度）が制定されました。

この制度が施行されるに伴い、該当する特定保守製品をご購入のお客様に設計標準使用期間を表示して経年劣化によるリスクがあることをお知らせし、お客様の申し出により点検期間中に点検（有料）を実施する必要があります。コロナでは、製品を使用されるお客様に保守情報や点検通知を正確かつ迅速に行うため、お客様情報の登録及び管理をいたします。

本カタログ掲載の石油給湯機及び石油ふろ釜は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品（特定保守製品）です。〈UHB-701XR(F)は除く〉

特定保守製品取引事業者[※1]様及び関連事業者[※2]様には、この制度をご理解いただき、お客様への制度の説明、所有者票の代行記入及び所有者情報提供のご協力をお願いいたします。

※1 ※2　詳しくは下記制度の構成（安全に長く使うために）の「3」と「5」をご参照ください。

長期使用製品安全点検制度

Ⅰ 制度の構成（安全に長く使うために）

1. 特定保守製品の指定

2. 特定製造事業者等の義務

対象者：特定保守製品の製造、輸入事業者
※OEM製品は基本的にブランド事業者が該当
- 経済産業局長への事業の届出義務
- 設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
- 製品への表示義務
- 製品への書面及び所有者票の添付義務
- 製品の所有者情報の管理義務
- 点検等の保守サポート体制の整備義務（施行日以前の既販品も対象）
- 点検通知義務及び点検実施義務

3. 特定保守製品取引事業者の義務と責務

対象者：販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者
- 所有者への引渡時の説明義務
- 所有者情報の特定製造業者への提供の協力責務

4. 所有者（消費者、家屋賃貸人等）の責務
- 特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
- 特定保守製品の点検等の保守の責務

5. 関連事業者の責務

対象者：不動産取引仲介事業者、設置・修理事業者、ガス・石油・電気供給事業者
- 所有者情報の提供の責務

Ⅱ 製品本体表示と所有者票について

1. 製品本体の表示
- 特定製造事業者等の氏名または名称及び住所
- 製造年月
- 設計標準使用期間
- 点検期間の始期及び終期
- 点検その他の保守に関する問い合わせを受けるための連絡先
- 製造番号等の特定保守製品を特定するに足りる事項

2. 所有者票の添付

特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただくための所有者票（登録はがき）が添付されています。ご購入のお客様に特定保守製品の情報や点検時期の告知などを円滑に行うために返送もしくは、指示された方法で登録を行う必要があります。法令では「所有者の責務」として義務付けしています。

見本

特定保守製品	
特定製造事業者等名	株式会社　コロナ 新潟県三条市東新保7番7号
製造年月	20＊＊年＊＊月
型式	UKB-EG470AXP
設計標準使用期間	10年
点検期間	20＊＊年＊＊月～20＊＊年＊＊月
問い合わせ連絡先	株式会社コロナ　点検受付窓口 0120-665-785

※見本につき、現物とは異なります。

【法定点検期間】

製品の製造年月より以下の年数を経過した期間内での点検に限定されます。

〈石油給湯機・石油ふろ釜〉　製造年月より9年～11年の間

※製品本体に同梱されているチラシに記載している使用条件以外でご使用の場合は早期点検が必要です。

販売から点検実施の流れとお願い

1 ご購入時の説明

この制度を円滑に実施するためには、ご購入時（販売時）の説明がたいへん重要です!
ご購入いただいたお客様に、制度の説明と製品に同梱されている所有者票に必ずご記入いただき、ご返送していただくようご説明ください。直接製品をお客様に販売されている皆様のご協力が不可欠です。ご協力よろしくお願いいたします。

2 所有者票のご記入・ご送付（お客様）
→ **3 所有者票登録**（コロナ実施）
→ **4 お客様情報の管理**（コロナ実施）
→ 点検訪問前に
→ **5 点検のご案内**（はがき・インターネット）（コロナ実施）
→ **6 点検のお申し込み**（お客様）
→ **7 点検実施**（有償）（コロナ実施）
→ 点検結果の説明を受けてお客様が選択

- 整備が必要 → 整備（有償） → **使用継続**※（お客様）
- 異常なし → **使用中止**（買い替えその他…）
- 異常なし → **使用継続**※（お客様）

※安心してお使いいただくには、この後もこまめな点検がさらに必要になります。

所有者票は商品取扱説明書等と同梱されています。
お客様にご記入していただきます。
（または、販売・設置事業者様が代行記入していただいても構いません）

所有者票（返信用）※　見本

お客様　記入欄　返信用

もれなくご記入の上、最後に『個人情報保護シート』を貼付して投函してください。　貼付位置ガイド→

※所有者情報は個人情報保護法及び消安法に基づき管理し、法定点検、リコール等製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用いたしません。
※賃貸物件の場合は、所有者に代わり、管理会社の連絡先の記入でも可。

所有者または管理会社情報 ※法定点検通知等の送付先をご記入ください	フリガナ 氏名または名称（法人、団体、管理会社名） 〒□□□-□□□□ 都・道・府・県 区・郡 アパート・マンション名 電話番号　-　- E-mailアドレス　@
製品の設置場所 ※上記住所と違う場合はご記入ください	〒□□□-□□□□ 都・道・府・県 区・郡 アパート・マンション名

（アンケート）この製品の引き渡し時に本制度について事業者から受けましたか？　□はい

※この所有者票の記入者　□お客様　□

インターネットからでもご登録いただけます。
コロナホームページ
http://www.corona.co.jp/

宛先面※　見本

郵便はがき
料金受取人払郵便
三条郵便局承認
A
差出有効期限 平成○○年○月○日まで（切手不要）
9558710
新潟県三条市東新保7番7号
株式会社 コロナ
点検受付窓口　行

1.型式名　UKB-EG470AXP
2.製造年月　20EF年　GH月
3.点検期間　20IJ年　7月～20KL年　6月

販売事業者および設置事業者による説明・代行記入も可能

販売事業者　記入欄
販売事業者名：
住所：
電話番号：　－　－
お客様への説明　（20　年　月　日）
□販売事業者　□設置事業者（代行説明）氏名（　）

特定保守製品情報が記載されています。ご確認ください。

販売・設置事業者様が必ずご記入ください。

※見本につき、現物とは異なります。

点検（有償）により安全確保に取り組んでおります。

点検内容について

点検は省令に定められた点検基準に基づいて作成した「点検の手引き」により実施します。

点検員資格制度について

点検の実施にあたり、適正な技術レベルが確保されるようにするため、全ての点検員のスキルの適切なレベルの確保のために、必要十分な技術講習を適切に行うことが求められています。コロナでは、お客様に安心して点検を受けていただけるように、平成21年4月1日より第三者認証機関[※]による点検員資格制度を導入しております。

※第三者認証機関：一般財団法人 日本ガス機器検査協会
一般財団法人 日本燃焼機器検査協会

既販品について

法施行日（平成21年4月1日）前に製造された特定保守製品（既販品）についても、点検により安全確保に取り組んでおります。

- ●コロナでは、既販品を含め、特定保守製品の点検等の保守の体制を整備することとしております。
- ●製品を長期にわたり使用している場合は、ご注意して使用いただくとともに、安全上、点検することが望ましますのでご連絡ください。また製品に異常があれば早急に使用を中止してください。
- ●コロナでは、点検することが望ましい時期が到来した製品について、ホームページ等により情報提供することとしております。また、該当する製品があった場合は株式会社コロナ点検受付窓口（フリーダイヤル:0120-665-785）までご連絡ください。

点検済シールについて

長期使用製品安全点検制度に基づく点検を実施し、安全上支障がない場合、「点検済」シールを製品本体に貼付いたします。

※見本につき、現物とは異なります。



■PSCマーク（特定製品）について

石油給湯機・石油ふろ釜が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油給湯機・石油ふろ釜にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。なお、販売については、平成21年4月1日から2年間の経過措置が設けられています。（平成23年4月1日からは、PSCマークのない石油給湯機・石油ふろ釜は販売できなくなります）コロナは平成21年4月1日より技術基準に対応した製品として販売しております。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

- ●石油給湯機・石油ふろ釜における改正消安法の主な新技術基準は空だき防止装置の設置義務付け、一酸化炭素濃度基準値遵守などが課され、より安全な製品となりました。

PSC
PSCマーク